



**RP-Technik GmbH
Notstromsysteme**

Herrmann-Staudinger-Str. 10 – 16

D – 63110 Rodgau

Tel. +49 (0) 6106 66028 – 0

Fax +49 (0) 6106 66028 – 40

E-Mail: info@rptechnik.de

www.notleuchte.de

USt-IdNr.: DE114053464

**KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
DECLARATION OF CONFORMITY**

Saalfeld, Aug-17

RP-Technik GmbH Notstromsysteme

D – 63110 Rodgau, Herrmann-Staudinger-Str. 10 -16

Tel. (-Fax): +49 – 6106 66028 – 0 (-40)

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das/die Produkt(e)
declares under sole responsibility that product

miniControl XL *plus*
myControl *plus*

auf das/die sich diese Erklärung bezieht, im Brandschutzgehäuse vom Typ FSE/FWE 30, mit folgendem Verwendbarkeitsnachweis: abZ-Nr. Z86.1-5 und Z86.1-10, erfolgreich einer Brandschutzprüfung, über 30 Minuten, unterzogen wurde(n).

to which this declaration refers, in the fire protection enclosure type FSE/FWE 30, to which the following proof of usability refers: abZ-Nr. Z-86.1-5 and Z-86.1-10, has been successfully subjected to a fire protection test, over 30 minutes.

Ein ausführlicher Prüfbericht wird derzeit von der MPA – Stuttgart erstellt.

A detailed test report is currently being prepared by MPA – Stuttgart.

Prüfnummer der MPA – Material Prüfanstalt Stuttgart: MPA 903 3048 000-9.2/La

Report number by MPA – Material Prüfanstalt Stuttgart: MPA 903 3048 000-9.2/La

Ein Antrag auf Zertifizierung wurde beim DIBt – Deutsches Institut für Bautechnik gestellt.

A request for certification was submitted to the DIBt – Deutsches Institut für Bautechnik.

.....

Frank Jung
Geschäftsleiter Werk II

Factory Manager Systems Engineering

Geschäftsführer:

Reinald Pasedag, Roland Pasedag, Andreas Hainz

Ust-IdNr.: DE 296414578

Amtsgericht Offenbach HRB 47929

Sitz der Gesellschaft: Rodgau

UBA Register Nr.: 21000732

Gerichtsstand:

Seligenstadt/Main

Bankverbindung:

Sparkasse Dieburg

BLZ 508526 51

Kto: 155012503

Brandschutzschrank FSE 30
fire protection housing FSE 30




Außenabmessung FSE 30: H x B x T = 1828 x 908 x 395 mm
Gesamtgewicht: 416kg (exklusive Batterien)
Anschlussleistung Verbraucher: ca. 1500W
Anzahl der Stromkreise: 32 (16x DCM)

external dimension FSE 30: H x B x T = 1828 x 908 x 395 mm
total weight: 416kg (excluding batteries)
consumption power: approx. 1500W
number of electric circuits: 32 (16x DCM)

miniControl XL *plus*

Brandschutzschrank FWE 30
fire protection housing FWE 30

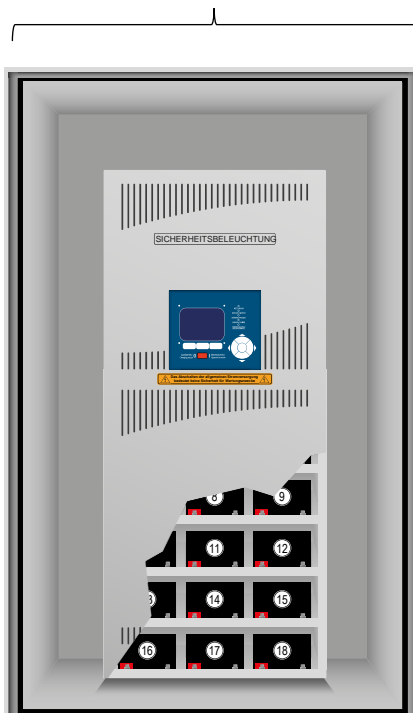

Außenabmessung FWE 30: H x B x T = 1228 x 728 x 295 mm
Gesamtgewicht: 180kg (exklusive Batterien)
Anschlussleistung Verbraucher: ca. 500W
Anzahl der Stromkreise: 4 + Hilfsstromkreis

external dimension FWE 30: H x B x T = 1228 x 728 x 295 mm
total weight: 180kg (excluding batteries)
consumption power: approx. 500W
number of electric circuits: 4 + auxiliary circuit

myControl *plus*

Geschäftsführer:
Reinald Pasedag, Roland Pasedag, Andreas Heinz
Ust-IdNr.: DE 296414578
Amtsgericht Offenbach HRB 47929
Sitz der Gesellschaft: Rodgau
UBA Register Nr.: 21000732

Gerichtsstand:
Seligenstadt/Main

Bankverbindung:
Sparkasse Dieburg
BLZ 508526 51
Kto: 155012503