



**Art.-Nr: AGC403SC-E**  
**Luminaire à pictogramme**  
**Installation au plafond, SelfControl (SC), 3 h, 50m, IP20, Zinc**  
**moulé sous pression, Acier inoxydable**

Luminaire moderne à pictogramme de secours en zinc moulé sous pression pour montage encastré au plafond. La signalisation des issues de secours et des voies d'évacuation s'effectue au choix sur une face ou sur les deux faces.

Il fait partie de la série de luminaires A, laquelle propose des systèmes pour tout type de montage et a reçu le German Design Award pour son design rectiligne homogène.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/AGC403SC-E](http://www.rp-group.com/fr/item/AGC403SC-E)




## DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Installation au plafond
Distance de reconnaissance	50m
Pictogramme	Individuellement comme spécifié
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Zinc moulé sous pression
Couleur du boîtier	Acier inoxydable
Type de protection (IP)	IP20
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	2
Surveillance	SelfControl (SC)
Temps d'autonomie	3 h
Batterie	LiFePO4 6,4 V/1,2 Ah
Puissance max.	4,2 W
Puissance DS	3,3 W
Puissance BS	0,9 W
Température ambiante DS	-5 °C - 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C - 40 °C



Profondeur	79 mm
Largeur	512 mm
Hauteur	301 mm
Longueur de montage	176 mm
Largeur de montage	68 mm
Hauteur de montage	40 mm
Poids	2.55
Poids, emballage inclus	3.2
Numéro du tarif douanier	94056180
EAN	4260766553905

## DESSIN TECHNIQUE

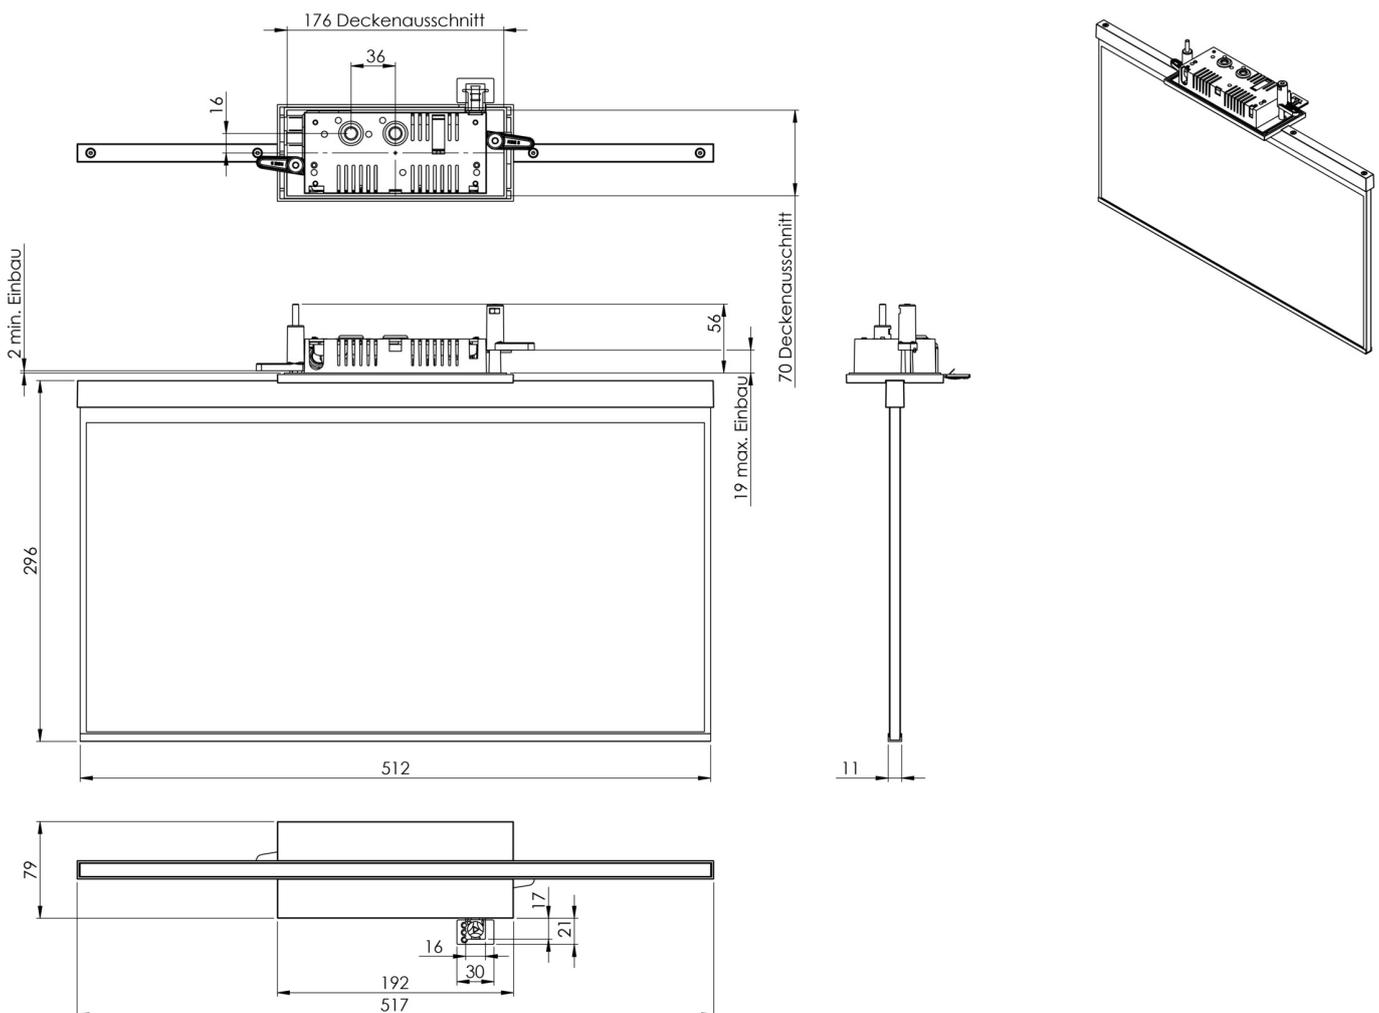

Au: 30.10.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.