



Art.-Nr: AGCC401WL
CS_VALUE_LuminaireType.Rettungszeichenleuchte
CS_VALUE_Supply.Einzelbatterie
CS_VALUE_MountingMethod.Deckeneinbau, Wireless
Professional, CS_VALUE_BackupTime.1 h,
CS_VALUE_RecognitionDistance.50m,
CS_VALUE_IngressProtection.IP 20, CS_VALUE_Material.29,
CS_VALUE_Color.RAL 9003

Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte mit Seilabhängung zur Deckeneinbaumontage. Die Kennzeichnung der Rettungs- und Fluchtwege kann wahlweise ein- oder beidseitig erfolgen.

Sie gehört zur Leuchtenfamile der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.





general.qrcode-more-infos



TEXT.TECHNISCHE-DATEN

CS_VALUE_LuminaireType.Rettungszeichenleuchte
CS_VALUE_MountingMethod.Deckeneinbau
CS_VALUE_RecognitionDistance.50m
CS_VALUE_LuminairePictograph.Einzeln n.A.
CS_VALUE_LightSource.LED
CS_VALUE_Material.29
CS_VALUE_Color.RAL 9003
CS_VALUE_IngressProtection.IP 20
CS_VALUE_IKclass.IK ≥ 3
CS_VALUE_Certifications.11924, CS_VALUE_Certifications.11913
CS_VALUE_InsulationClass.2
CS_VALUE_Supply.Einzelbatterie
Wireless Professional
CS_VALUE_BackupTime.1 h
LFP3212.K-SET-2AKKU
CS_VALUE_OperatingMode.BS / DS
230 V






~pim_attribute~Eingangsfrequenz	CS_VALUE_InputFrequencyHz.50 Hz
~pim_attribute~LeistungMax	7 W
~pim_attribute~LeistungDS	5,6 W
~pim_attribute~LeistungBS	0,8 W
~pim_attribute~zulaessigeUmgebungstemperaturInDS	-5 °C - 40 °C
~pim_attribute~zulaessigeUmgebungstemperaturInBS	-5 °C - 40 °C
~pim_attribute~Tiefe	79 mm
~pim_attribute~Breite	512 mm
~pim_attribute~Hoehe	309 mm
~pim_attribute~EinbaumassLaenge	176 mm
~pim_attribute~EinbaumassBreite	68 mm
~pim_attribute~EinbaumassHoehe	40 mm
~pim_attribute~Gewicht	2.62
label.zuordnungsspeicher.Gewicht inkl. Verpackung	3.27
~pim_attribute~Anschlussquerschnitt	2.5 mm²
~pim_attribute~Schalteingang	CS_VALUE_SwitchInput.Ja
~pim_attribute~Notlichtblockierung	CS_VALUE_EmergencyLightBlocking.Ja
~pim_attribute~Batterieanschluss	CS_VALUE_BatteryConnection.Stecker
~pim_attribute~Dimmfunktion	CS_VALUE_DimmingFunction.Ja
~pim_attribute~Zolltarifnummer	94056180
~pim_attribute~EAN	4260682154286





TEXT.TECHNICAL-DRAWINGS

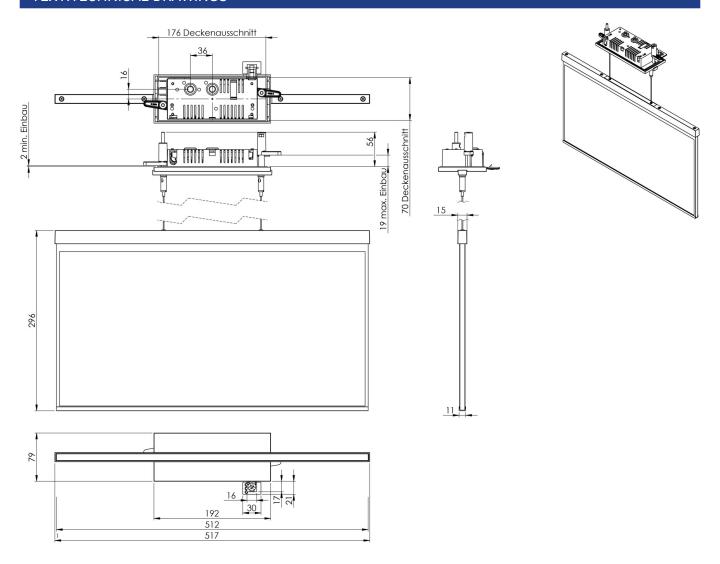

stand: 17.07.2024 - text.technisch_aenderungen_und_irrtuemer_vorbehalten