



Art.-Nr: AGD009-AZ
Utgangsskilt lys Sentraliserte strømforsyningssystemer
Tak, Uten overvåking, CPS, 50m, IP40, Sinkstøping, antrasitt



Mer informasjon



TEKNISKE DATA


Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Tak
Deteksjonsområde	50m
piktogram	Individuelt n.a
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	antrasitt
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	2
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	Without monitoring
Brotid	CPS
Driftsmodus	Kontinuerlig veksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	100-254 V
Maks effekt.	5,2 W
Ytelse DS	5,2 W
Ytelse BS	0 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C



dybde	80 mm
Bredde	517 mm
Høyde	330 mm
Vekt	2.64
Vekt inkludert emballasje	3.29
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødllys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4260659565244



TEKNISK TEGNING

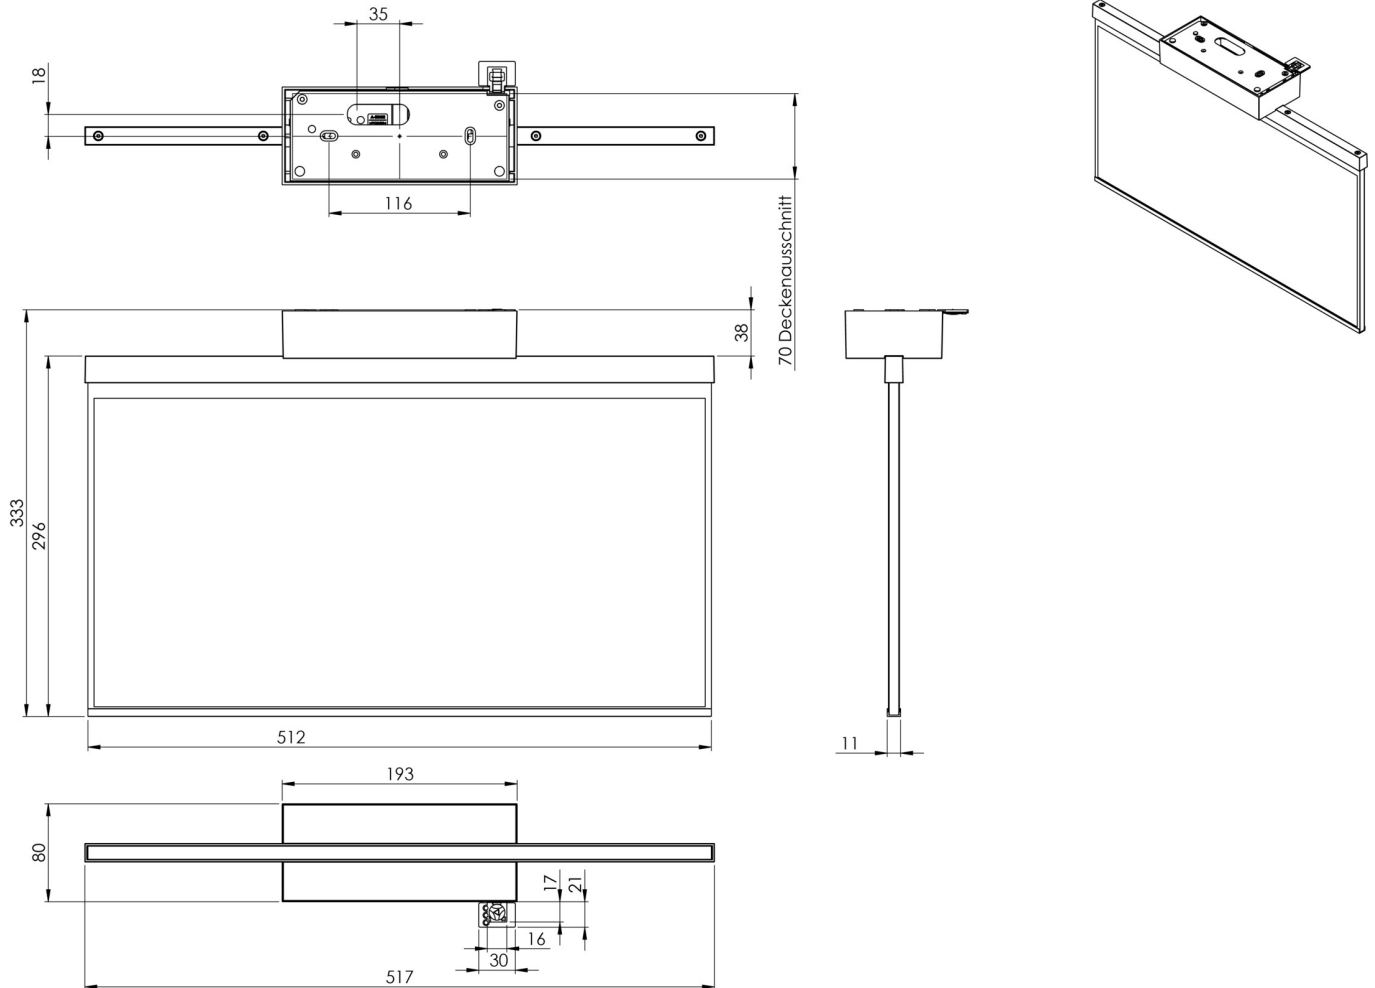

TILBEHØRSLISTE

AM-X-APA-AZ -

Fra: 26.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.