



RF GROUP

SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

www.rf-group.com

Art.-Nr: AGD009-E

Utgangsskilt lys Sentraliserte strømforsyningssystemer

Tak, Uten overvåking, CPS, 50m, IP40, Sinkstøping, rustfritt stål



Mer informasjon




Tekniske data

Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Tak
Deteksjonsområde	50m
piktogram	Individuelt n.a
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	rustfritt stål
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	2
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	Without monitoring
Brotid	CPS
Driftsmodus	Kontinuerlig veksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	100-254 V
Maks effekt.	5,2 W

Ytelse DS	5,2 W
Ytelse BS	0 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C
dybde	80 mm
Bredde	517 mm
Høyde	330 mm
Vekt	2.64
Vekt inkludert emballasje	3.29
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4260659565251

Teknisk tegning

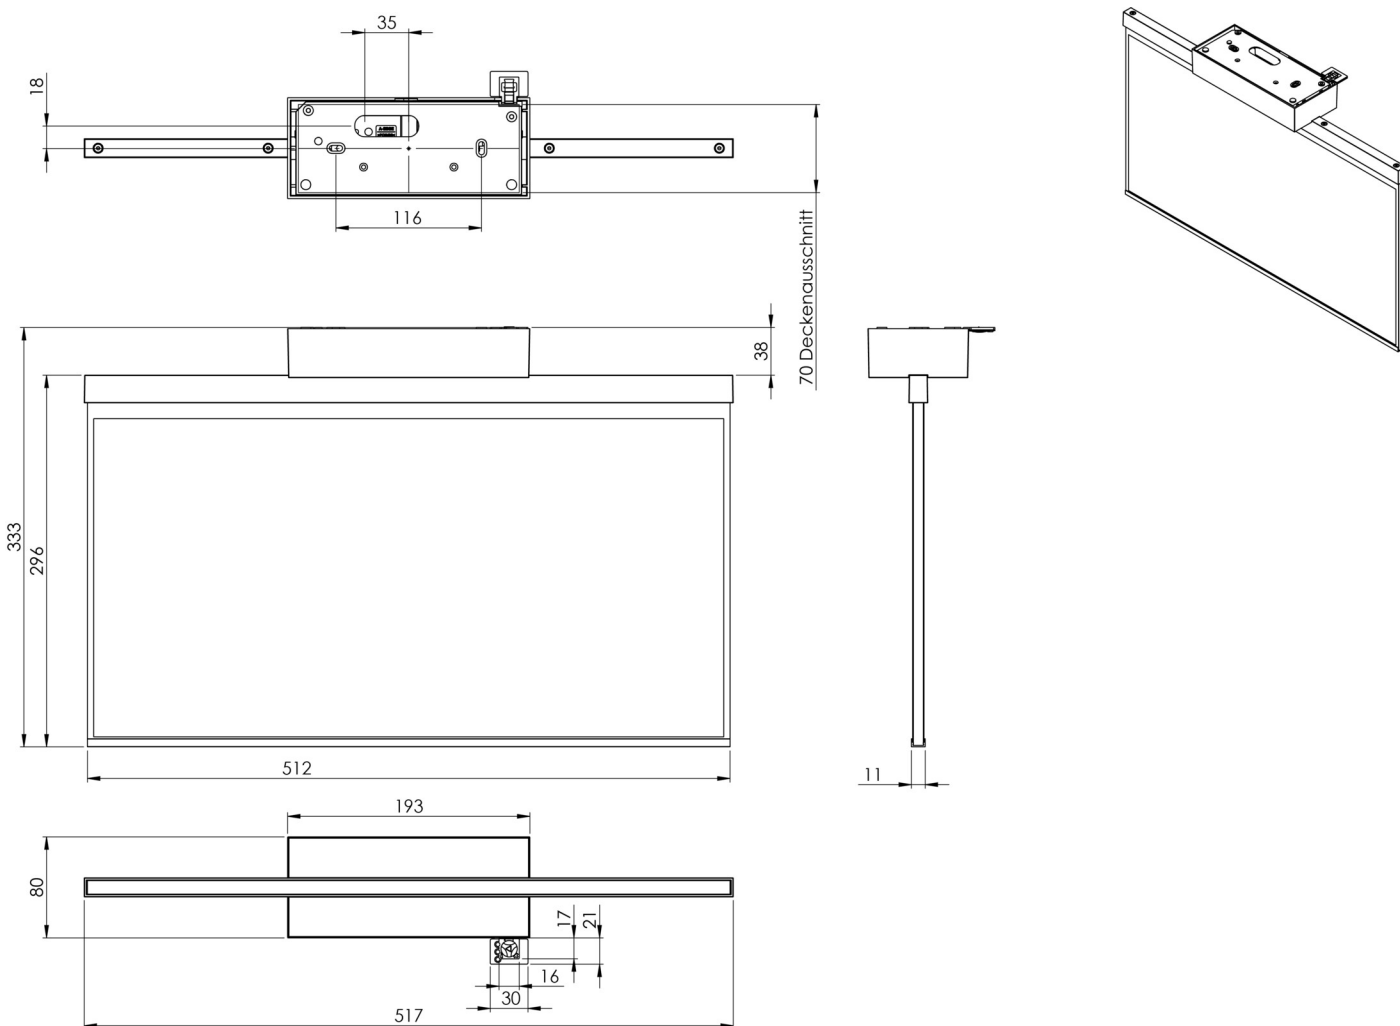

Tilbehørsliste

AM-X-APA-E -

Fra: 26.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.