



**Art.-Nr: AGD009ML-E**  
**Utgangsskilt lys Sentraliserte strømforsyningssystemer**  
**Tak, Sentral strømforsyning (ML), CPS, 50m, IP40,**  
**Sinkstøping, rustfritt stål**



Mer informasjon



## TEKNISKE DATA


Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Tak
Deteksjonsområde	50m
piktogram	Individuelt n.a
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	rustfritt stål
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	2
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	Central power supply (ML)
Brotid	CPS
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	6,1 W
Ytelse DS	6,1 W
Ytelse BS	1,1 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C



dybde	80 mm
Bredde	517 mm
Høyde	330 mm
Vekt	2.67
Vekt inkludert emballasje	3.32
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødllys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4260659565282



## TEKNISK TEGNING

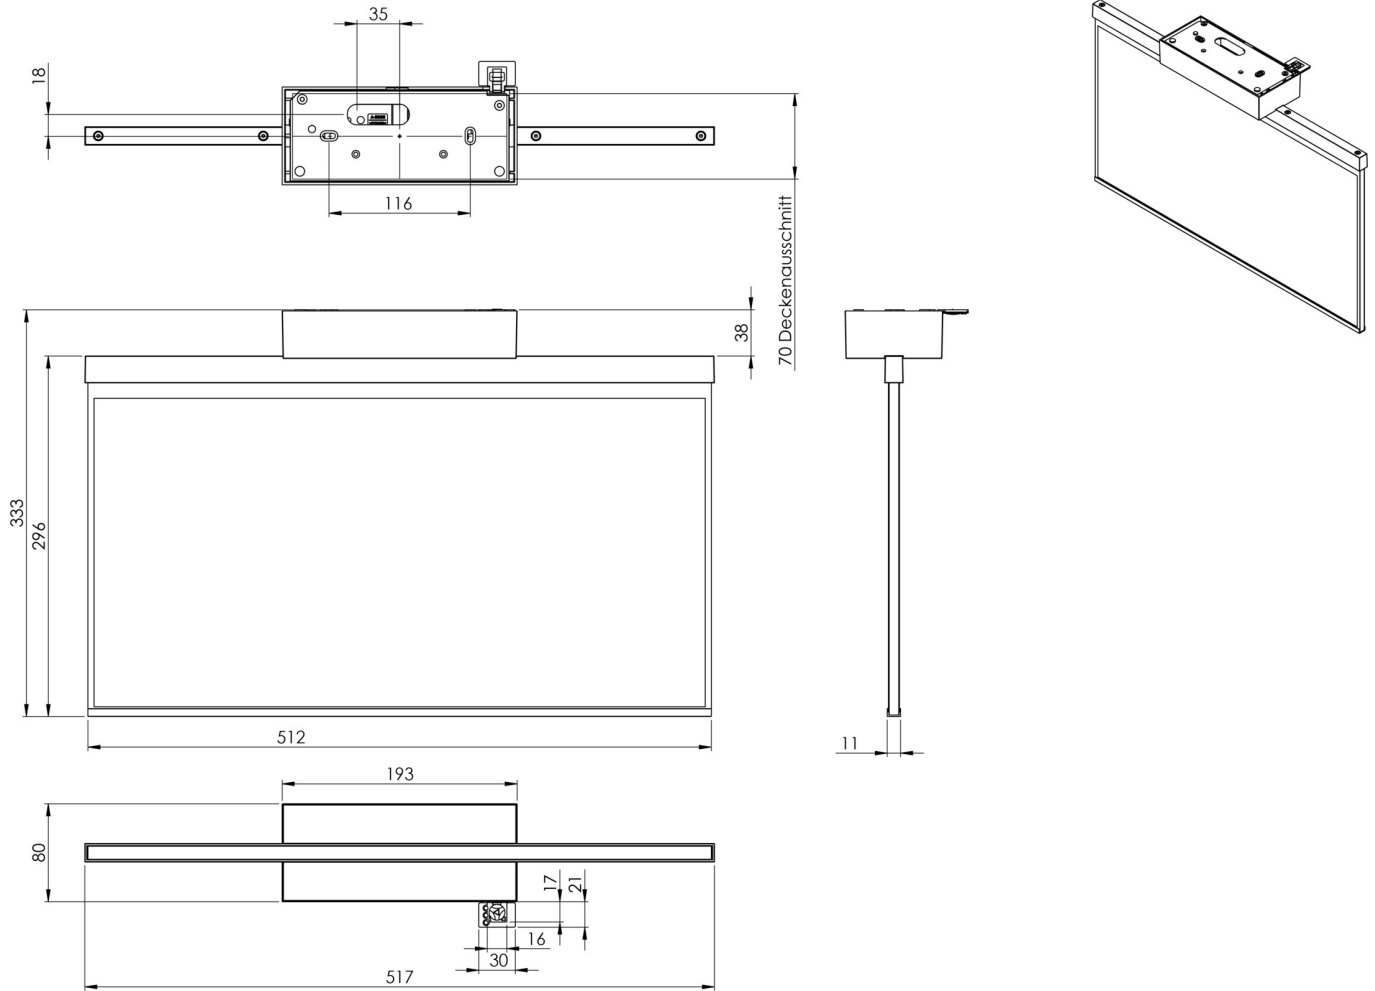

## TILBEHØRSLISTE

AM-X-APA-E -



## LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
AGD009ML		Sentral strømforsyning (ML)	Sentral strømforsyning		€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
AGD009ML-AZ		Sentral strømforsyning (ML)	Sentral strømforsyning		€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt

Fra: 26.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.