



Art.-Nr: AGD401WL-E
CS_VALUE_LuminaireType.Rettungszeichenleuchte
CS_VALUE_Supply.Einzelbatterie
CS_VALUE_MountingMethod.Decke, Wireless Professional,
CS_VALUE_BackupTime.1 h,
CS_VALUE_RecognitionDistance.50m,
CS_VALUE_IngressProtection.IP 40, CS_VALUE_Material.29,
CS_VALUE_Color.Edelstahl



Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte zur Deckenaufbaumontage. Die Kennzeichnung der Rettungs- und Fluchtwege kann wahlweise ein- oder beidseitig erfolgen.

Sie gehört zur Leuchtenfamilie der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.



[general.qrcode-more-infos](#)



TEXT. TECHNISCHE-DATEN


~pim_attribute~Leuchtentyp	CS_VALUE_LuminaireType.Rettungszeichenleuchte
~pim_attribute~Montageart	CS_VALUE_MountingMethod.Decke
~pim_attribute~Erkennungsweite	CS_VALUE_RecognitionDistance.50m
~pim_attribute~Piktogramm	CS_VALUE_LuminairePictograph.Einzeln n.A.
~pim_attribute~Leuchtmittel	CS_VALUE_LightSource.LED
~pim_attribute~Gehäusematerial	CS_VALUE_Material.29
~pim_attribute~Farbe	CS_VALUE_Color.Edelstahl
label.zuordnungsspeicher.Schutzart	CS_VALUE_IngressProtection.IP 40
~pim_attribute~Schlagfestigkeit	CS_VALUE_IKclass.IK ≥ 3
label.zuordnungsspeicher.Zertifizierungen	CS_VALUE_Certifications.11924, CS_VALUE_Certifications.11913
~pim_attribute~Schutzklasse	CS_VALUE_InsulationClass.2
~pim_attribute~Versorgung	CS_VALUE_Supply.Einzelbatterie
~pim_attribute~Ueberwachung	Wireless Professional
~pim_attribute~Ueberbrueckungszeit	CS_VALUE_BackupTime.1 h
~pim_attribute~Batterie	LFP3212.K-SET-2AKKU
~pim_attribute~Betriebsart	CS_VALUE_OperatingMode.BS / DS
~pim_attribute~EingangsspannungAC	230 V



~pim_attribute~Eingangsfrequenz	CS_VALUE_InputFrequencyHz.50 Hz
~pim_attribute~LeistungMax	7 W
~pim_attribute~LeistungDS	5,6 W
~pim_attribute~LeistungBS	0,8 W
~pim_attribute~zulaessigeUmgebungstemperaturInDS	-5 °C - 40 °C
~pim_attribute~zulaessigeUmgebungstemperaturInBS	-5 °C - 40 °C
~pim_attribute~Tiefe	80 mm
~pim_attribute~Breite	517 mm
~pim_attribute~Hoehe	330 mm
~pim_attribute~Gewicht	2.82
label.zuordnungsspeicher.Gewicht inkl. Verpackung	3.47
~pim_attribute~Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
~pim_attribute~Schalteingang	CS_VALUE_SwitchInput.Ja
~pim_attribute~Notlichtblockierung	CS_VALUE_EmergencyLightBlocking.Ja
~pim_attribute~Batterieanschluss	CS_VALUE_BatteryConnection.Stecker
~pim_attribute~Dimmfunktion	CS_VALUE_DimmingFunction.Ja
~pim_attribute~Zolltarifnummer	94056180
~pim_attribute~EAN	4260682155252



TEXT. TECHNICAL-DRAWINGS

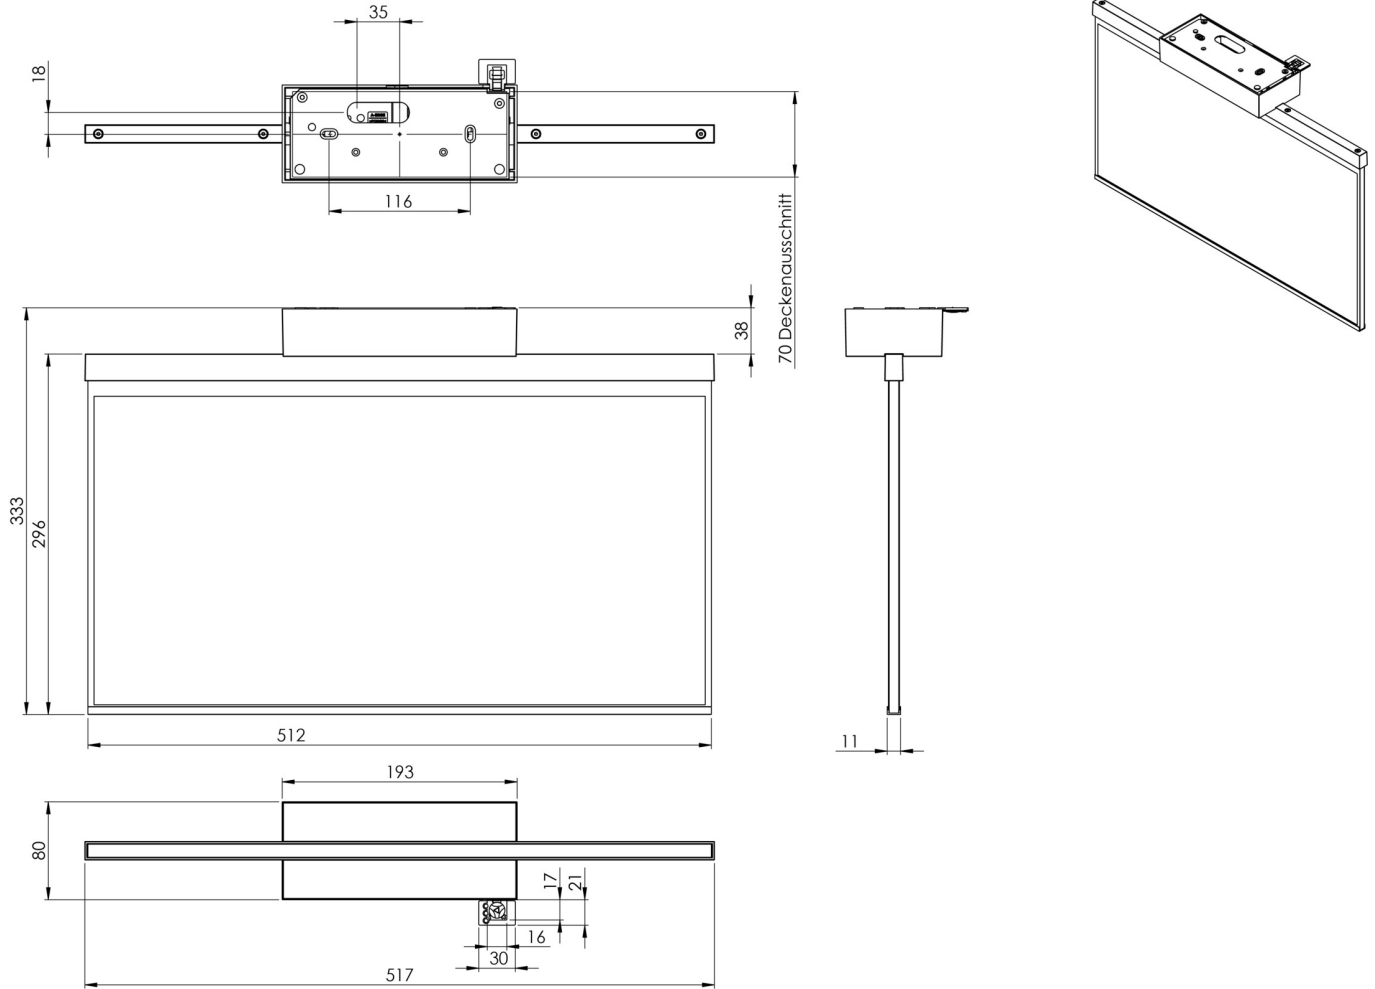

stand: 17.07.2024 - text.technisch_aenderungen_und_irrtuemer_vorbehalten