



**Art.-Nr: AGDC009-AZ**  
**Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgung**  
**Decke, zentrale Stromversorgung, 50m, IP40, Zink-**  
**Druckguss, Anthrazit**

Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte mit Seilabhängung zur Deckenaufbaumontage. Die Kennzeichnung der Rettungs- und Fluchtwege kann wahlweise ein- oder beidseitig erfolgen.

Sie gehört zur Leuchtenfamilie der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.



Mehr Informationen



## TECHNISCHE DATEN


|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Leuchtentyp           | Rettungszeichenleuchte   |
| Montageart            | Decke                    |
| Erkennungsweite       | 50m                      |
| Piktogramm            | Einzel n.A.              |
| Leuchtmittel          | LED                      |
| Gehäusematerial       | Zink-Druckguss           |
| Gehäusefarbe          | Anthrazit                |
| Schutzart (IP)        | IP40                     |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3                      |
| Zertifizierung        | Müllentsorgung, CE       |
| Schutzklasse          | 2                        |
| Versorgung            | zentrale Stromversorgung |
| Überbrückungszeit     | zentrale Stromversorgung |
| Betriebsart           | Dauerschaltung           |
| Eingangsspannung AC   | 230 V                    |
| Eingangsfrequenz      | 50 / 60 Hz               |
| Eingangsspannung DC   | 100-254 V                |
| Leistung max.         | 5,2 W                    |
| Leistung DS           | 5,2 W                    |
| Leistung BS           | 0 W                      |



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Tiefe                    | 80 mm               |
| Breite                   | 512 mm              |
| Höhe                     | 338 mm              |
| Gewicht                  | 2.64                |
| Gewicht inkl. Verpackung | 3.29                |
| Anschlussquerschnitt     | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Schalteingang            | Nein                |
| Notlichtblockierung      | Nein                |
| Batterieanschluss        | Nein                |
| Dimmfunktion             | Nein                |
| Zolltarifnummer          | 94056180            |
| Ursprungsland            | DEUTSCHLAND         |
| EAN                      | 4260659565398       |



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

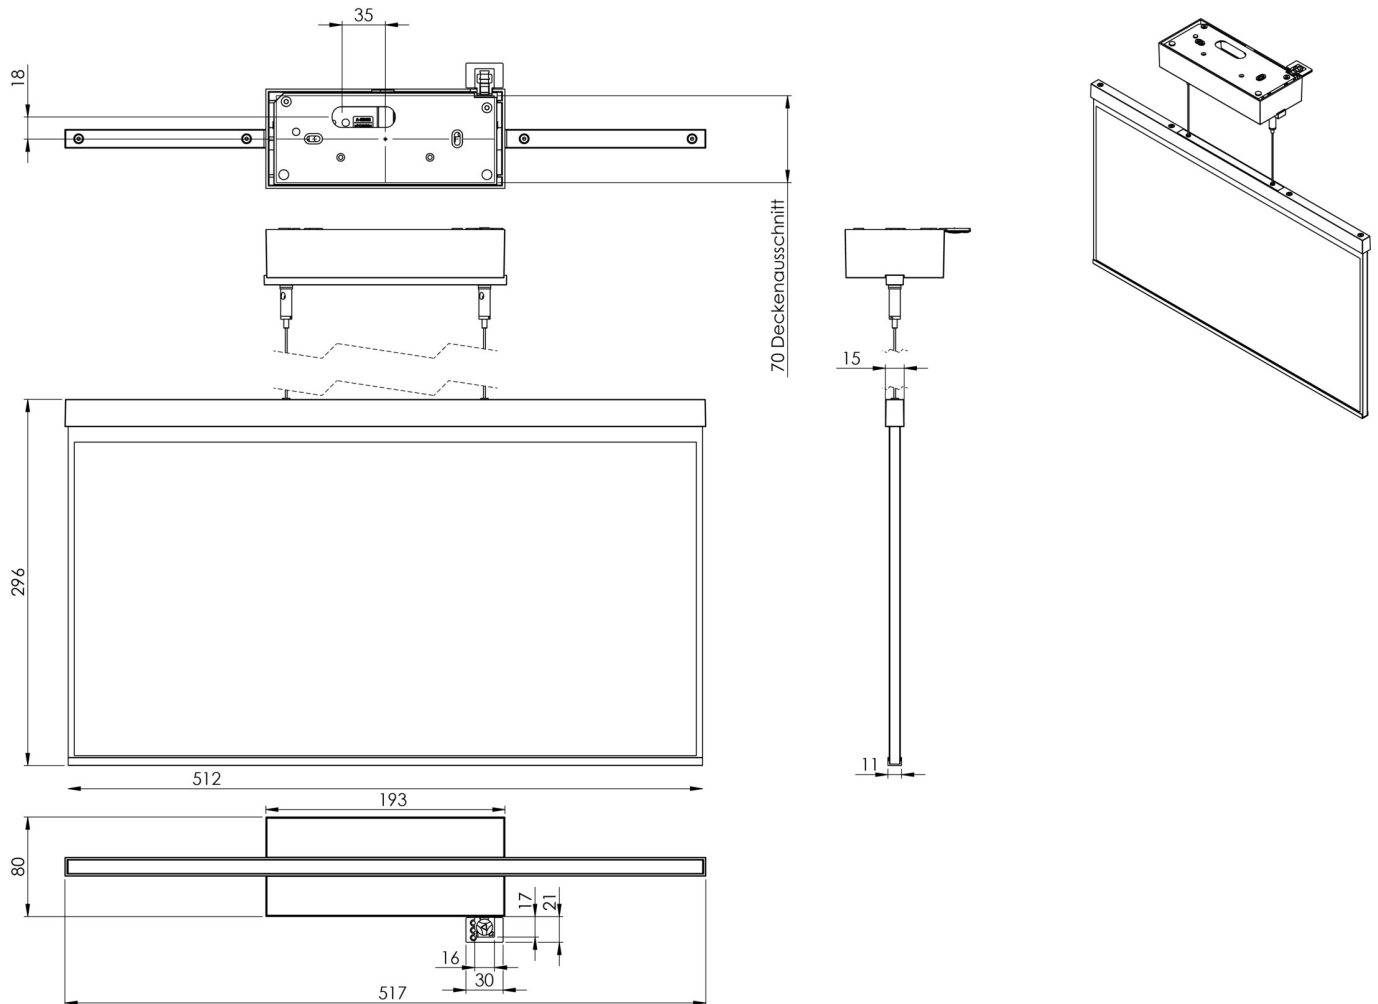

Stand: 27.06.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.