



**Art.-Nr: AGDC009-E**  
**Rettsungszeichenleuchte zentrale Stromversorgung**  
**Decke, zentrale Stromversorgung, 50m, IP40, Zink-**  
**Druckguss, Edelstahl**

Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte mit Seilabhangung zur Deckenaufbaumontage. Die Kennzeichnung der Rettungs- und Fluchtwege kann wahlweise ein- oder beidseitig erfolgen.

Sie gehort zur Leuchtenfamilie der A-Serie, die Losungen fur jede Montageart bereithalt und fur ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.



Mehr Informationen



## TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Rettsungszeichenleuchte
Montageart	Decke
Erkennungsweite	50m
Piktogramm	Einzel n.A.
Leuchtmittel	LED
Gehausematerial	Zink-Druckguss
Gehausefarbe	Edelstahl
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	Mullentsorgung, CE
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgung
Uberbruckungszeit	zentrale Stromversorgung
Betriebsart	Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	100-254 V
Leistung max.	5,2 W
Leistung DS	5,2 W
Leistung BS	0 W



Tiefe	80 mm
Breite	512 mm
Höhe	338 mm
Gewicht	2.64
Gewicht inkl. Verpackung	3.29
Anschlussquerschnitt	1.5 mm <sup>2</sup>
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Nein
Zolltarifnummer	94056180
Ursprungsland	DEUTSCHLAND
EAN	4260659565404



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

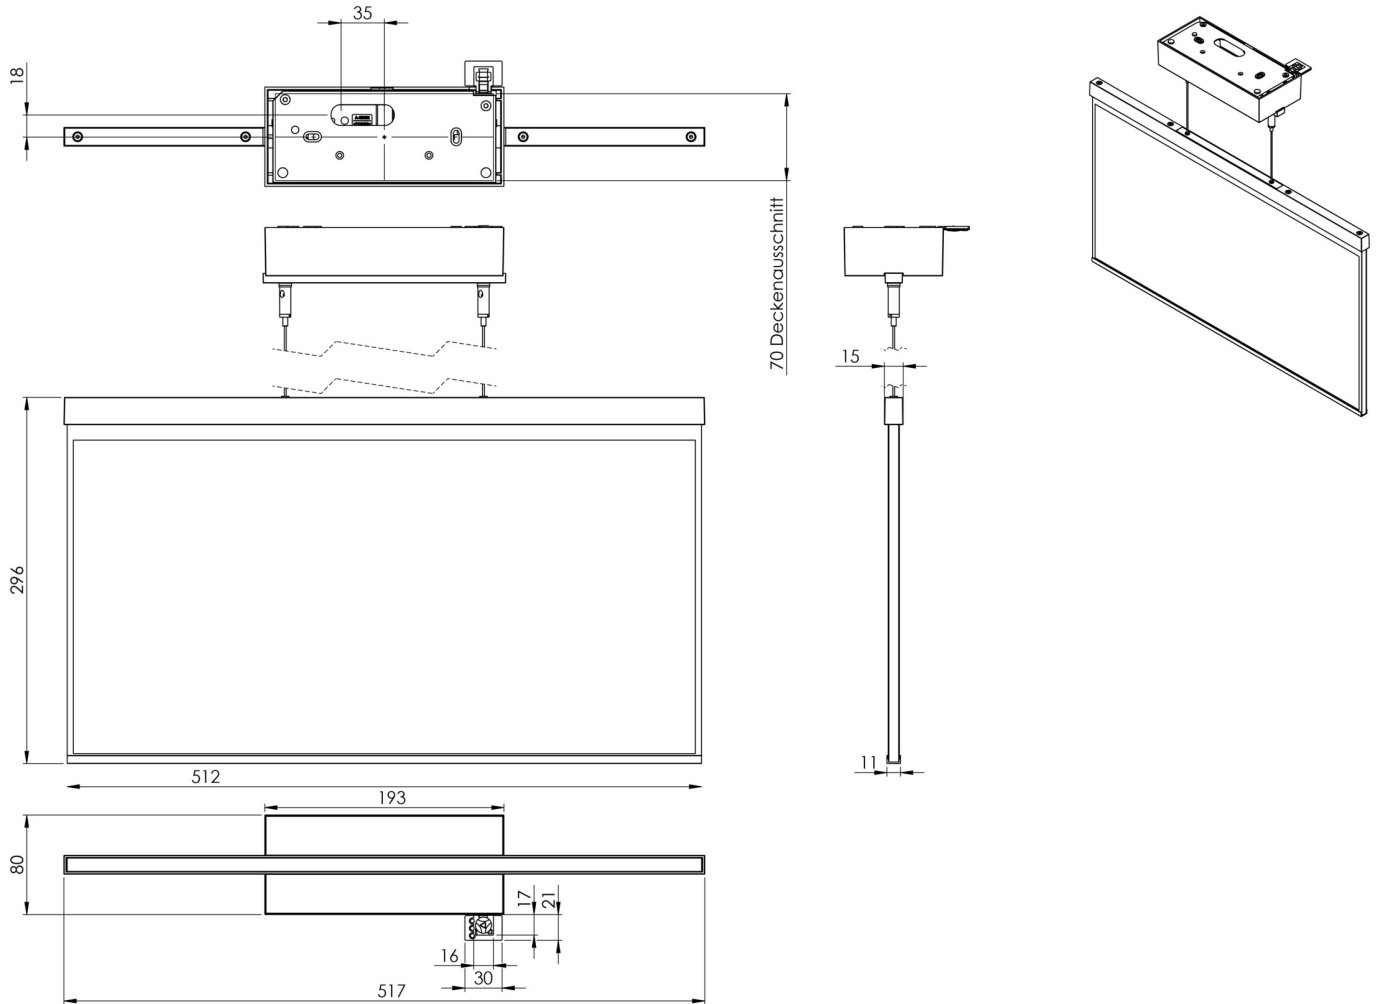

Stand: 27.06.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.