



**Art.-Nr: AGDC009ML-AZ**

**Luminaire à pictogramme systèmes d'alimentation électrique centralisée**

**Couverture, Alimentation électrique centrale (ML), CPS, 50m, IP40, Zinc moulé sous pression, Anthracite**

AGDC est un luminaire à pictogramme de secours en zinc moulé sous pression avec suspension par câble destiné à un montage en saillie au plafond pour l'identification des voies de secours et d'évacuation. Il fait partie de la série de luminaires A, laquelle propose des systèmes pour tout type de montage et a reçu le German Design Award pour son design rectiligne homogène. Les luminaires de la série A sont bien sûr équipés d'ampoules LED modernes et offrent une grande flexibilité grâce à leur système de pictogrammes variables.

Luminaire à pictogramme de secours LED conforme à DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 et DIN EN 1838.



Commande et surveillance via un système d'alimentation électrique central.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/AGDC009ML-AZ](http://www.rp-group.com/fr/item/AGDC009ML-AZ)



**DONNÉES TECHNIQUES**


Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Couverture
Distance de reconnaissance	50m
Pictogramme	Individuellement comme spécifié
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Zinc moulé sous pression
Couleur du bôitier	Anthracite
Type de protection (IP)	IP40
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	2
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	Central power supply (ML)
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/



Mode de fonctionnement	Commutation d'un seul luminaire
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	216 V
Puissance max.	6,1 W
Puissance DS	6,1 W
Puissance BS	1,1 W
Température ambiante DS	-5 °C - 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C - 40 °C
Profondeur	80 mm
Largeur	512 mm
Hauteur	338 mm
Poids	2.67
Poids, emballage inclus	3.32
Section de raccordement	2.5 mm <sup>2</sup>
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Oui
Numéro du tarif douanier	94056180
EAN	4260659565428



## DESSIN TECHNIQUE

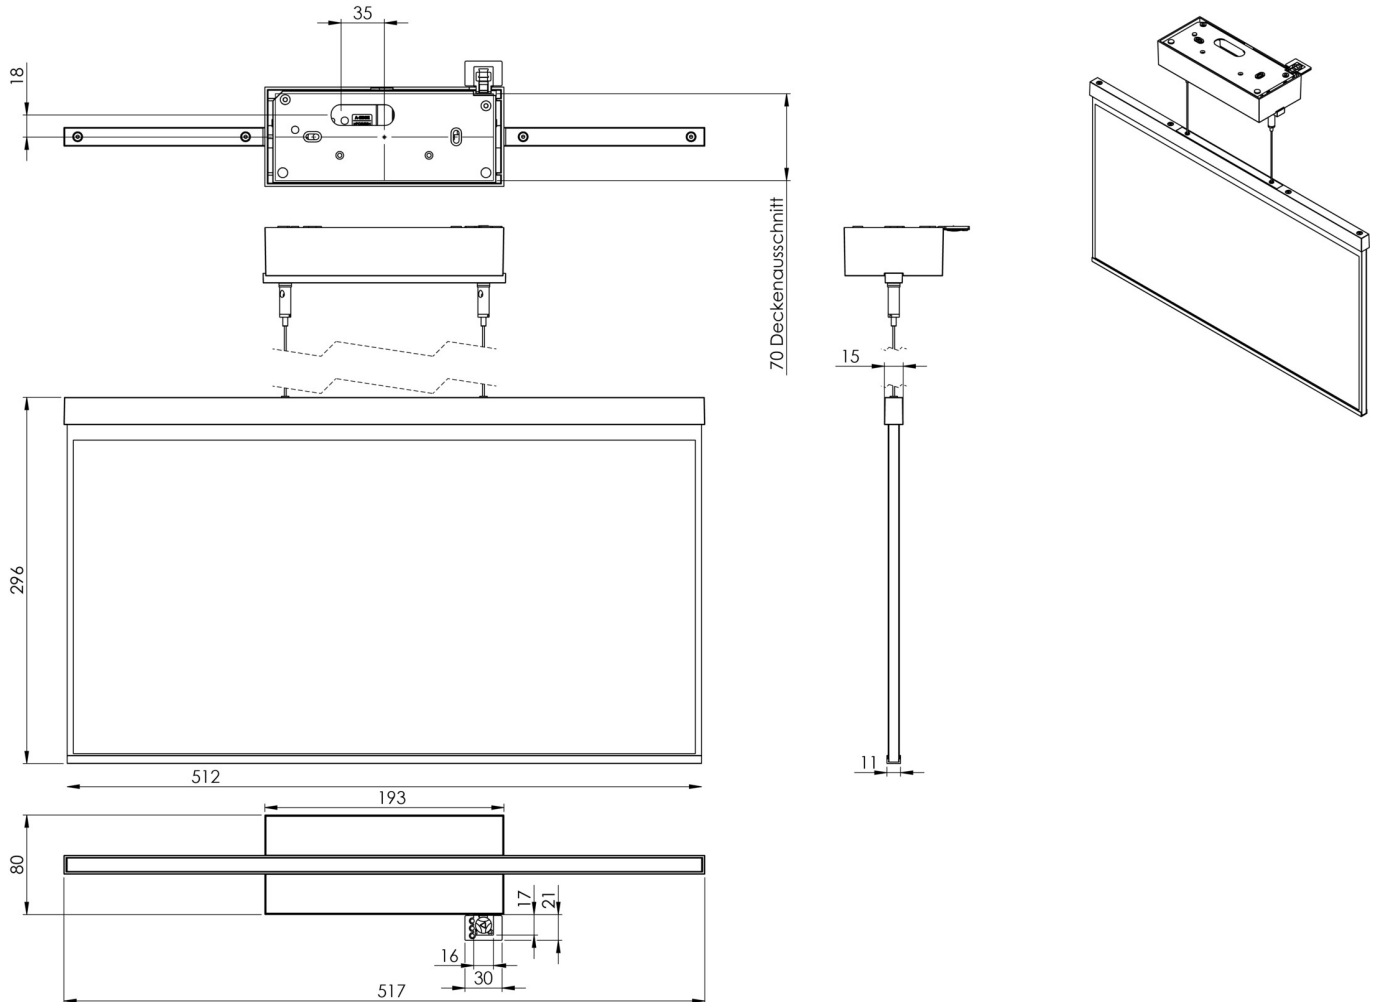

## PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
AGDC009ML		Alimentation électrique centrale (ML)	alimentation électrique centrale	RAL 9003	€€€	oui	faible	oui	1.920 par système	central
AGDC009ML-E		Alimentation électrique centrale (ML)	alimentation électrique centrale	Edelstahl	€€€	oui	faible	oui	1.920 par système	central

Au: 04.09.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.