



Art.-Nr: AGR009-E
Utgangsskilt lys Sentraliserte strømforsyningssystemer
Veggmontering, CPS, CPS, 50m, IP40, Sinkstøping, rustfritt stål



Mer informasjon




TEKNISKE DATA

Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Veggmontering
Deteksjonsområde	50m
piktogram	Individuelt n.a
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	rustfritt stål
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	2
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	CPS
Brotid	CPS
Driftsmodus	Kontinuerlig veksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	100-254 V
Maks effekt.	5,2 W
Ytelse DS	5,2 W
Ytelse BS	0 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C



dybde	73 mm
Bredde	517 mm
Høyde	296 mm
Installasjonslengde	176 mm
Installasjonsbredde	68 mm
Installasjonshøyde	40 mm
Vekt	2.49
Vekt inkludert emballasje	3.14
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4260659565787

TEKNISK TEGNING

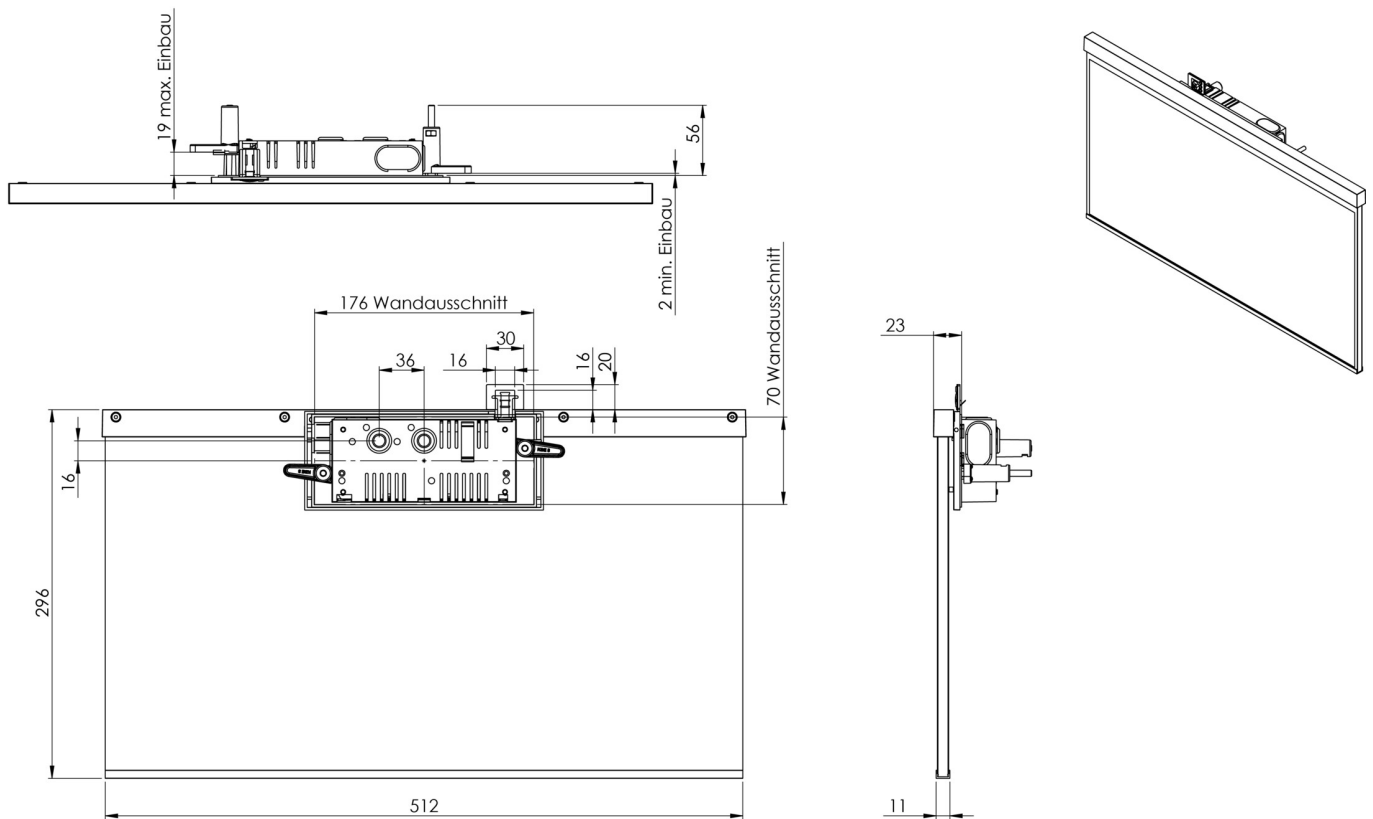

Fra: 17.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.