



Art.-Nr: AGR403WL-E
Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie
Wandeinbau, Wireless Professional, 3 h, 50m, IP40, Zink-Druckguss, Edelstahl

Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte für die Wandeinbaumontage, zur Kennzeichnung von Rettungs- und Fluchtwegen.

Sie gehört zur Leuchtenfamilie der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.



Mehr Informationen



TECHNISCHE DATEN


| | |
|-----------------------|---|
| Leuchtentyp | Rettungszeichenleuchte |
| Montageart | Wandeinbau |
| Erkennungsweite | 50m |
| Piktogramm | Einzeln n.A. |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Zink-Druckguss |
| Gehäusefarbe | Edelstahl |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3 |
| Zertifizierung | Müllentsorgung, CE |
| Schutzklasse | 2 |
| Versorgung | Einzelbatterie |
| Überwachung | Wireless Professional |
| Überbrückungszeit | 3 h |
| Batterie | LiFePO4 - 2 pcs - 3,2 V /1200mAh LiFePO4 - Lithium Iron Phosphate Battery |
| Betriebsart | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC | 230 V |
| Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Leistung max. | 7 W |
| Leistung DS | 5,6 W |



| | |
|--------------------------|---------------------|
| Leistung BS | 0,8 W |
| Tiefe | 73 mm |
| Breite | 517 mm |
| Höhe | 296 mm |
| Einbau Länge | 176 mm |
| Einbau Breite | 68 mm |
| Einbau Höhe | 40 mm |
| Gewicht | 2.67 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 3.32 |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm ² |
| Schalteingang | Ja |
| Notlichtblockierung | Ja |
| Batterieanschluss | Stecker |
| Dimmfunktion | Ja |
| Zolltarifnummer | 94056180 |
| Ursprungsland | DEUTSCHLAND |
| EAN | 4260682155320 |



TECHNISCHE ZEICHNUNG

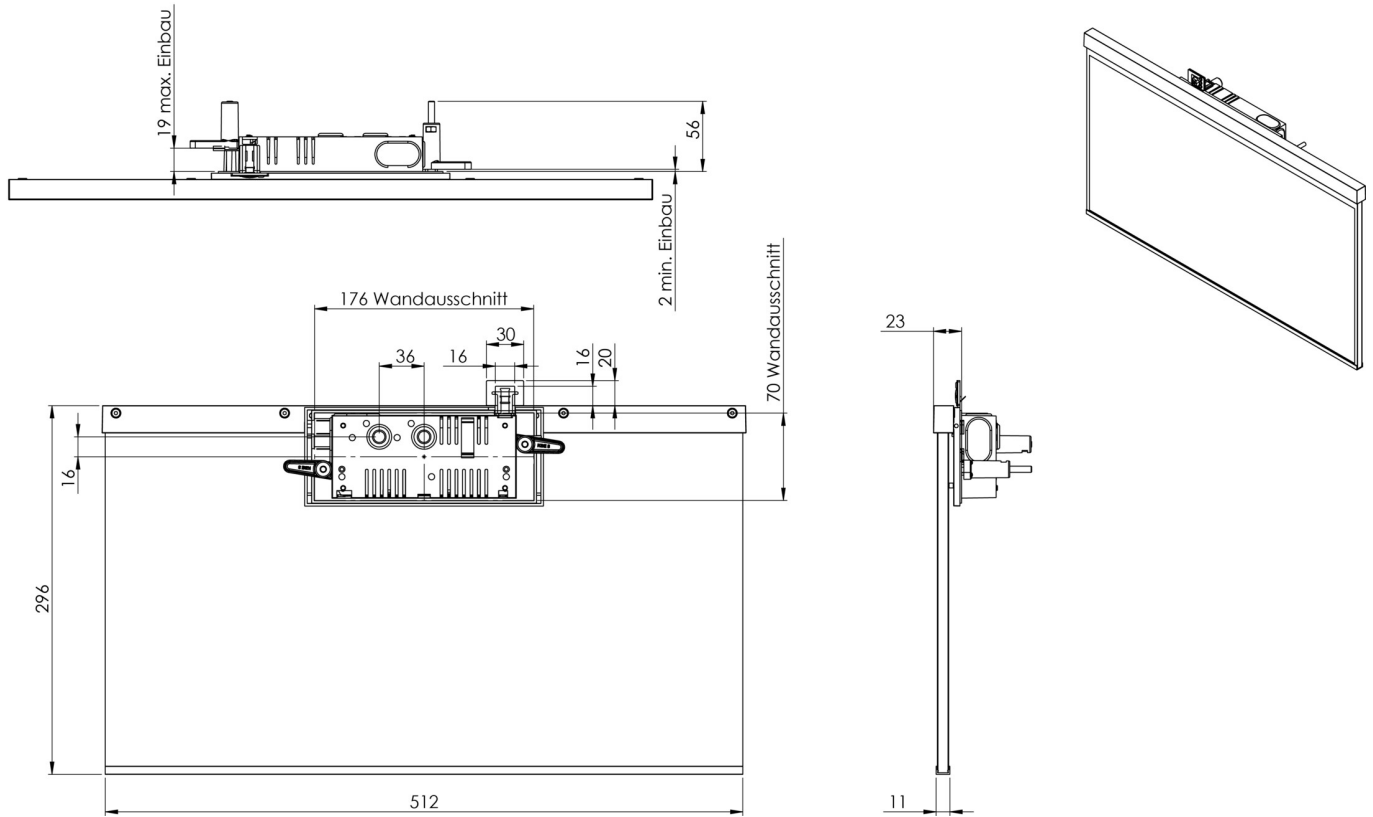

Stand: 29.06.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.