



Art.-Nr: AGR403WL-E
Utgangsskilt lys Enkelt batteri
Veggmontering, Trådløs profesjonell, 3 timer, 50m, IP40,
Sinkstøping, rustfritt stål



Mer informasjon



TEKNISKE DATA


| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Type armatur | Utgangsskilt lys |
| Monteringstype | Veggmontering |
| Deteksjonsområde | 50m |
| piktogram | Individuelt n.a |
| Lyspærer | LED |
| Koffertmateriale | Sinkstøping |
| Farge på huset | rustfritt stål |
| IP-beskyttelse) | IP40 |
| Slagstyrke (IK) | ≥ 3 |
| Sertifisering | WEEE, CE |
| beskyttelses klasse | 2 |
| omsorg | Enkelt batteri |
| overvåkning | Wireless Professional |
| Brotid | 3 timer |
| Batteri | LFP3212.K-SET-2AKKU |
| Driftsmodus | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 230 V |
| Inngangsfrekvens | 50 Hz |
| Maks effekt. | 7 W |
| Ytelse DS | 5,6 W |
| Ytelse BS | 0,8 W |
| Omgivelsestemperatur DS | -5 °C - 40 °C |



| | |
|---------------------------|---------------------|
| Omgivelsestemperatur BS | -5 °C - 40 °C |
| dybde | 73 mm |
| Bredde | 517 mm |
| Høyde | 296 mm |
| Installasjonslengde | 176 mm |
| Installasjonsbredde | 68 mm |
| Installasjonshøyde | 40 mm |
| Vekt | 2.67 |
| Vekt inkludert emballasje | 3.32 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm ² |
| Koblingsinngang | Ja |
| Blokkering av nødlys | Ja |
| Batteritilkobling | Støpsel |
| Dimmefunksjon | Ja |
| Tolltariffnummer | 94056180 |
| EAN | 4260682155320 |



TEKNISK TEGNING

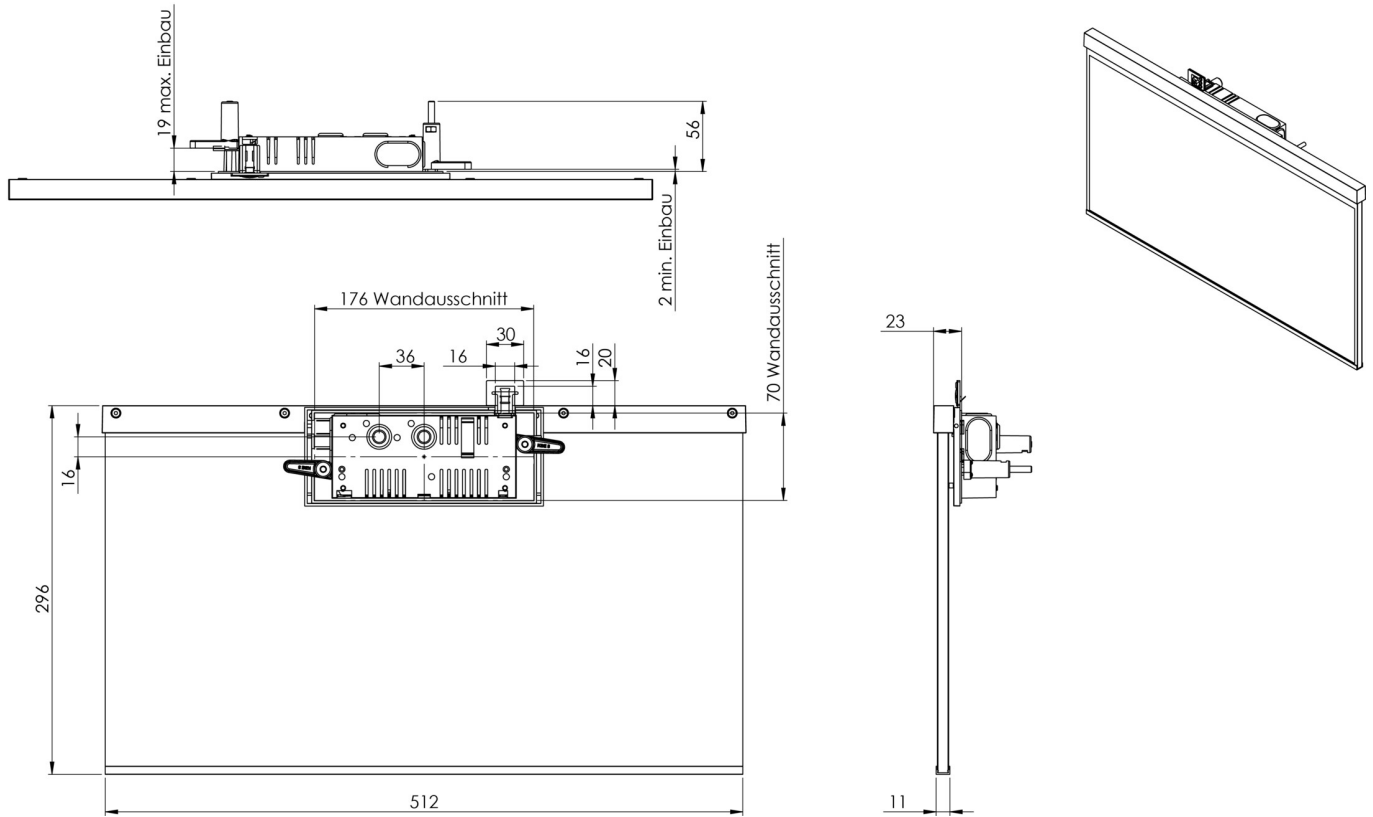

Fra: 17.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.