



**Art.-Nr: AGW009-E**  
**Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgung**  
**Wand, zentrale Stromversorgung, 50m, IP40, Zink-Druckguss,**  
**Edelstahl**

Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte für Wandaufbaumontage, zur Kennzeichnung von Rettungs- und Fluchtwegen.

Sie gehört zur Leuchtenfamilie der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.



Mehr Informationen




## TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wand
Erkennungsweite	50m
Piktogramm	Einzel n.A.
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Gehäusefarbe	Edelstahl
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	Müllentsorgung, CE
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgung
Überbrückungszeit	zentrale Stromversorgung
Betriebsart	Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	100-254 V
Leistung max.	5,2 W
Leistung DS	5,2 W
Leistung BS	0 W
Tiefe	51 mm



Breite	517 mm
Höhe	296 mm
Gewicht	2.84
Gewicht inkl. Verpackung	3.49
Anschlussquerschnitt	1.5 mm <sup>2</sup>
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Nein
Zolltarifnummer	94056180
Ursprungsland	DEUTSCHLAND
EAN	4260659565589

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

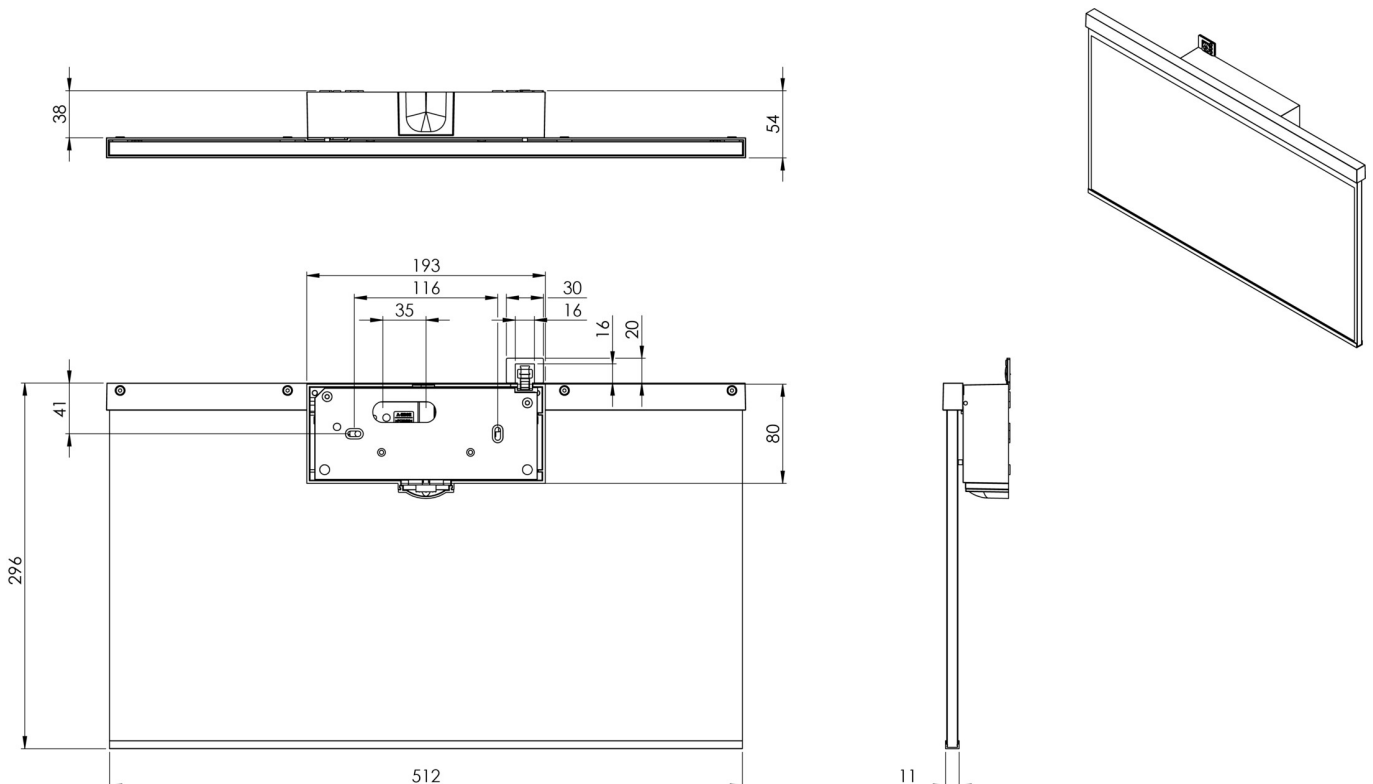

Stand: 27.06.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.