



Art.-Nr: AGW009-E

Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme Wand, CPS - Ohne Überwachung, CPS, 50m, IP40, Zink-Druckguss, Edelstahl

Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte für Wandaufbaumontage, zur Kennzeichnung von Rettungs- und Fluchtwegen.

Sie gehört zur Leuchtenfamile der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.





Mehr Informationen



TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Dettungereich enlauchte
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wand
Erkennungsweite	50m
Piktogramm	Einzeln n.A.
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Gehäusefarbe	Edelstahl
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	CPS
Überbrückungszeit	CPS
Betriebsart	Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	100-254 V
Leistung max.	5,2 W
Leistung DS	5,2 W
Leistung BS	0 W





Umgebungstemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C - 40 °C
Tiefe	51 mm
Breite	517 mm
Höhe	296 mm
Gewicht	2.84
Gewicht inkl. Verpackung	3.49
Anschlussquerschnitt	1.5 mm²
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Nein
Zolltarifnummer	94056180
EAN	4260659565589

TESCHNISCHE ZEICHNUNG

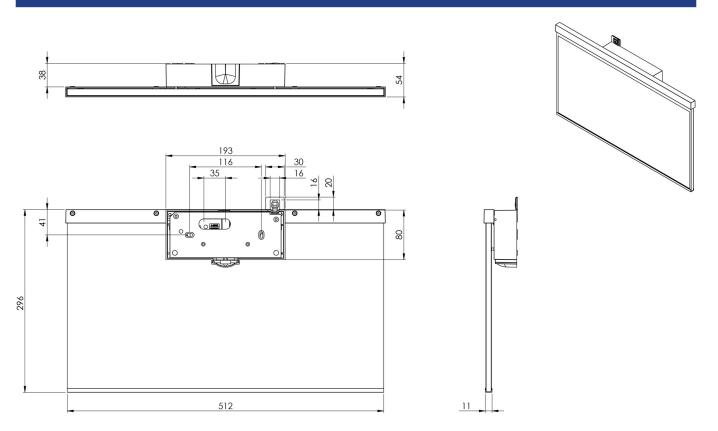

Stand: 17.07.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.