



**Art.-Nr: AGW009ML-AZ**  
**Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgung**  
**Wand, ML, zentrale Stromversorgung, 50m, IP40, Zink-**  
**Druckguss, Anthrazit**

Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte für Wandaufbaumontage, zur Kennzeichnung von Rettungs- und Fluchtwegen.

Sie gehört zur Leuchtenfamilie der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.



Mehr Informationen




## TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wand
Erkennungsweite	50m
Piktogramm	Einzel n.A.
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Gehäusefarbe	Anthrazit
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	Müllentsorgung, CE
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgung
Überwachung	ML
Überbrückungszeit	zentrale Stromversorgung
Betriebsart	Einzelleuchtenschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	216 V
Leistung max.	6,1 W
Leistung DS	6,1 W
Leistung BS	1,1 W



Tiefe	51 mm
Breite	517 mm
Höhe	296 mm
Gewicht	2.87
Gewicht inkl. Verpackung	3.52
Anschlussquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Zolltarifnummer	94056180
Ursprungsland	DEUTSCHLAND
EAN	4260659565602

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

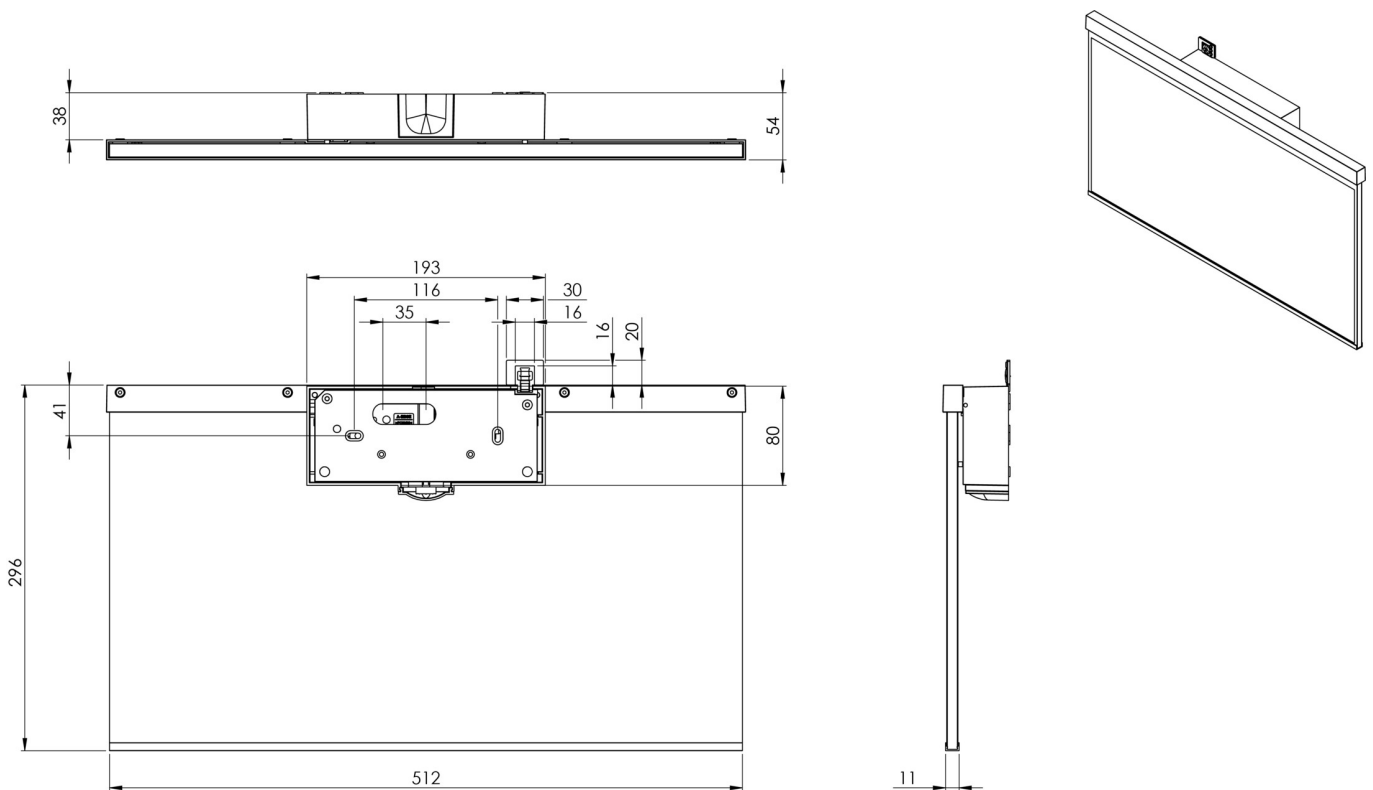



## ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
AGW009ML		ML	zentrale Stromversorgung		€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral
AGW009ML-E		ML	zentrale Stromversorgung		€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral