



**Art.-Nr: AIE009ML-AZ**  
**Utgangsskilt lys Sentraliserte strømforsyningssystemer**  
**Takmontering, ML, CPS, 15 m, IP20, Sinkstøping, antrasitt**



Mer informasjon




## TEKNISKE DATA

Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Takmontering
Deteksjonsområde	15 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	antrasitt
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	2
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	ML
Brotid	CPS
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	2,25 W
Ytelse DS	2,25 W
Ytelse BS	0,7 W
Omgivelsestemperatur DS	-35 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-35 °C - 40 °C



dybde	92 mm
Bredde	167 mm
Høyde	159 mm
Installasjonsdiameter	68 mm
Vekt	0.54
Vekt inkludert emballasje	0.79
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4260581713355

## TEKNISK TEGNING

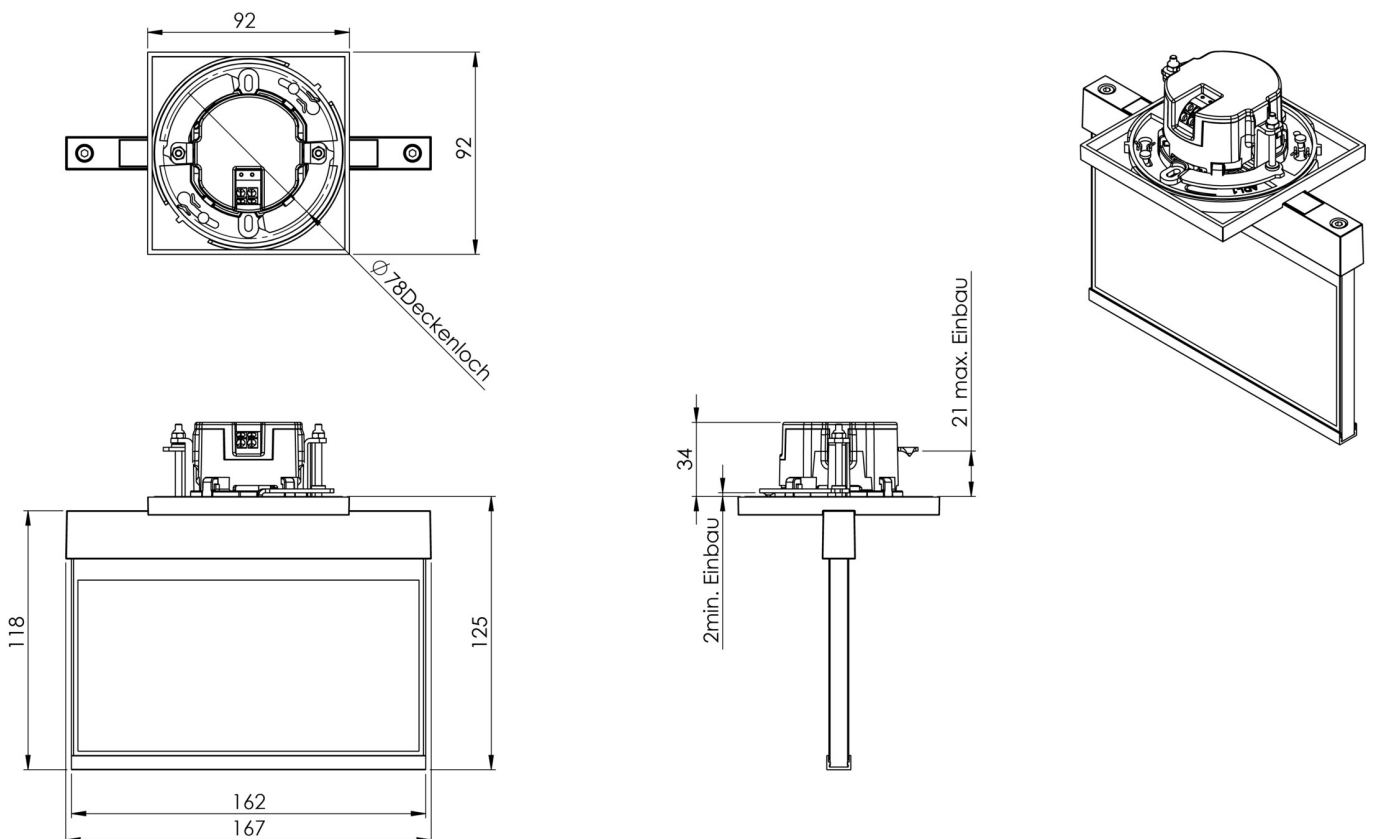



## LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsett	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
AIE009ML		ML	Sentral strømforsyning		€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
AIE009ML-E		ML	Sentral strømforsyning		€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
AIE509CC		CoreCompact 24	Sentral strømforsyning		€€	Ja	lav	Ja		sentralt
AIE509CC-AZ		CoreCompact 24	Sentral strømforsyning		€€	Ja	lav	Ja		sentralt
AIE509CC-E		CoreCompact 24	Sentral strømforsyning		€€	Ja	lav	Ja		sentralt

Fra: 15.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.