



Art.-Nr: AIEP401WL-E
Utgangsskilt lys Enkelt batteri
Takmontering, Trådløs profesjonell, 1 time, 15 m, IP20,
Sinkstøping, rustfritt stål



Mer informasjon



TEKNISKE DATA


Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Takmontering
Deteksjonsområde	15 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	rustfritt stål
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	2
omsorg	Enkelt batteri
overvåkning	Wireless Professional
Brotid	1 time
Batteri	LFP3212.K-SET-2AKKU
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50 Hz
Maks effekt.	3,7 W
Ytelse DS	2,5 W
Ytelse BS	0,8 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C



dybde	92 mm
Bredde	167 mm
Høyde	259 mm
Installasjonsdiameter	68 mm
Vekt	0.92
Vekt inkludert emballasje	1.17
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Ja
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Ja
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4260766553301



TEKNISK TEGNING

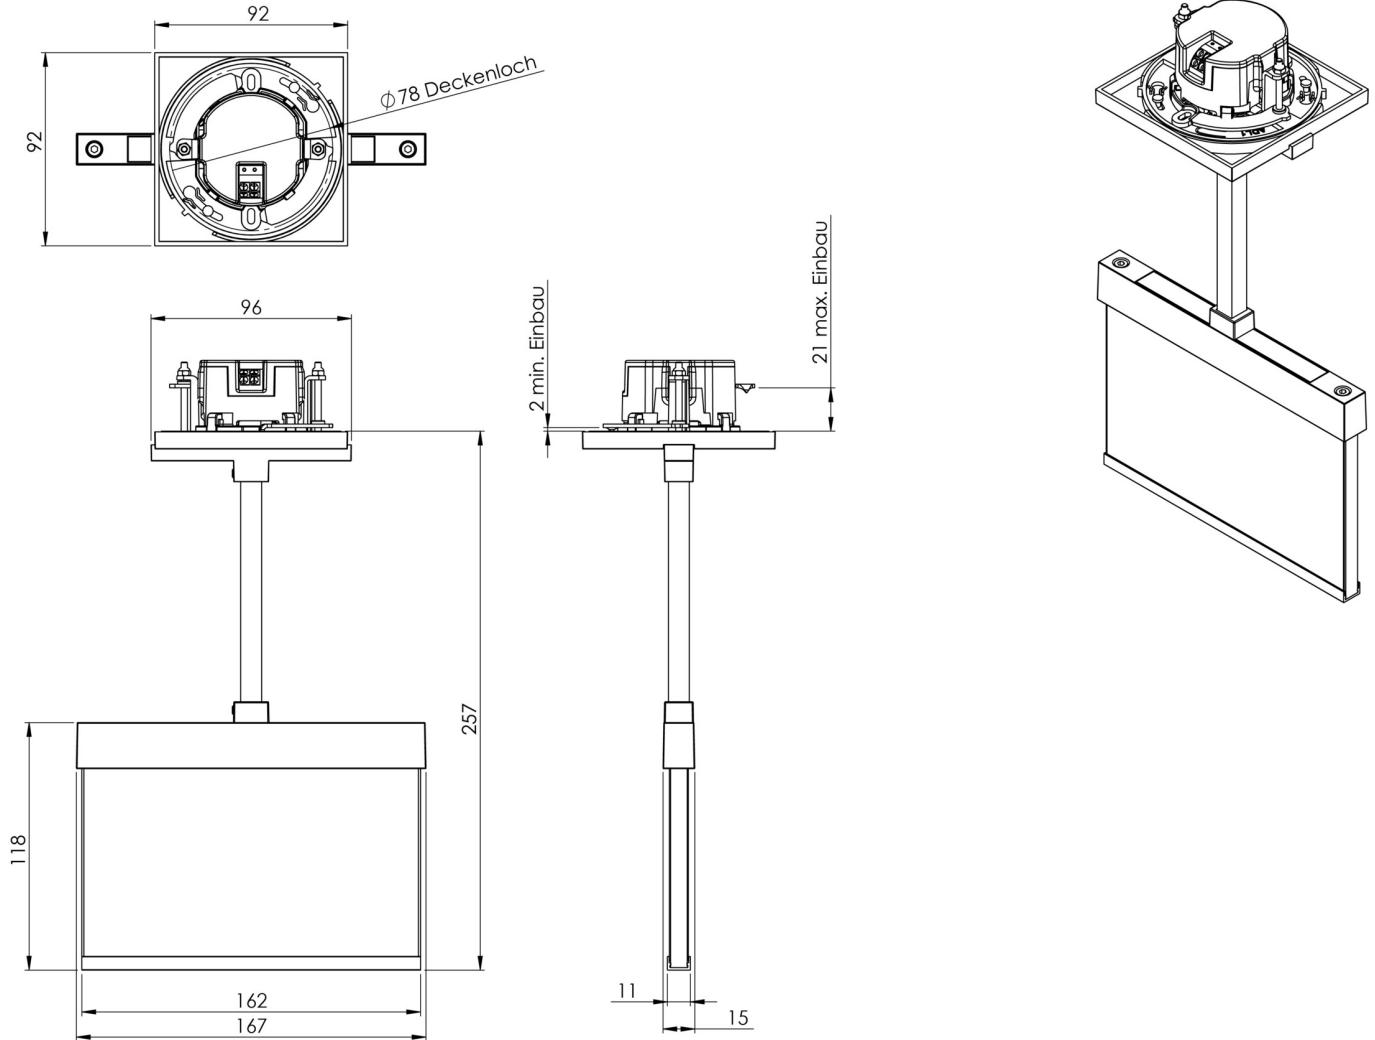

TILBEHØRSLISTE

AM-X-PKG -

Fra: 16.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.