



**Art.-Nr: AIR401SC-E**  
**Luminaire à pictogramme**  
**Montage mural encastré, SelfControl (SC), 1 h, 15 m, IP40,**  
**Zinc moulé sous pression, Acier inoxydable**



AIR est un luminaire à pictogramme de secours en zinc moulé sous pression destiné à un montage mural encastré pour l'identification des voies de secours et d'évacuation. Il fait partie de la série de luminaires A, laquelle propose des systèmes pour tout type de montage et a reçu le German Design Award pour son design rectiligne homogène. Les luminaires de la série A sont équipés d'ampoules LED modernes et offrent une grande flexibilité grâce à leur système de pictogrammes variables.

Luminaire à pictogramme de secours LED conforme à DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 et DIN EN 1838.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/AIR401SC-E](http://www.rp-group.com/fr/item/AIR401SC-E)







## DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Montage mural encastré
Distance de reconnaissance	15 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Zinc moulé sous pression
Couleur du bôitier	Acier inoxydable
Type de protection (IP)	IP40
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	2
Surveillance	SelfControl (SC)
Temps d'autonomie	1 h
Batterie	6,4 V 1,2 Ah/
Puissance max.	3,5 W
Puissance DS	2,6 W
Puissance BS	0,9 W



Température ambiante DS	-5 °C - 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C - 40 °C
Profondeur	58 mm
Largeur	167 mm
Hauteur	118 mm
Dimensions de montage Diamètre	68 mm
Poids	0.65
Poids, emballage inclus	0.9
Numéro du tarif douanier	94056180
EAN	4260766554353

## DESSIN TECHNIQUE

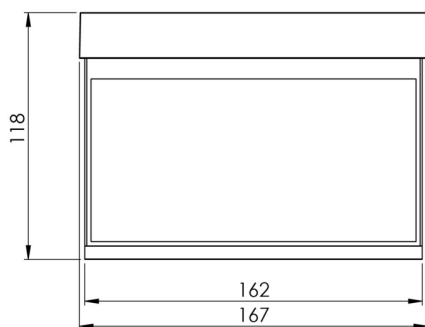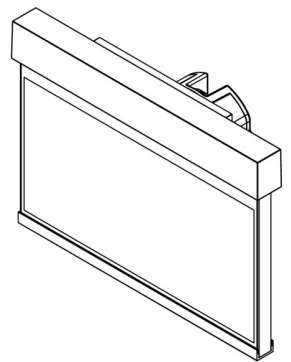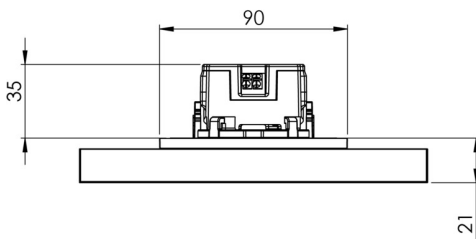

Au: 23.08.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.