



Art.-Nr: AIW009-E
Utgangsskilt lys <https://www.deepl.com/de/translator#de/nb/zentrale%20Stromversorgungssysteme>
vegg, CPS, CPS, 15 m, IP40, Sinkstøping, rustfritt stål



Mer informasjon



TEKNISKE DATA


| | |
|---------------------|---|
| Type armatur | Utgangsskilt lys |
| Monteringstype | vegg |
| Deteksjonsområde | 15 m |
| piktogram | sett |
| Lyspærer | LED |
| Koffertmateriale | Sinkstøping |
| Farge på huset | rustfritt stål |
| IP-beskyttelse) | IP40 |
| Slagstyrke (IK) | ≥ 3 |
| Sertifisering | CE, WEEE |
| beskyttelses klasse | 2 |
| omsorg | https://www.deepl.com/de/translator#de/nb/zentrale%20Stromversorgungssysteme |
| overvåkning | CPS |
| Brotid | CPS |
| Driftsmodus | Kontinuerlig veksling |
| Inngangsspenning AC | 230 V |
| Inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Inngangsspenning DC | 100-254 V |
| Maks effekt. | 1,7 W |
| Ytelse DS | 1,7 W |
| Ytelse BS | 0 W |



| | |
|---------------------------|---------------------|
| Omgivelsestemperatur DS | -5 °C - 40 °C |
| Omgivelsestemperatur BS | -5 °C - 40 °C |
| dybde | 55 mm |
| Bredde | 193 mm |
| Høyde | 120 mm |
| Installasjonsdiameter | 68 mm |
| Vekt | 1.04 |
| Vekt inkludert emballasje | 1.29 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 1.5 mm ² |
| Koblingsinngang | Nei |
| Blokkering av nødlys | Nei |
| Batteritilkobling | Nei |
| Dimmefunksjon | Nei |
| Tolltariffnummer | 94056180 |
| EAN | 4260682152435 |



TEKNISK TEGNING

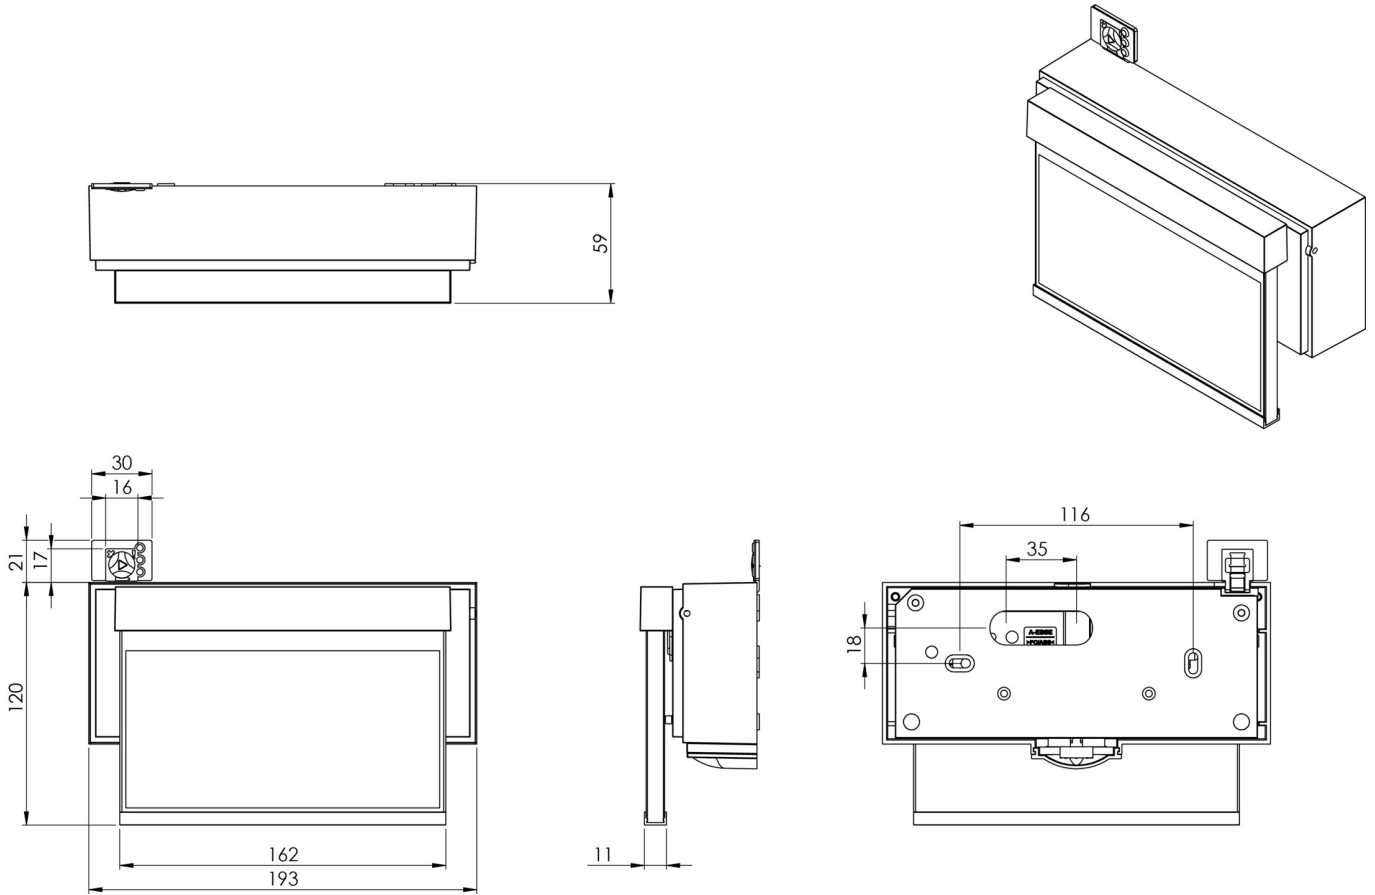

Fra: 10.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.