



**Art.-Nr: AMC408WL-AZ**  
**Utgangsskilt lys Enkelt batteri**  
**Takmontering, Trådløs profesjonell, 8 timer, 22 m, IP20,**  
**Sinkstøping, antrasitt**



Mer informasjon



## TEKNISKE DATA


Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Takmontering
Deteksjonsområde	22 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	antrasitt
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE, ENEC
beskyttelses klasse	2
omsorg	Enkelt batteri
overvåkning	Wireless Professional
Brotid	8 timer
Batteri	LFP3212.K-SET-2AKKU
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50 Hz
Maks effekt.	4,7 W
Ytelse DS	3,5 W
Ytelse BS	0,8 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C



dybde	80 mm
Bredde	236 mm
Høyde	214 mm
Installasjonslengde	176 mm
Installasjonsbredde	68 mm
Installasjonshøyde	40 mm
Vekt	1.25
Vekt inkludert emballasje	1.61
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Ja
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Ja
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4260682141385



## TEKNISK TEGNING

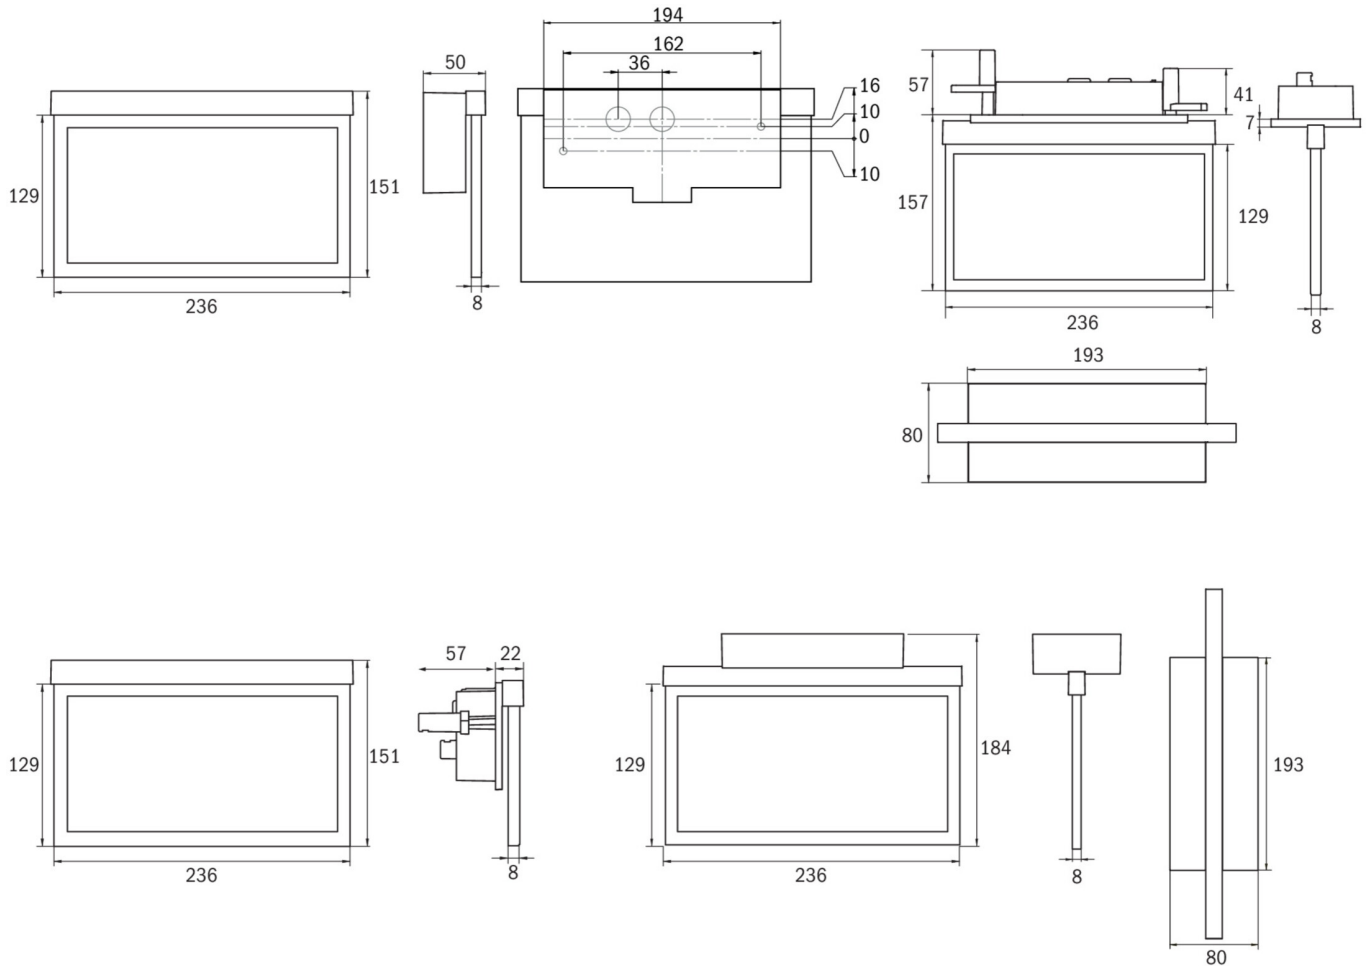





## TILBEHØRSLISTE

AM-XBE -



## LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnset	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
AMC008SC		Selvkontroll	Ett batteri		€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv
AMC008SC-AZ		Selvkontroll	Ett batteri		€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv
AMC008SC-E		Selvkontroll	Ett batteri		€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv
AMC408WL		Trådløs profesjonell	Ett batteri		€€	Ja	lav	Ja	1 000 per system	sentralt

Fra: 16.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.