



**Art.-Nr: AMC509CC-E**  
**Utgangsskilt lys Sentraliserte strømforsyningssystemer**  
**Takmontering, CoreCompact 24, CPS, 22 m, IP20,**  
**Sinkstøping, rustfritt stål**



Mer informasjon



## TEKNISKE DATA


Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Takmontering
Deteksjonsområde	22 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	rustfritt stål
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE, ENEC
beskyttelses klasse	2
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	CoreCompact 24
Brotid	CPS
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	24 V
Maks effekt.	2,8 W
Ytelse DS	2,8 W
Ytelse BS	0,4 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C
dybde	80 mm
Bredde	236 mm



Høyde	214 mm
Installasjonslengde	176 mm
Installasjonsbredde	68 mm
Installasjonshøyde	40 mm
Vekt	1.03
Vekt inkludert emballasje	1.39
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Lysstrømnettverk	165 lm
Lysstrøm nødsituasjon	165 lm
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4260682156174



## TEKNISK TEGNING

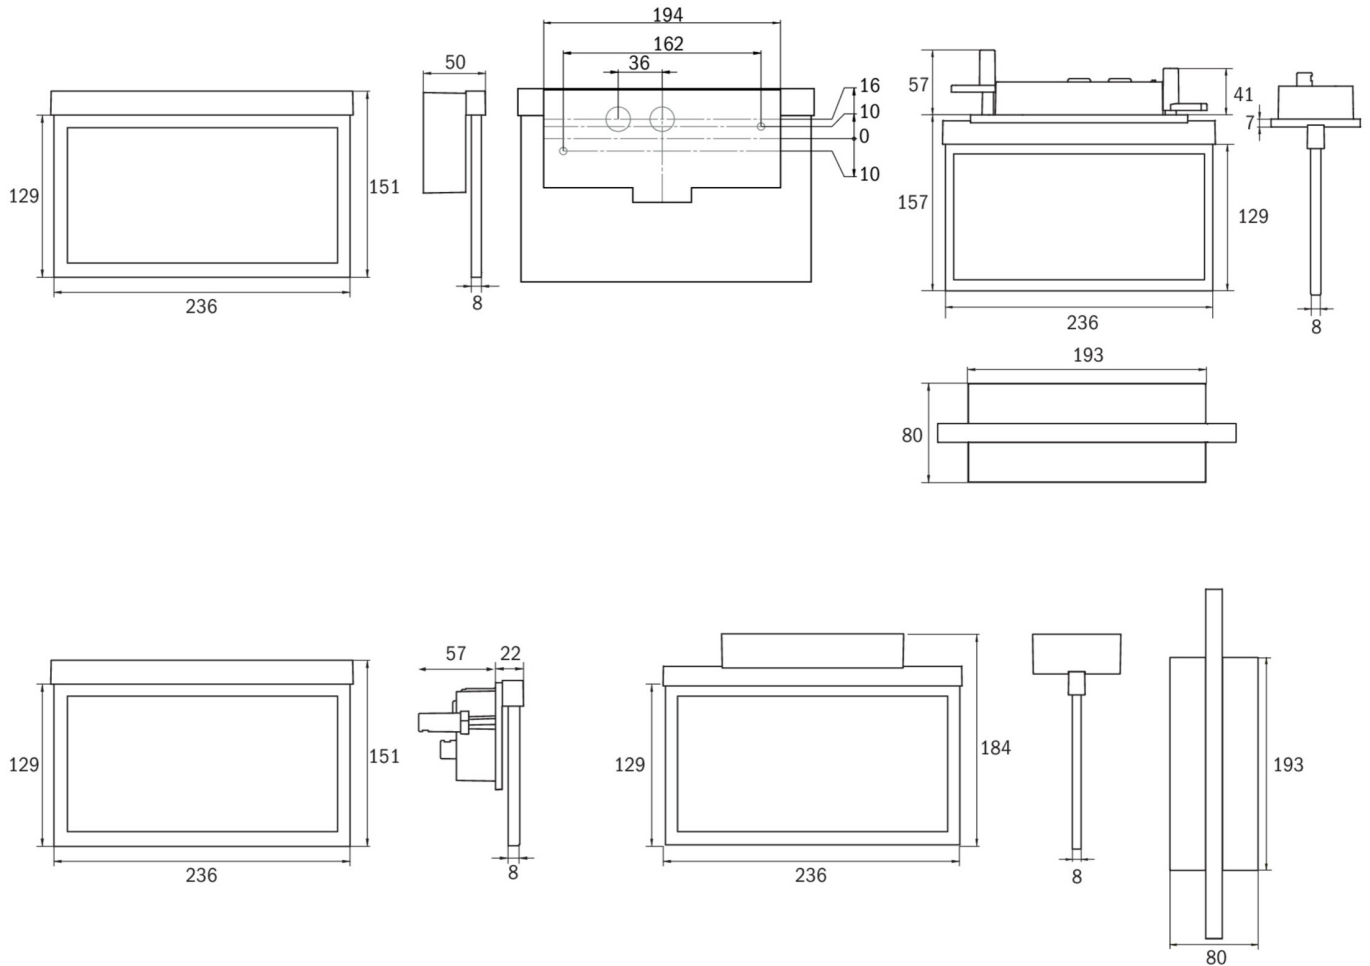





## TILBEHØRSLISTE

AM-XBE -



## LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsett	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
AMC009ML		ML	Sentral strømforsyning		€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
AMC009ML-AZ		ML	Sentral strømforsyning		€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
AMC009ML-E		ML	Sentral strømforsyning		€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
AMC509CC		CoreCompact 24	Sentral strømforsyning		€€	Ja	lav	Ja		sentralt
AMC509CC-AZ		CoreCompact 24	Sentral strømforsyning		€€	Ja	lav	Ja		sentralt

Fra: 22.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.