



**Art.-Nr: AMCC408WL-E**  
**Utgangsskilt lys Enkelt batteri**  
**Takmontering, Trådløs profesjonell, 8 timer, 22 m, IP20,**  
**Sinkstøping, rustfritt stål**



Mer informasjon



## TEKNISKE DATA


Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Takmontering
Deteksjonsområde	22 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	rustfritt stål
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE, ENEC
beskyttelses klasse	2
omsorg	Enkelt batteri
overvåkning	Wireless Professional
Brotid	8 timer
Batteri	LFP3212.K-SET-2AKKU
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50 Hz
Maks effekt.	4,7 W
Ytelse DS	3,5 W
Ytelse BS	0,8 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C



dybde	79 mm
Bredde	236 mm
Høyde	165 mm
Installasjonslengde	176 mm
Installasjonsbredde	68 mm
Installasjonshøyde	40 mm
Vekt	1.61
Vekt inkludert emballasje	1.97
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Ja
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Ja
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4260682152879



TEKNISK TEGNING

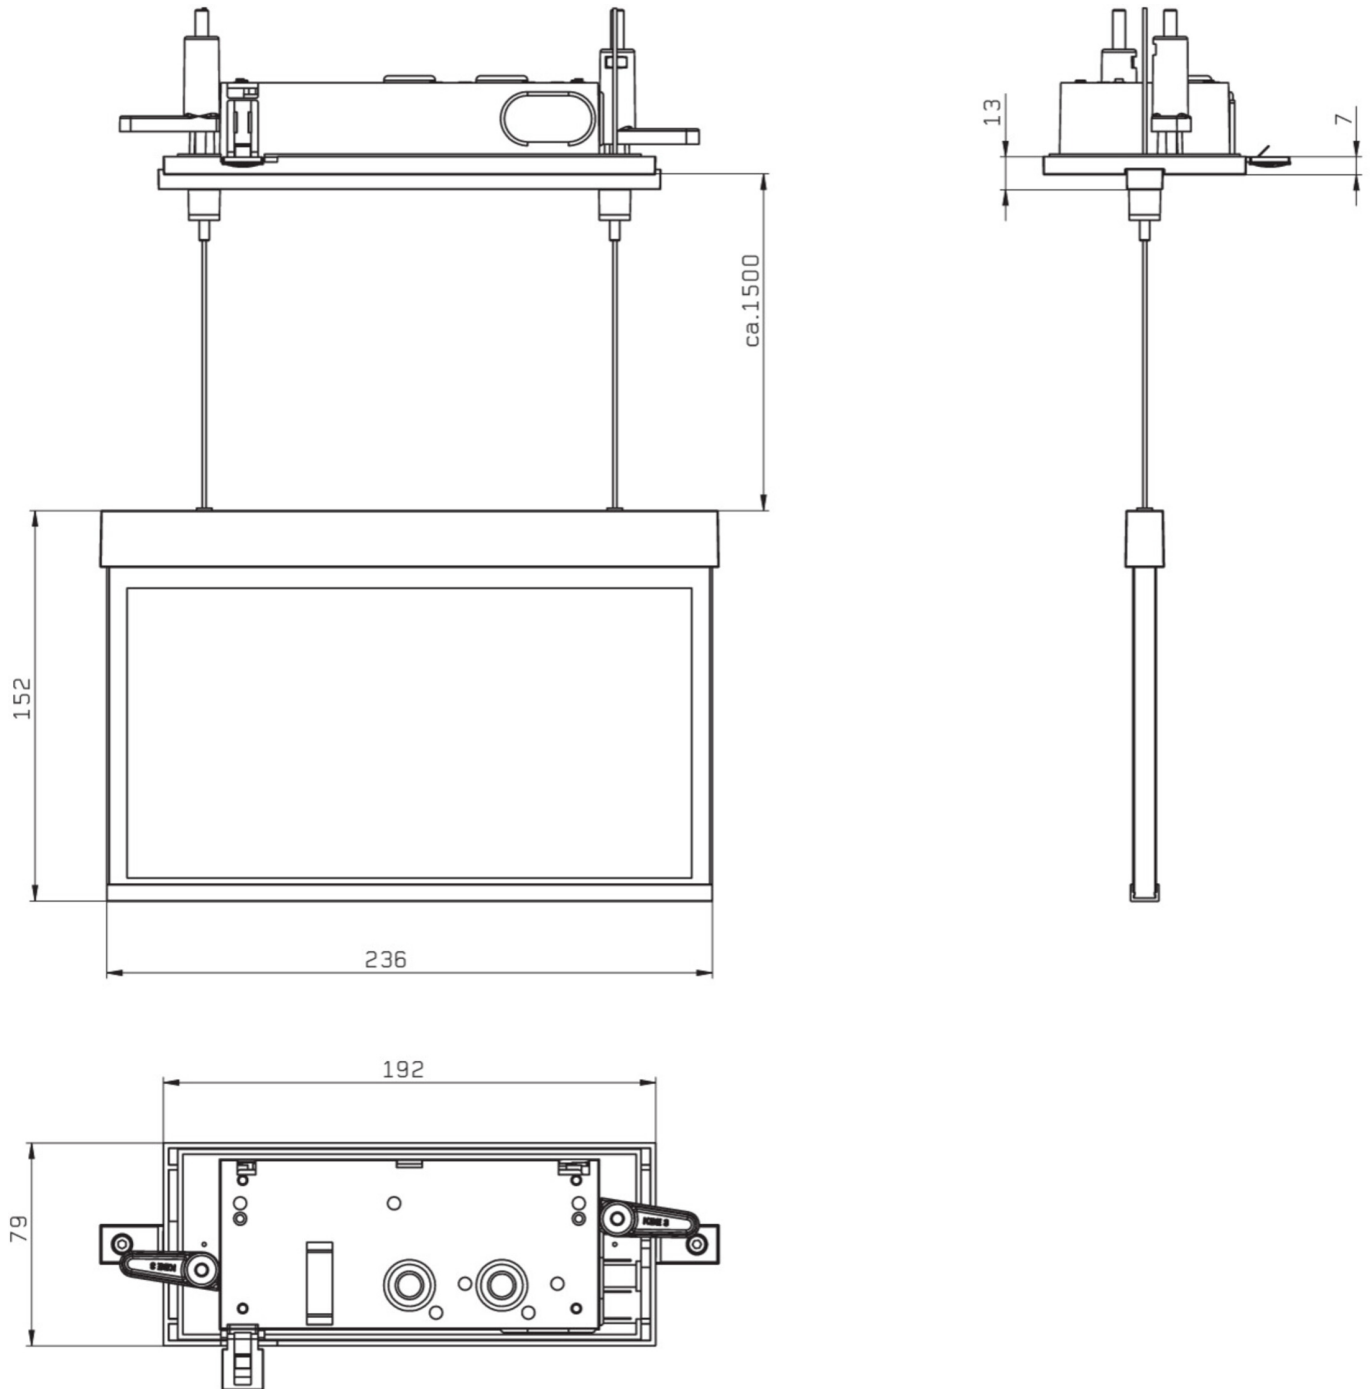



## TILBEHØRSLISTE

AM-XBE -  
LFP3212.K-SET-2AKKU - LiFePO4 Batteri

## LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnset	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
AMCC408WL		Trådløs profesjonell	Ett batteri		€€	Ja	lav	Ja	1 000 per system	sentralt
AMCC408WL-AZ		Trådløs profesjonell	Ett batteri		€€	Ja	lav	Ja	1 000 per system	sentralt

Fra: 16.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.