



**Art.-Nr: AMD509CC-E**  
**Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgung**  
**Decke, CoreCompact 24, zentrale Stromversorgung, 22 m,**  
**IP40, Zink-Druckguss, Edelstahl**

Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte zur Deckenaufbaumontage. Die Kennzeichnung der Rettungs- und Fluchtwege kann wahlweise ein- oder beidseitig erfolgen.

Sie gehört zur Leuchtenfamilie der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.



Mehr Informationen



## TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Decke
Erkennungsweite	22 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Gehäusefarbe	Edelstahl
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	Müllentsorgung, CE, ENEC
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgung
Überwachung	CoreCompact 24
Überbrückungszeit	zentrale Stromversorgung
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	24 V
Leistung max.	2,6 W
Leistung DS	2,6 W
Leistung BS	0,4 W
Tiefe	80 mm



Breite	236 mm
Höhe	184 mm
Gewicht	1.04
Gewicht inkl. Verpackung	1.4
Anschlussquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Lichtstrom Netz	165 lm
Lichtstrom Not	165 lm
Zolltarifnummer	94056180
Ursprungsland	DEUTSCHLAND
EAN	4260682156297



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

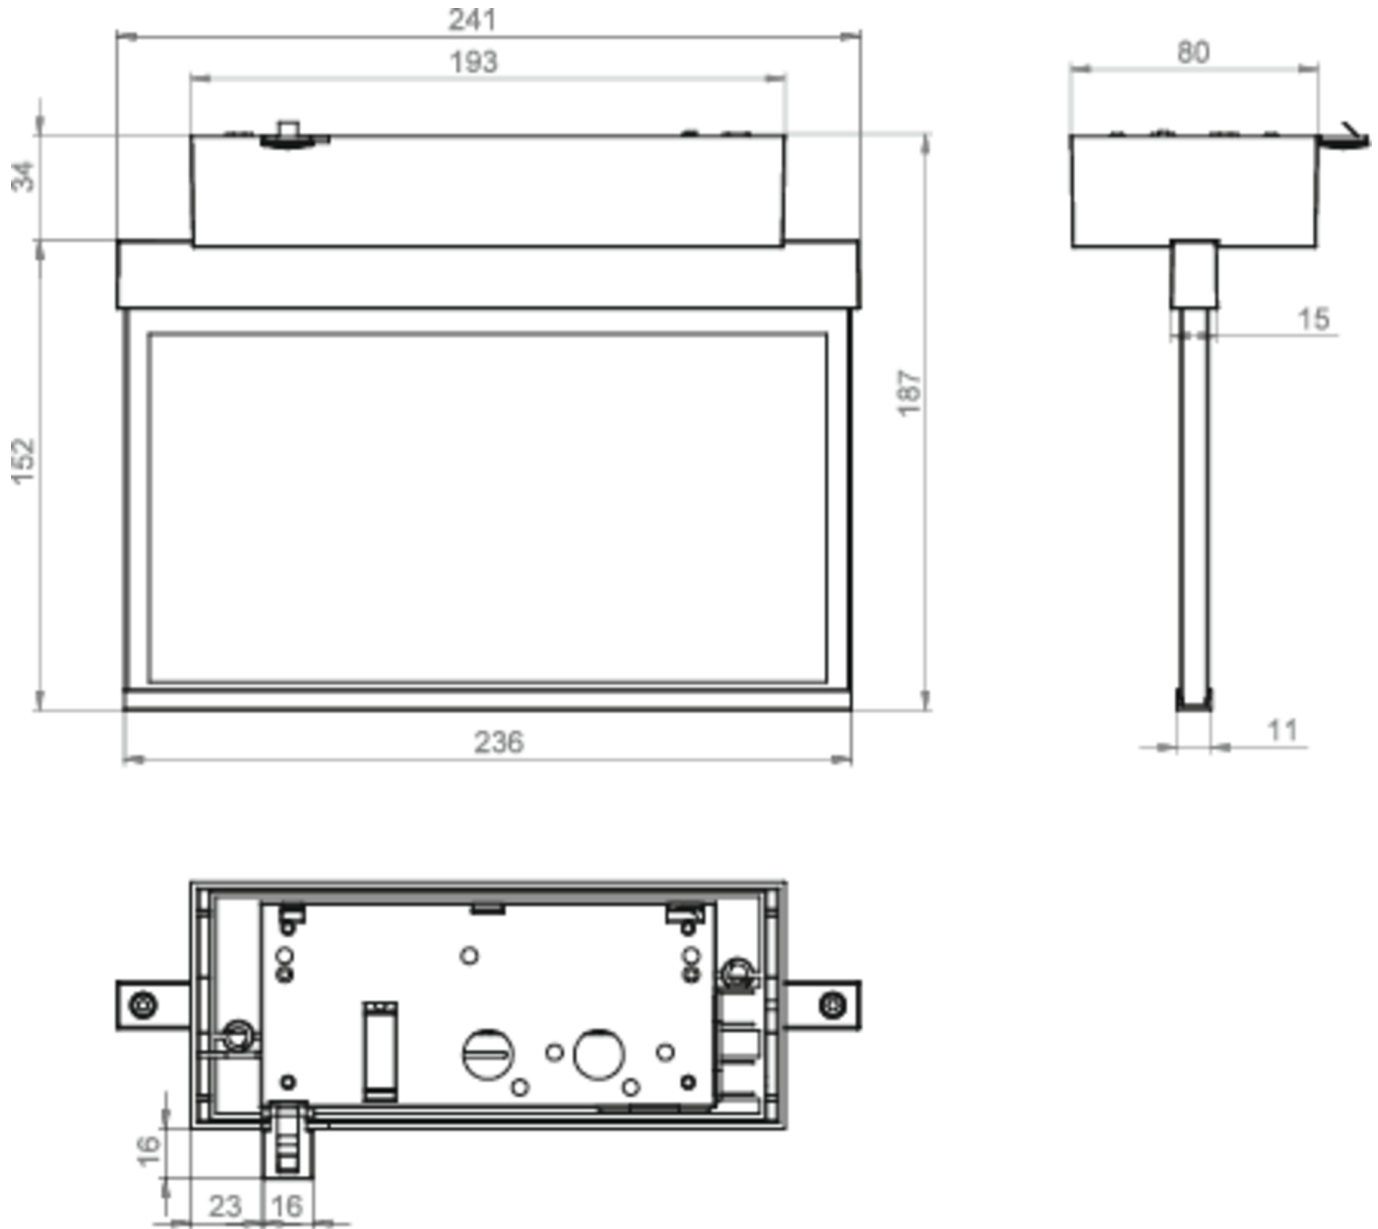

## ZUBEHÖRLISTE

AM-X-APA - Aufputzadapter AM/AX



## ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
AMD009ML		ML	zentrale Stromversorgung		€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral
AMD009ML-AZ		ML	zentrale Stromversorgung		€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral
AMD009ML-E		ML	zentrale Stromversorgung		€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral
AMD509CC		CoreCompact 24	zentrale Stromversorgung		€€	ja	gering	ja		zentral
AMD509CC-AZ		CoreCompact 24	zentrale Stromversorgung		€€	ja	gering	ja		zentral

Stand: 27.06.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.