



Art.-Nr: AME401SC-E
Utgangsskilt lys omsorg
Takmontering, Selvkontroll, 1 time, 22 m, IP20, Sinkstøping,
rustfritt stål



Mer informasjon




TEKNISKE DATA

Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Takmontering
Deteksjonsområde	22 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	rustfritt stål
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	2
overvåkning	SelfControl
Brotid	1 time
Batteri	LFP3212.K-SET-2AKKU
Maks effekt.	4,3 W
Ytelse DS	3,5 W
Ytelse BS	0,9 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C
dybde	92 mm
Bredde	236 mm
Høyde	194 mm
Installasjonsdiameter	68 mm



Vekt	1.27
Vekt inkludert emballasje	1.63
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4260766554773

TEKNISK TEGNING

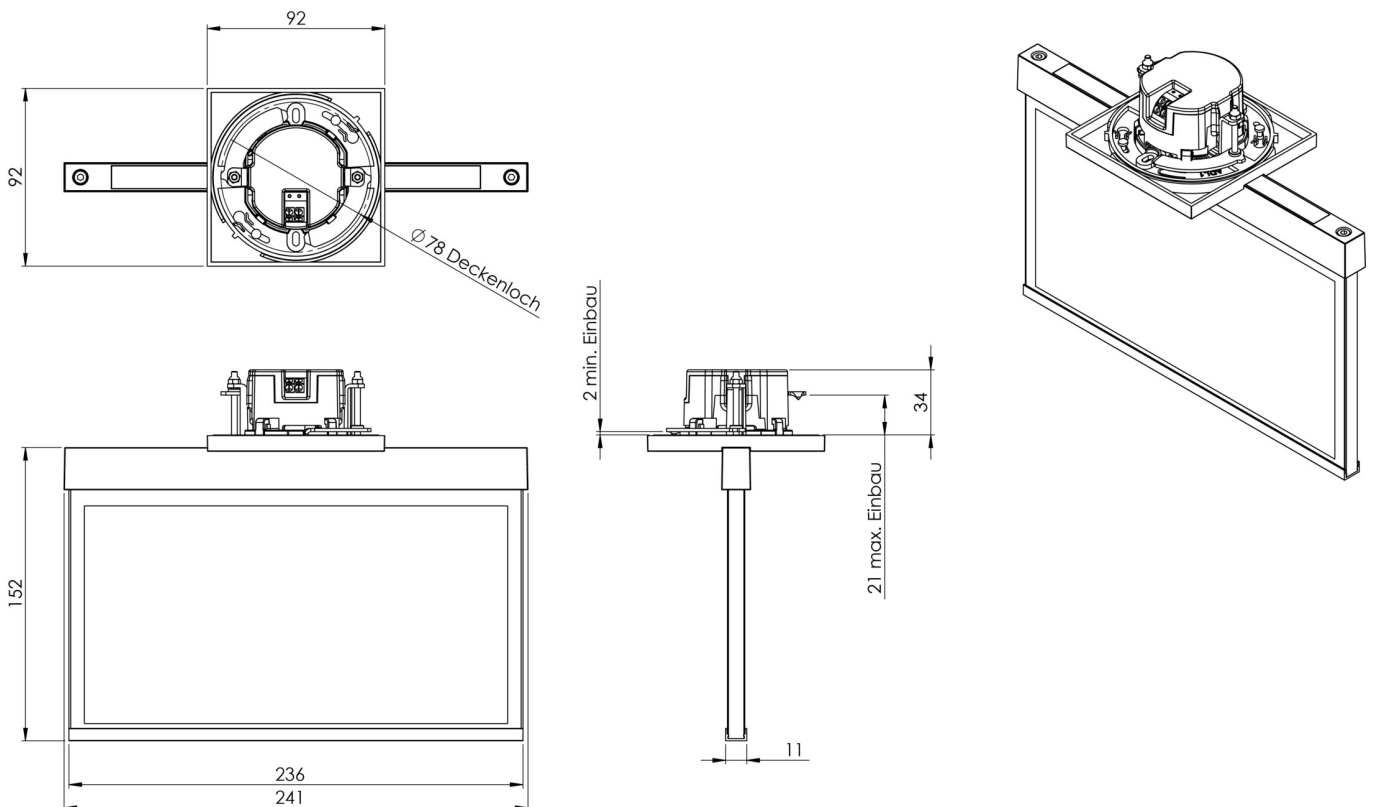

Fra: 16.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.