



Art.-Nr: AMR009-AZ
Utgangsskilt lys Sentraliserte strømforsyningssystemer
Veggmontering, CPS, CPS, 22 m, IP40, Sinkstøping, antrasitt



Mer informasjon




TEKNISKE DATA

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Type armatur | Utgangsskilt lys |
| Monteringstype | Veggmontering |
| Deteksjonsområde | 22 m |
| piktogram | sett |
| Lyspærer | LED |
| Koffertmateriale | Sinkstøping |
| Farge på huset | antrasitt |
| IP-beskyttelse) | IP40 |
| Slagstyrke (IK) | ≥ 3 |
| Sertifisering | WEEE, CE, ENEC |
| beskyttelses klasse | 2 |
| omsorg | Sentraliserte strømforsyningssystemer |
| overvåkning | CPS |
| Brotid | CPS |
| Driftsmodus | Kontinuerlig veksling |
| Inngangsspenning AC | 230 V |
| Inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Inngangsspenning DC | 100-254 V |
| Maks effekt. | 2,4 W |
| Ytelse DS | 2,4 W |
| Ytelse BS | 0 W |
| Omgivelsestemperatur DS | -25 °C - 40 °C |
| Omgivelsestemperatur BS | -25 °C - 40 °C |



| | |
|---------------------------|---------------------|
| dybde | 79 mm |
| Bredde | 236 mm |
| Høyde | 151 mm |
| Installasjonslengde | 176 mm |
| Installasjonsbredde | 68 mm |
| Installasjonshøyde | 40 mm |
| Vekt | 0.99 |
| Vekt inkludert emballasje | 1.35 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 1.5 mm ² |
| Koblingsinngang | Nei |
| Blokkering av nødlys | Nei |
| Batteritilkobling | Nei |
| Dimmefunksjon | Nei |
| Tolltariffnummer | 94056180 |
| EAN | 4260581714574 |

TEKNISK TEGNING

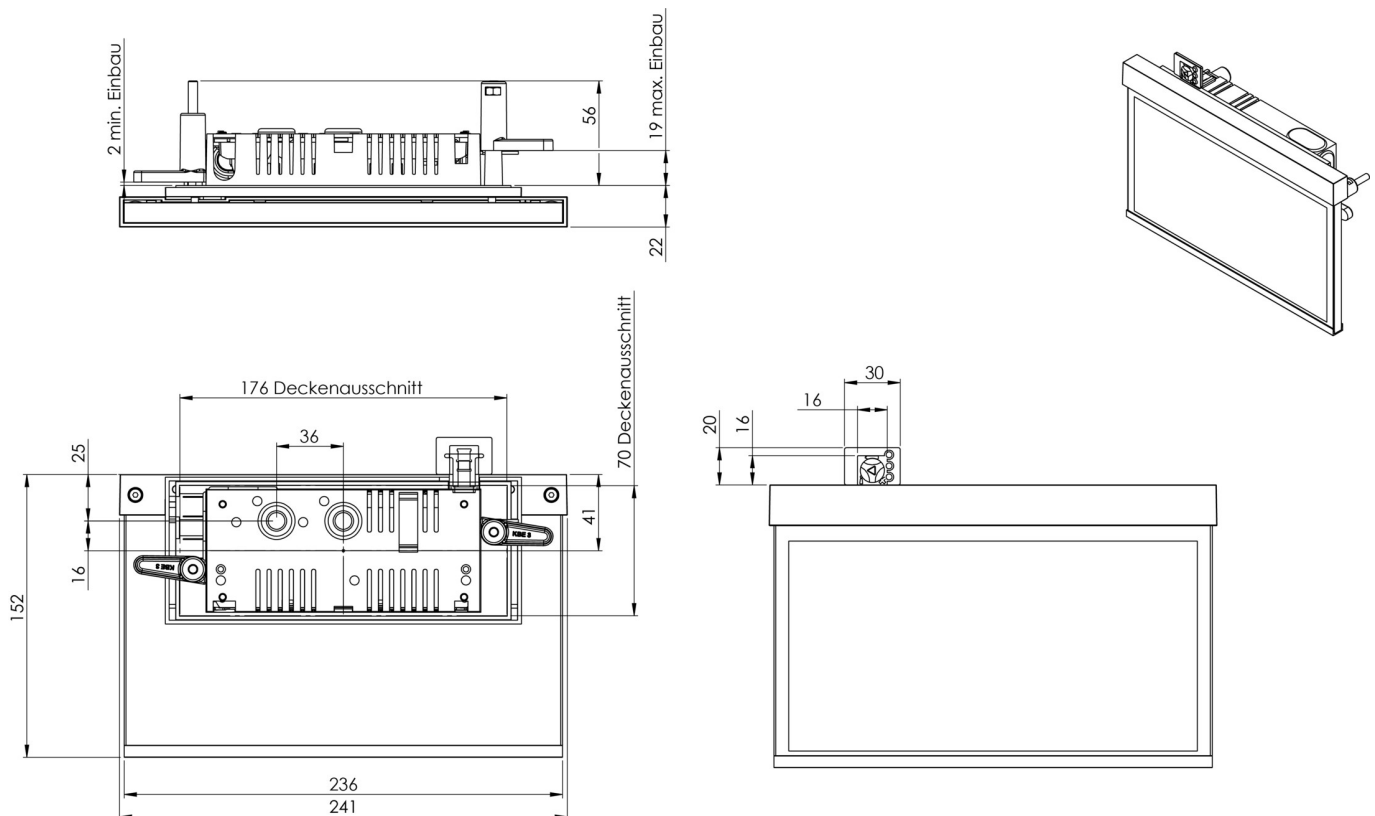



TILBEHØRSLISTE

BALLPLX-AM -

AM-XBE -

Fra: 16.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.