



**Art.-Nr: AMR009**  
**Utgangsskilt lys Sentraliserte strømforsyningssystemer**  
**Veggmontering, CPS, CPS, 22 m, IP40, Sinkstøping, hvit**



Mer informasjon




## TEKNISKE DATA

Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Veggmontering
Deteksjonsområde	22 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE, ENEC
beskyttelses klasse	2
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	CPS
Brotid	CPS
Driftsmodus	Kontinuerlig veksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	100-254 V
Maks effekt.	2,4 W
Ytelse DS	2,4 W
Ytelse BS	0 W
Omgivelsestemperatur DS	-25 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-25 °C - 40 °C



dybde	79 mm
Bredde	236 mm
Høyde	151 mm
Installasjonslengde	176 mm
Installasjonsbredde	68 mm
Installasjonshøyde	40 mm
Vekt	0.99
Vekt inkludert emballasje	1.35
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4260581714567

## TEKNISK TEGNING

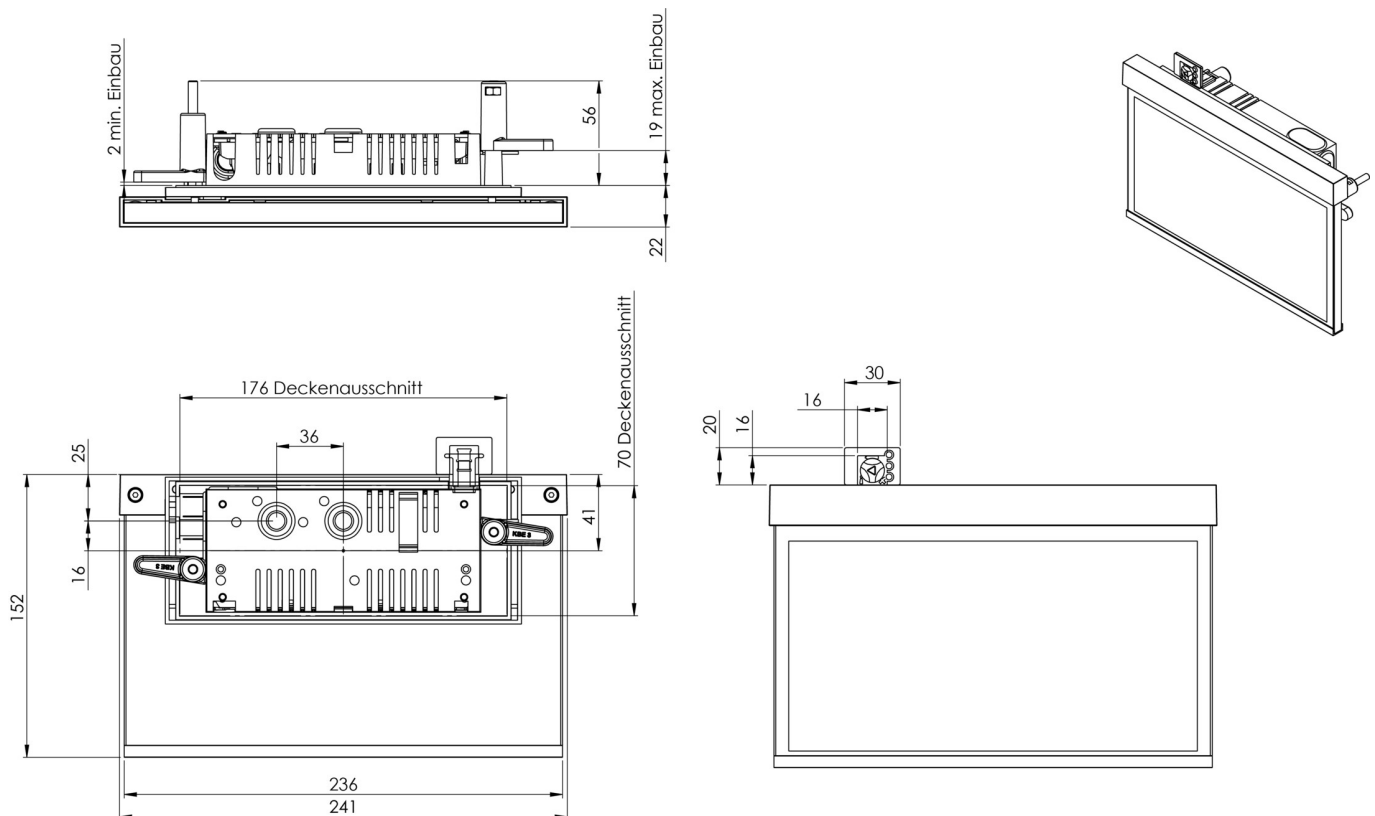



## TILBEHØRSLISTE

BALLPLX-AM -

AM-XBE -

Fra: 19.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.