



### Art.-Nr: AMW009ML-E Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgung Wand, ML, zentrale Stromversorgung, 22 m, IP40, Zink-Druckguss, Edelstahl

Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte für Wandaufbaumontage, zur Kennzeichnung von Rettungs- und Fluchtwegen.

Sie gehört zur Leuchtenfamile der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.





Mehr Informationen



#### **TECHNISCHE DATEN**


Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte				
Montageart	Wand				
Erkennungsweite	22 m				
Piktogramm	Set				
Leuchtmittel	LED				
Gehäusematerial	Zink-Druckguss				
Gehäusefarbe	Edelstahl				
Schutzart (IP)	IP40				
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3				
Zertifizierung	Müllentsorgung, CE, ENEC				
Schutzklasse	2				
Versorgung	zentrale Stromversorgung				
Überwachung	ML				
Überbrückungszeit	zentrale Stromversorgung				
Betriebsart	Einzelleuchtenschaltung				
Eingangsspannung AC	230 V				
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz				
Eingangsspannung DC	216 V				
Leistung max.	3,5 W				
Leistung DS	3,5 W				
Leistung BS	1,1 W				





Tiefe	50 mm
Breite	236 mm
Höhe	151 mm
Gewicht	1.25
Gewicht inkl. Verpackung	1.61
Anschlussquerschnitt	2.5 mm²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Zolltarifnummer	94056180
Ursprungsland	DEUTSCHLAND
EAN	4260581714840

# TESCHNISCHE ZEICHNUNG

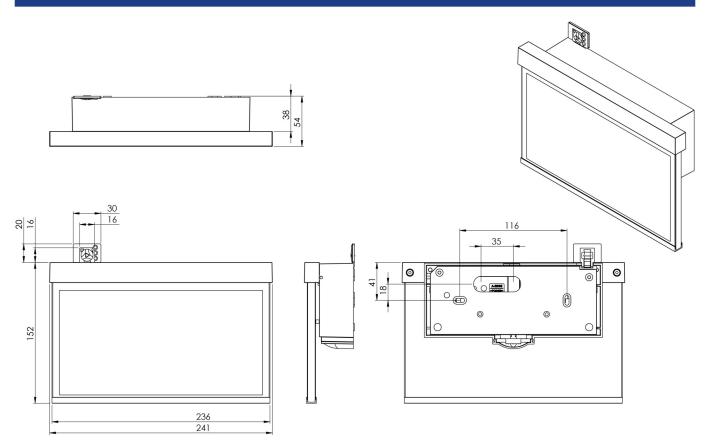





# ZUBEHÖRLISTE

BALLPLX-AM -

AM-X-APA - Aufputzadapter AM/AX





# ÄHNLICHE PRODUKTE

ArtNr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
AMW009ML		ML	zentrale Stromversorung		€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral
AMW009ML- AZ		ML	zentrale Stromversorung		€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral
AMW509CC	<b>3</b>	CoreCompact 24	zentrale Stromversorgung		€€	ja	gering	ja		zentral
AMW509CC- AZ		CoreCompact 24	zentrale Stromversorgung		€€	ja	gering	ja		zentral
AMW509CC-E		CoreCompact 24	zentrale Stromversorgung		€€	ja	gering	ja		zentral

Stand: 27.06.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.