



**Art.-Nr: AMW401WL-E**  
**Utgangsskilt lys Enkelt batteri**  
**vegg, Trådløs profesjonell, 1 time, 22 m, IP40, Sinkstøping,**  
**rustfritt stål**



Mer informasjon




## TEKNISKE DATA

Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	vegg
Deteksjonsområde	22 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	rustfritt stål
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE, ENEC
beskyttelses klasse	2
omsorg	Enkelt batteri
overvåkning	Wireless Professional
Brotid	1 time
Batteri	LFP3212.K-SET-2AKKU
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50 Hz
Maks effekt.	4,7 W
Ytelse DS	3,5 W
Ytelse BS	0,8 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C



dybde	50 mm
Bredde	236 mm
Høyde	151 mm
Vekt	1.4
Vekt inkludert emballasje	1.76
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Ja
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Ja
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4260682154750

## TEKNISK TEGNING

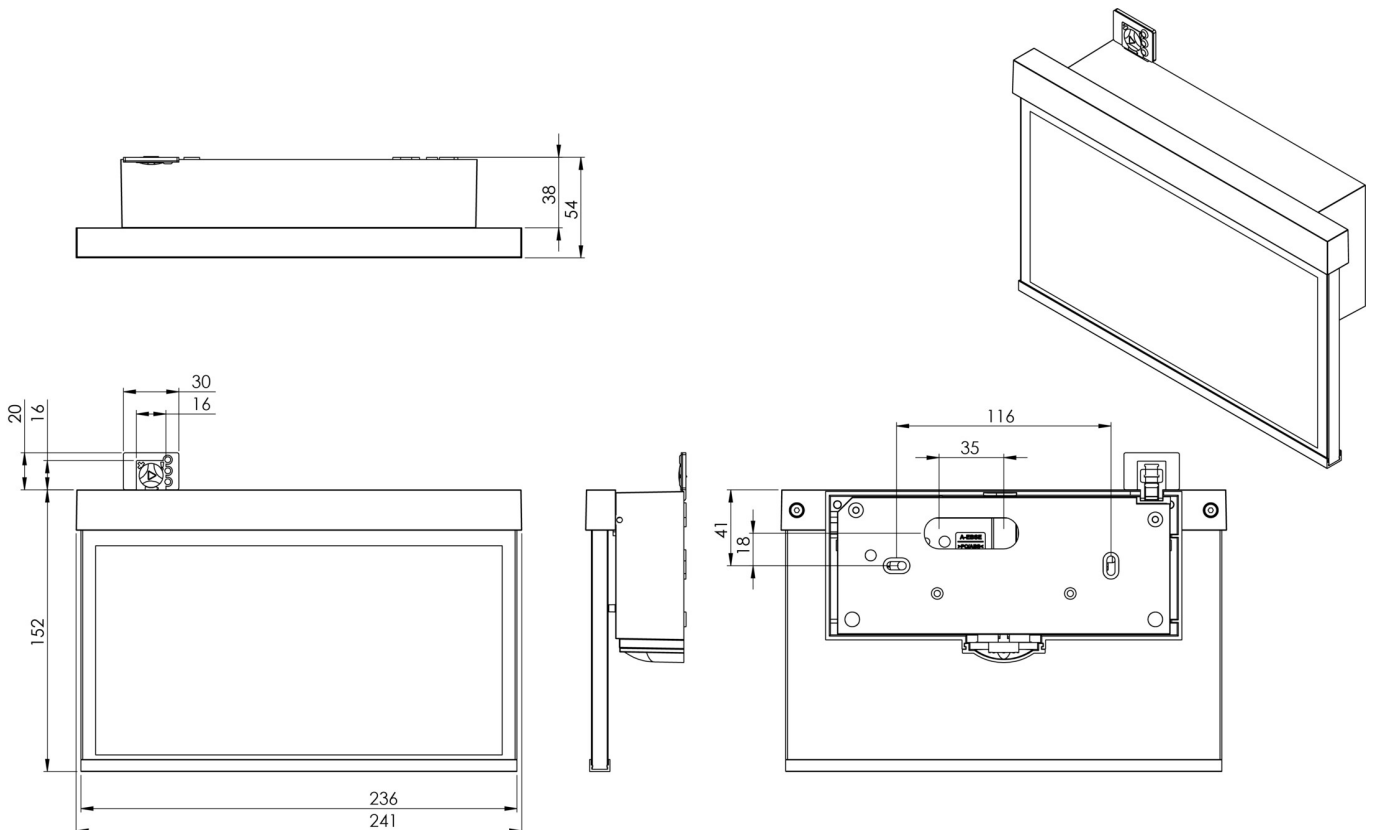



## TILBEHØRSLISTE

BALLPLX-AM -

AM-X-APA -

LFP3212.K-SET-2AKKU - LiFePO4 Batteri

## LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsett	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
AMW401WL		Trådløs profesjonell	Ett batteri		€€	Ja	lav	Ja	1 000 per system	sentralt
AMW401WL-AZ		Trådløs profesjonell	Ett batteri		€€	Ja	lav	Ja	1 000 per system	sentralt

Fra: 16.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.