



**Art.-Nr: AMWA408WL-AZ**  
**Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie**  
**Wand, Wireless Professional, 8 h, 22 m, IP40, Zink-Druckguss, Anthrazit**

Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte zur Wandaufbaumontage. Durch den Wandausleger erfolgt die Kennzeichnung der Rettungs- und Fluchtwege im rechten Winkel zur Wand. Sie kann wahlweise ein- oder beidseitig erfolgen.

Sie gehört zur Leuchtenfamilie der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.



Mehr Informationen




## TECHNISCHE DATEN

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Leuchtentyp           | Rettungszeichenleuchte  |
| Montageart            | Wand  |
| Erkennungsweite       | 22 m  |
| Piktogramm            | Set   |
| Leuchtmittel          | LED   |
| Gehäusematerial       | Zink-Druckguss  |
| Gehäusefarbe          | Anthrazit   |
| Schutzart (IP)        | IP40  |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3   |
| Zertifizierung        | Müllentsorgung, CE, ENEC  |
| Schutzklasse          | 2   |
| Versorgung            | Einzelbatterie  |
| Überwachung           | Wireless Professional   |
| Überbrückungszeit     | 8 h   |
| Batterie              | LiFePO4 - 2 pcs - 3,2 V /1200mAh LiFePO4 - Lithium Iron Phosphate Battery |
| Betriebsart           | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung                                   |
| Eingangsspannung AC   | 230 V   |
| Eingangsfrequenz      | 50 Hz   |
| Leistung max.         | 4,7 W   |



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Leistung DS              | 3,5 W               |
| Leistung BS              | 0,8 W               |
| Tiefe                    | 80 mm               |
| Breite                   | 334 mm              |
| Höhe                     | 196 mm              |
| Gewicht                  | 1.63                |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1.99                |
| Anschlussquerschnitt     | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Schalteingang            | Ja                  |
| Notlichtblockierung      | Ja                  |
| Batterieanschluss        | Stecker             |
| Dimmfunktion             | Ja                  |
| Zolltarifnummer          | 94056180            |
| Ursprungsland            | DEUTSCHLAND         |
| EAN                      | 4260682153449       |

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

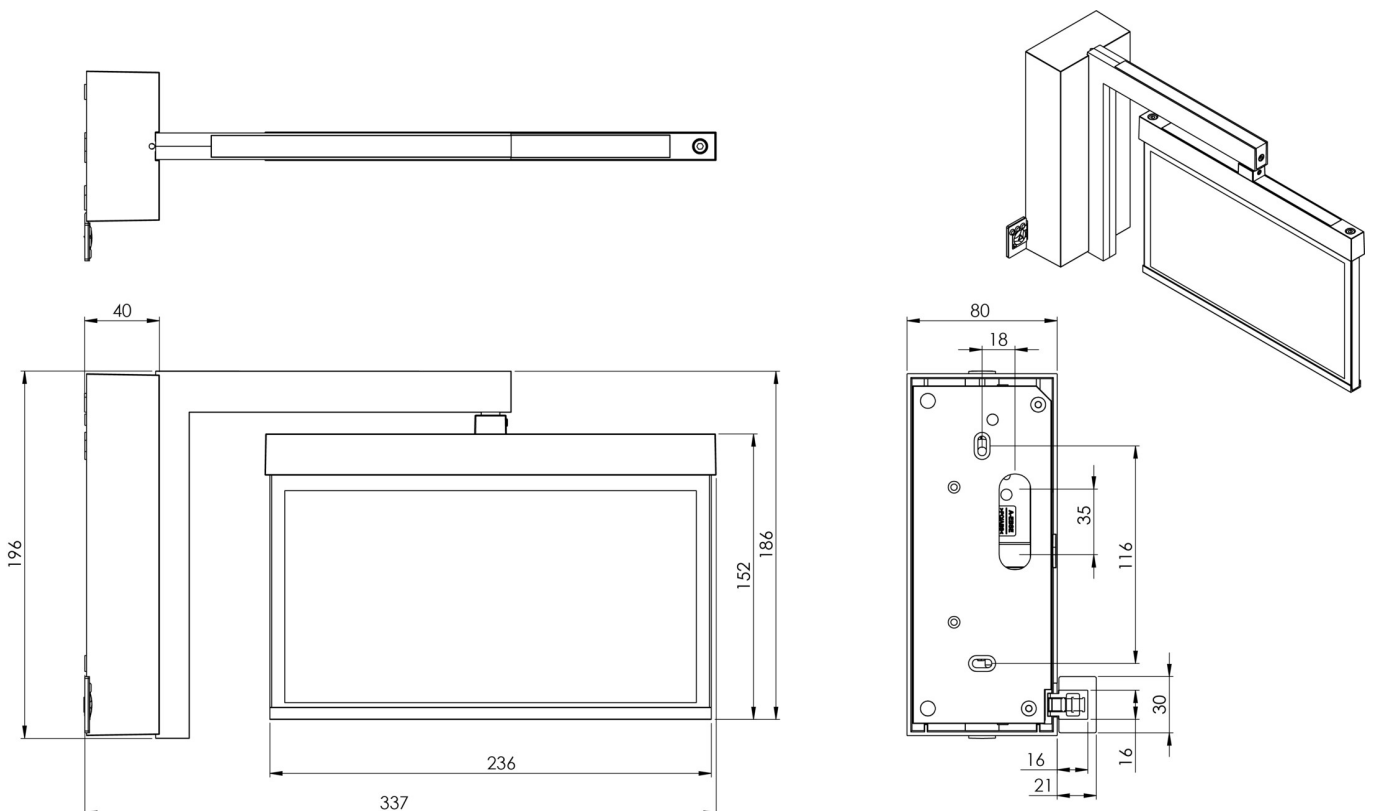




## ZUBEHÖRLISTE

AM-X-APA - Aufputzadapter AM/AX

LFP3212-LEO - Technologie Batterie

## ÄHNLICHE PRODUKTE

| Art.-Nr.    | Bild  | Überwachung           | Versorgung     | Farbe | Investition | Automatisches Prüfbuch | Wartungsaufwand | Fernwartung | max. Leuchten    | Einzelleuchten Überwachung |
|-------------|---|-----------------------|----------------|-------|-------------|------------------------|-----------------|-------------|------------------|----------------------------|
| AMWA408WL   |   | Wireless Professional | Einzelbatterie |       | €€          | Ja                     | gering          | Ja          | 1.000 pro System | zentral                    |
| AMWA408WL-E |  | Wireless Professional | Einzelbatterie |       | €€          | Ja                     | gering          | Ja          | 1.000 pro System | zentral                    |

Stand: 29.06.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.