



## Signe Escape / luminaire de sécurité No. d'art.: AMWT009ML-AZ

AMWT est un luminaire à pictogramme de secours en zinc moulé sous pression destiné à un montage mural pour l'identification des voies de secours et d'évacuation. Il fait partie de la série de luminaires A, laquelle propose des systèmes pour tout type de montage et a reçu le German Design Award pour son design rectiligne homogène. Les luminaires de la série A sont équipés d'ampoules LED modernes et offrent une grande flexibilité grâce à leur système de pictogrammes variables. Grâce à la technologie DUO, l'AMWT éclaire à l'aide d'une LED supplémentaire la voie d'évacuation dans la zone située sous le luminaire à pictogramme de secours.

Luminaire à pictogramme de secours LED conforme à DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 et DIN EN 1838.




### DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaires de sécurité
Type de montage	Mur
Distance de reconnaissance	22 m
Pictogramme	Set
Illuminant	LED
Matériau du boîtier	Zinc moulé sous pression
Couleur	RAL 7016
Degré de protection	40
Résistance aux chocs IK	≥ 3
Classe de protection	2
Alimentation	Système centralisé
Surveillance	ML - système centralisé
Autonomie	CPS
Mode de fonctionnement	Commutation d'un seul luminaire
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée Hz	50 / 60 Hz
Tension d'entrée DC	216 V
Puissance max.	4,2 W
Consommation d'énergie maintenue	3,1 W
Consommation d'énergie non maintenue	1,1 W
Température ambiante maintenu	-20 °C / 40 °C



Température ambiante non-maintenu	-20 °C / 40 °C
Longueur	51 mm
Largeur	241 mm
Hauteur	167 mm
Poids	1.25 kg
Poids avec emballage	1.61 kg
Coupe transversale	2.5 mm
Entrée de commutation L'	Oui
Blocage d'éclairage d'urgence	Non
Connexion batterie	Non
Fonction de gradation	Oui
Flux lumineux en fonctionnement d'urgence	100 lm
Numéro du tarif douanier	94056180
Pays d'origine	Allemagne
EAN	4260581714758

## DESSIN TECHNIQUE

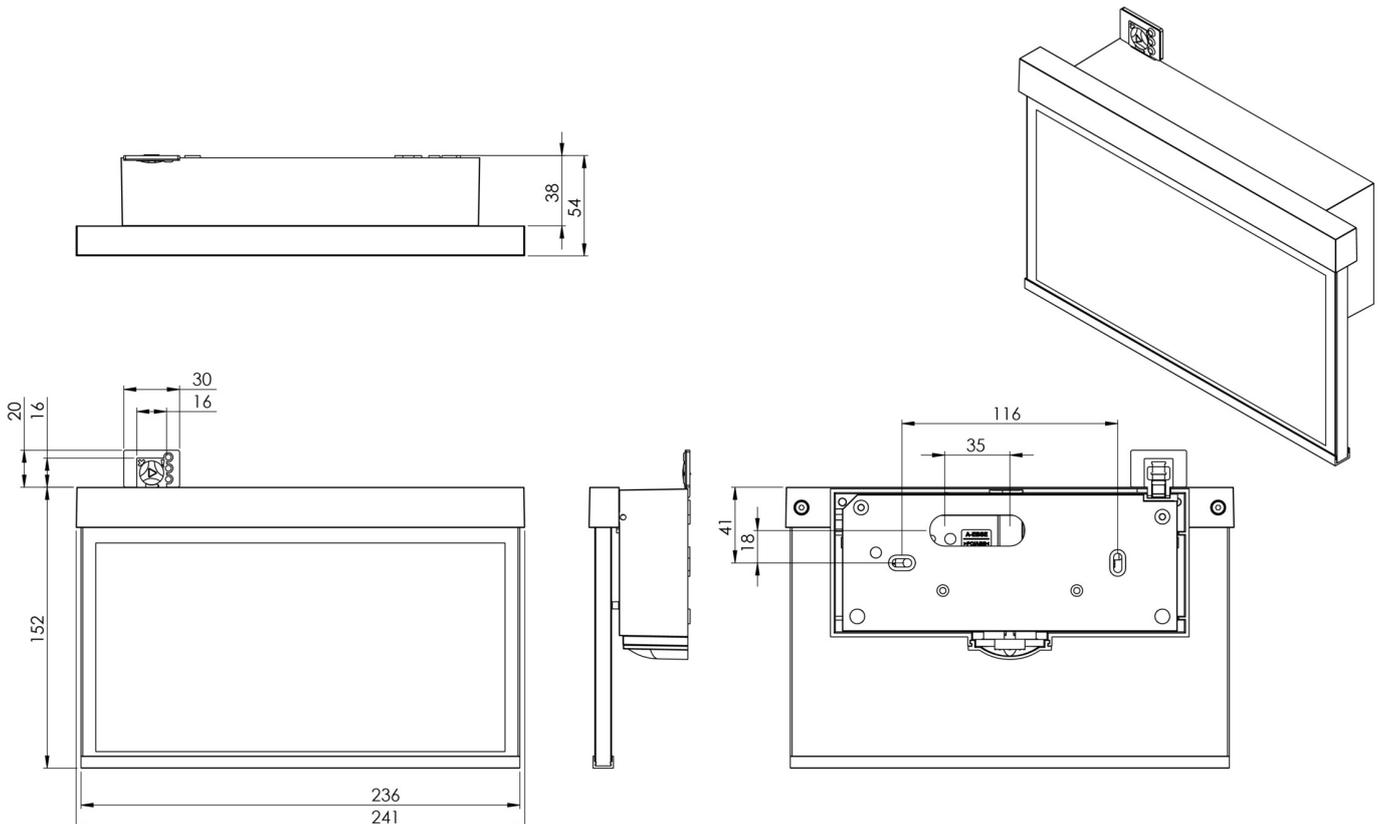



## ACCESSOIRES

BALLPLX-AM -

AM-X-APA -