



**Art.-Nr: ASMU019ML-PL**  
**Oprawa Kierunkowa Centralna Bateria**  
**Uniwersalna, CBS - ML, CPS, 22 m, IP40, Aluminium,**  
**Anodowane aluminium**

Innowacyjna aluminiowa oprawa LED z dyfuzorem plexi do uniwersalnego montażu w wielofunkcyjnym korpusie (ściana/sufit). Nadaje się do pracy w trybie awaryjno - sieciowym lub w trybie awaryjnym. Większą funkcjonalność oprawy uzyskujemy dzięki łatwym w instalacji piktogramom z możliwością ich zmiany bez użycia narzędzi.

Do każdej oprawy dołączony jest uniwersalny zestaw piktogramów (lewo, prawo, dół, góra). Oznakowanie zgodne z normą EN 60598-1, EN 60598-2-22 oraz EN 1838.



Więcej informacji




## DANE TECHNICZNE

Typ oprawy	Oprawa Kierunkowa
Montaż	Uniwersalna
Rozpoznawalność	22 m
Piktogram	Set
Źródło światła	LED
Materiał obudowy	Aluminium
Kolor obudowy	Anodowane aluminium
Stopień ochrony (IP)	IP40
Klasa ochrony mechanicznej (IK)	03
Certyfikaty	WEEE, CE, ENEC, TÜV Rheinland, CNBOP
Klasa ochronności	I
Zasilanie	Centralna Bateria
Monitorowanie	ML
Czas podtrzymania	CPS
Tryb pracy	przełączenie pojedynczej oprawy
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość	50 / 60 Hz
Napięcie wyjściowe	216 V
Moc max.	3,2 W



Moc DS	3,2 W
Moc BS	1 W
Temperatura otoczenia DS	-30 °C - 40 °C
Temperatura otoczenia BS	-30 °C - 40 °C
Głębokość	54 mm
Szerokość	277 mm
Wysokość	184 mm
Waga	0.81
Waga z opakowaniem	0.98
Przekrój przyłącza	2.5 mm <sup>2</sup>
Wejście przełączające	Nie
Blokada pracy awaryjnej	Nie
Złącze akumulatora	Nie
Funkcja ściemniania	Tak
Strumień świetlny - praca sieciowa	220 lm
Strumień świetlny - praca awaryjna	220 lm
Kod taryfy celnej	94056180
EAN	4260682149084

## RYSUNEK TECHNICZNY

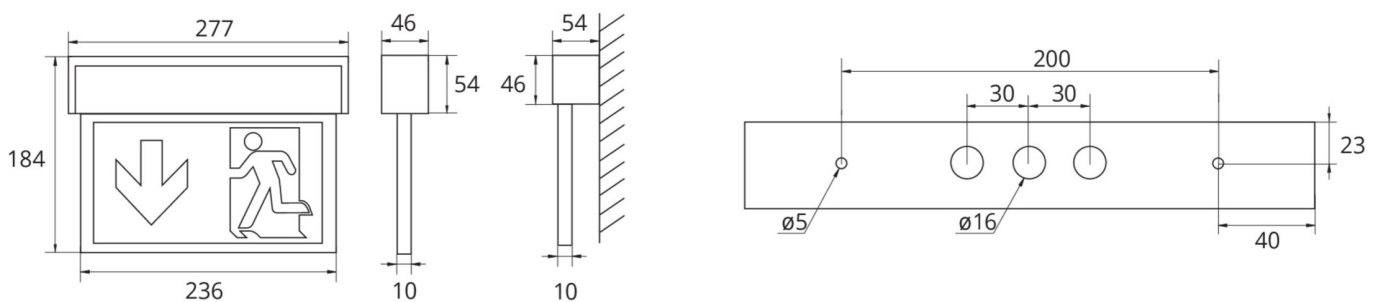

## AKCESORIA

DSA - Zawiesie linkowe

2PS-EB -

Od: 16.07.2024 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.