



Art.-Nr: ASMU019ML
Utgangsskilt lys Sentraliserte strømforsyningssystemer
Universell, ML, CPS, 22 m, IP40, aluminium, Anodisert aluminium



Mer informasjon




TEKNISKE DATA

Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Universell
Deteksjonsområde	22 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	aluminium
Farge på huset	Anodisert aluminium
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	3
Sertifisering	WEEE, CE, TÜV Rheinland designtestet, ENEC
beskyttelses klasse	1
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	ML
Brotid	CPS
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	3,2 W
Ytelse DS	3,2 W
Ytelse BS	1 W
Omgivelsestemperatur DS	-30 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-30 °C - 40 °C



dybde	54 mm
Bredde	277 mm
Høyde	184 mm
Vekt	0.81
Vekt inkludert emballasje	0.98
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	220 lm
Lysstrøm nødsituasjon	220 lm
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4260349828567

TEKNISK TEGNING

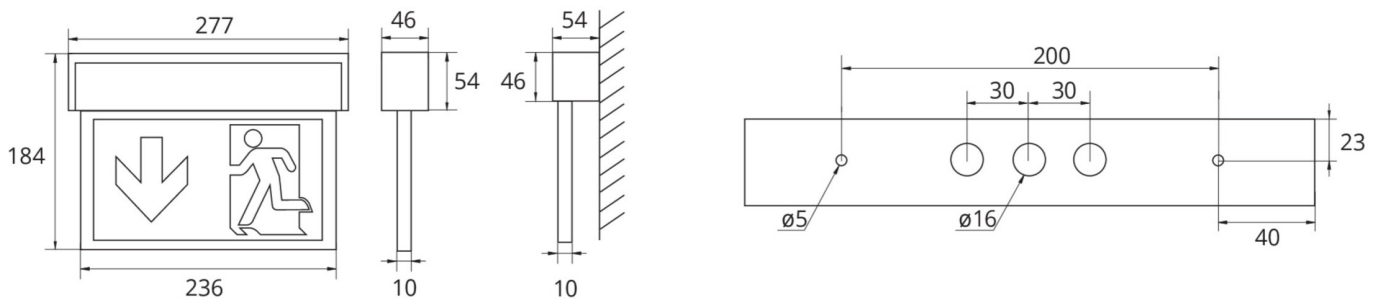

TILBEHØRSLISTE

DSA -
2PS-EB -



LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsett	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
ASMU019ML-WS		ML	Sentral strømforsyning		€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
ASMU519CC		CoreCompact 24	Sentral strømforsyning		€€	Ja	lav	Ja		sentralt

Fra: 16.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.