



**Art.-Nr: ASMU413WB-WS**  
**Utgangsskilt lys Enkelt batteri**  
**Universell, Trådløs Basic, 3 timer, 22 m, IP40, aluminium,**  
**Anodisert aluminium**



Mer informasjon




## TEKNISKE DATA

Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Universell
Deteksjonsområde	22 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	aluminium
Farge på huset	Anodisert aluminium
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	3
Sertifisering	WEEE, CE, ENEC, TÜV Rheinland designtestet
beskyttelses klasse	1
omsorg	Enkelt batteri
overvåkning	Wireless Basic
Brotid	3 timer
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	- V
Maks effekt.	5,3 W
Ytelse DS	3,9 W
Ytelse BS	1,5 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C



dybde	54 mm
Bredde	277 mm
Høyde	184 mm
Vekt	0.86
Vekt inkludert emballasje	1.03
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	190 lm
Lysstrøm nødsituasjon	190 lm
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4262483020142

## TEKNISK TEGNING

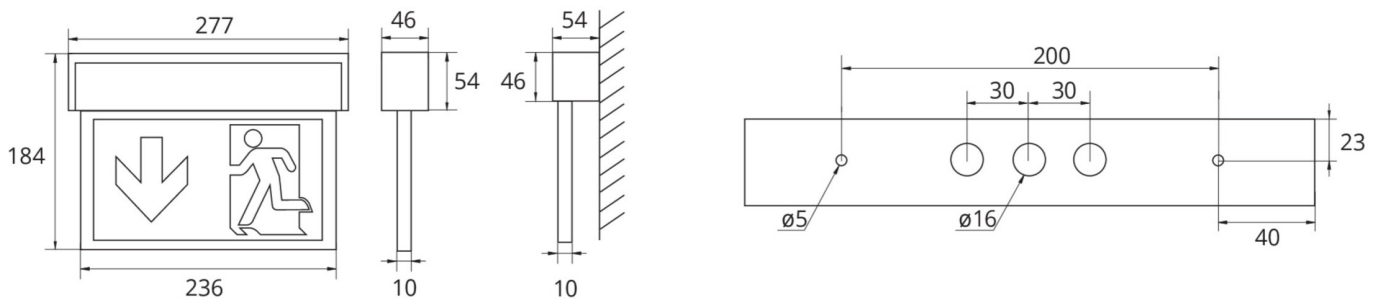

## TILBEHØRSLISTE

DSA -  
2PS-EB -

Fra: 16.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.