



Art.-Nr: ASMU519CC-WS
Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgung
Universal, CoreCompact 24, zentrale Stromversorgung, 22 m,
IP40, Aluminium, weiß

Multifunktionale Aluminium Rettungszeichenleuchte zur Universalmontage. Durch den cleveren Aufbau, sind die Aussparungen zur Leitungseinführung und Befestigung, sowohl für die Decken- als auch Wandmontage integriert. Optisch ansprechende Seitenteile verdecken den Verschlussmechanismus, sodass die Leuchte einen harmonischen und vollständig geschlossenen Eindruck vermittelt.



Mehr Informationen




TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Universal
Erkennungsweite	22 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	3
Zertifizierung	Müllentsorgung, CE, ENEC, TÜV Rheinland Bauart geprüft
Schutzklasse	3
Versorgung	zentrale Stromversorgung
Überwachung	CoreCompact 24
Überbrückungszeit	zentrale Stromversorgung
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	24 V
Leistung max.	2,1 W
Leistung DS	2,1 W
Leistung BS	0,4 W
Tiefe	54 mm
Breite	277 mm



Höhe	184 mm
Gewicht	0.75
Gewicht inkl. Verpackung	0.92
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Zolltarifnummer	94056180
Ursprungsland	DEUTSCHLAND
EAN	4260682156594

TECHNISCHE ZEICHNUNG

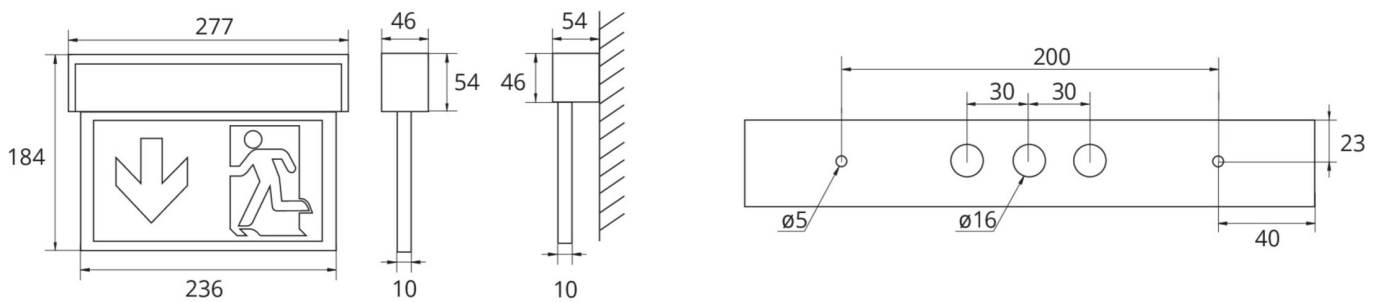

ZUBEHÖRLISTE

DSA - Seilauflhängung

2PS-EB - Pendel

Stand: 29.06.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.