



Luminaire à pictogramme de secours No. d'art.: ASMU519CC

Luminaire disque LED en aluminium innovant pour montage universel grâce à un corps de luminaire multifonctions (mur/plafond). Convient pour un mode d'éclairage permanent ou non permanent. Planification sûre grâce à l'utilisation variable et sans outil des pictogrammes sur place. Un set complet de pictogrammes (flèche vers la gauche, vers la droite, vers le haut, vers le bas) est contenu dans la livraison standard. Luminaire disque en profilé d'aluminium selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.




DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------------|---|
| Type de luminaire | Luminaire à pictogramme de secours |
| Type de montage | Universelle (Mur/Plafond) |
| Distance de reconnaissance | 22 m |
| Pictogramme | Set |
| Illuminant | LED |
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Couleur | Aluminium anodisé |
| Degré de protection | 40 |
| Résistance aux chocs IK | 3 |
| Classe de protection | 3 |
| Alimentation | Système centralisé |
| Surveillance | CC - CoreCompact 24V |
| Autonomie | CPS |
| Mode de fonctionnement | Commutation permanente / commutation de secours |
| Tension d'entrée AC | 24 V |
| Puissance max. | 2,1 W |
| Consommation d'énergie maintenue | 2,1 W |
| Consommation d'énergie non maintenue | 0,4 W |
| Température ambiante maintenu | -5 °C / 40 °C |
| Température ambiante non-maintenu | -5 °C / 40 °C |
| Longueur | 54 mm |
| Largeur | 277 mm |
| Hauteur | 184 mm |
| Poids | 0.75 kg |



| | |
|-------------------------------|---------------|
| Poids avec emballage | 0.92 kg |
| Coupe transversale | 2.5 mm |
| Entrée de commutation L' | Non |
| Blocage d'éclairage d'urgence | Non |
| Connexion batterie | Non |
| Fonction de gradation | Oui |
| Numéro du tarif douanier | 94056180 |
| Pays d'origine | Allemagne |
| EAN | 4260682156587 |

DESSIN TECHNIQUE

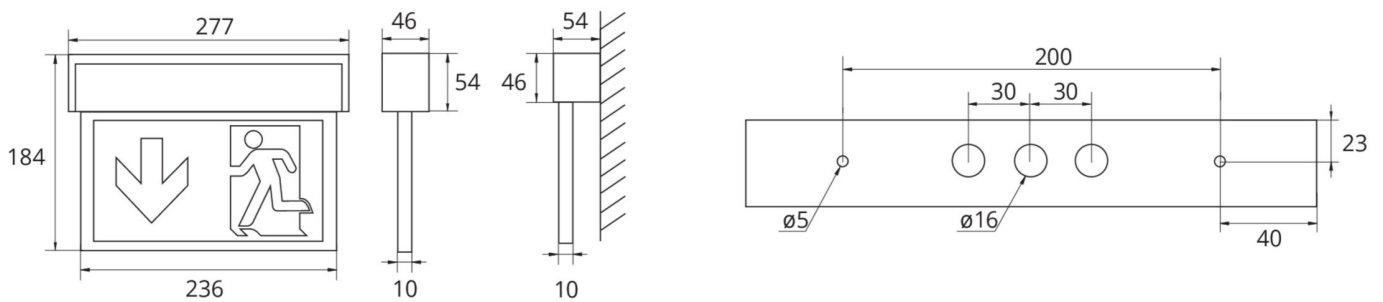

ACCESSOIRES

DSA -
2PS-EB -