



Ewakuacyjna kierunkowa Art.-No.: ASMU519CC

Innowacyjna aluminiowa oprawa LED z dyfuzorem plexi do uniwersalnego montażu w wielofunkcyjnym korpusie (ściana/sufit). Nadaje się do pracy w trybie awaryjno - sieciowym lub w trybie awaryjnym. Większą funkcjonalność oprawy uzyskujemy dzięki łatwym w instalacji piktogramom z możliwością ich zmiany bez użycia narzędzi.



Do każdej oprawy dołączony jest uniwersalny zestaw piktogramów (lewo, prawo, dół, góra). Oznakowanie zgodne z normą EN 60598-1, EN 60598-2-22 oraz EN 1838.


DANE TECHNICZNE

Typ oprawy	Ewakuacyjna kierunkowa
Montaż	Uniwersalny
Odległość rozpoznawania	22 m
Piktogram	Pełny zestaw
Źródło światła	LED
Materiał obudowy	Aluminium
Kolor	Aluminium anodowane
Stopień ochrony IP	40
Odporność na uderzenie IK	3
Klasa ochrony	3
Zasilanie awaryjne	System Centralnej Baterii
Monitorowanie	CC - CoreCompact 24V
Autonomia	CPS
Tryb pracy	Sieciowo-awaryjny (DS) / awaryjny (BS)
Napięcie wejściowe AC	24 V
Maksymalny pobór mocy	2,1 W
Pobór mocy praca awaryjno-sieciowa	2,1 W
Pobór mocy praca awaryjna	0,4 W
Temp. otoczenia w trybie sieciowo - awaryjnym	-5 °C / 40 °C
Temp. otoczenia w trybie awaryjnym	-5 °C / 40 °C
Długość	54 mm
Szerokość	277 mm



Wysokość	184 mm
Waga	0.75 kg
Waga z opakowaniem	0.92 kg
Przekrój przyłącza	2.5 mm
Wejście przełączające L ¹	Nie
Blokada światła awaryjnego	Nie
Złącze akumulatora	Brak
Funkcja ściemniania	Tak
Kod taryfy celnej	94056180
Kraj pochodzenia	Niemcy
EAN	4260682156587

RYSUNEK TECHNICZNY

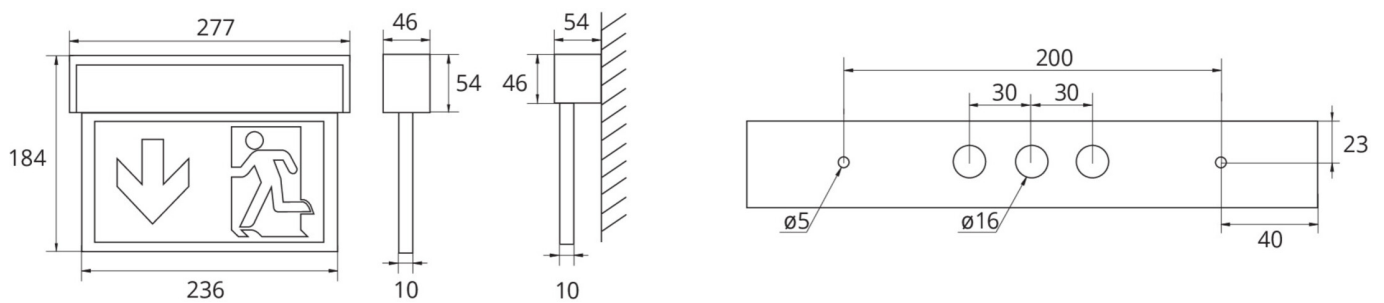

ACCESSORIES

DSA -

2PS-EB -