



Art.-Nr: AXD009ML-E
Utgangsskilt lys <https://www.deepl.com/de/translator#de/nb/zentrale%20Stromversorgungssysteme>
Tak, ML, CPS, 30 m, IP40, Sinkstøping, rustfritt stål



Mer informasjon



TEKNISKE DATA


Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Tak
Deteksjonsområde	30 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	rustfritt stål
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE, ENEC
beskyttelses klasse	2
omsorg	https://www.deepl.com/de/translator#de/nb/zentrale%20Stromversorgungssysteme
overvåkning	ML
Brotid	CPS
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	4,5 W
Ytelse DS	4,5 W
Ytelse BS	1,1 W
dybde	80 mm




Bredde	312 mm
Høyde	228 mm
Vekt	1.75
Vekt inkludert emballasje	2.24
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Tolltariffnummer	94056180
Opprinnelsesland	DEUTSCHLAND
EAN	4260581715724



TEKNISK TEGNING

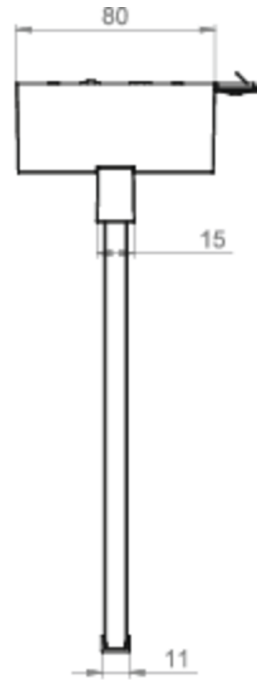

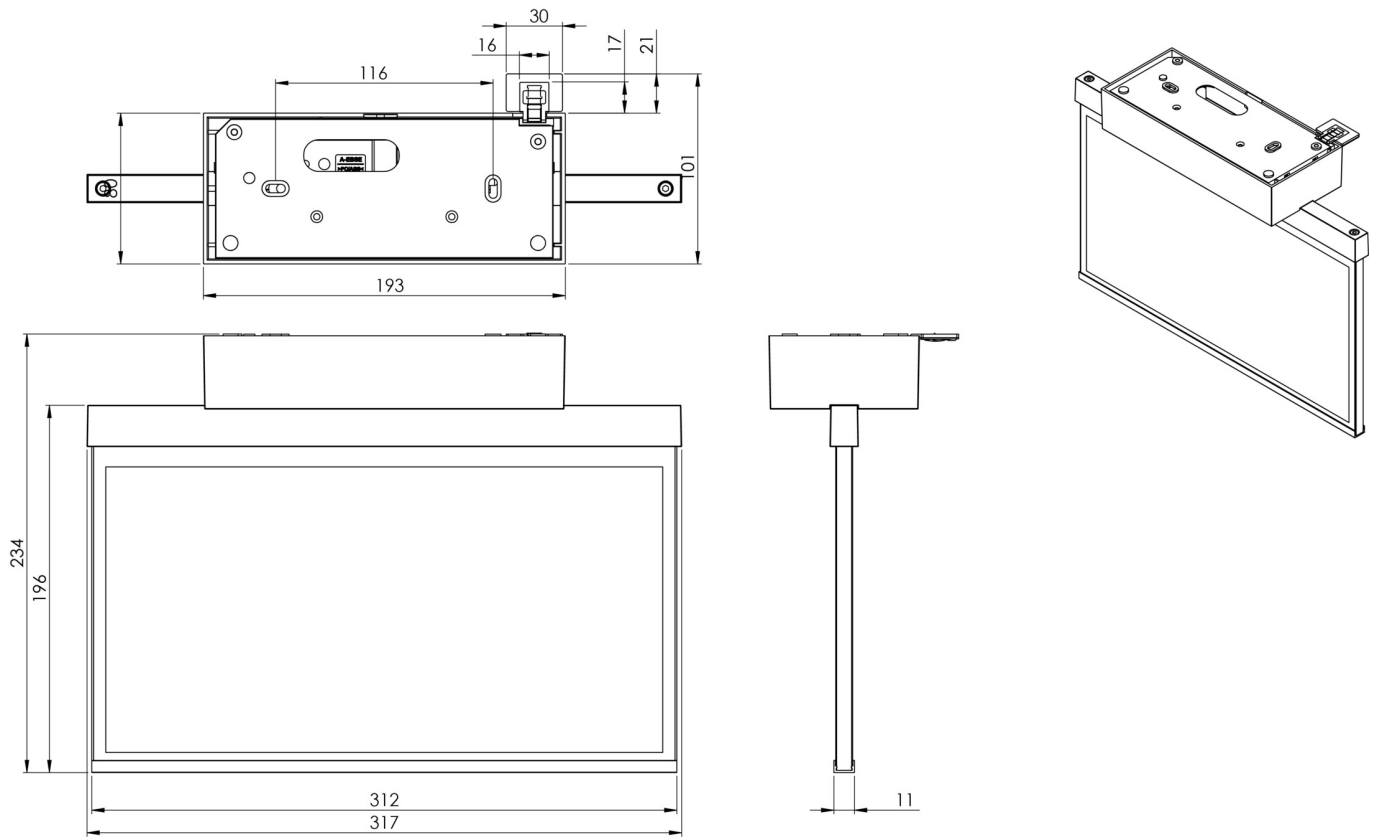

TILBEHØRSLISTE

AM-X-APA -



LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnset	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
AXD009ML		ML	Sentral strømforsyning		€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
AXD009ML-AZ		ML	Sentral strømforsyning		€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
AXD509CC		CoreCompact 24	Sentral strømforsyning		€€	Ja	lav	Ja		sentralt
AXD509CC-AZ		CoreCompact 24	Sentral strømforsyning		€€	Ja	lav	Ja		sentralt
AXD509CC-E		CoreCompact 24	Sentral strømforsyning		€€	Ja	lav	Ja		sentralt

Fra: 09.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.