



**Art.-Nr: AXD509CC-AZ**  
**Luminaire à pictogramme systèmes d'alimentation électrique centralisée**  
**Couverture, CoreCompact 24, CPS, 30 m, IP40, Zinc moulé sous pression, Anthracite**



AXD est un luminaire à pictogramme de secours en zinc moulé sous pression destiné à un montage en saillie au plafond pour l'identification des voies de secours et d'évacuation. Il fait partie de la série de luminaires A, laquelle propose des systèmes pour tout type de montage et a reçu le German Design Award pour son design rectiligne homogène. Les luminaires de la série A sont équipés d'ampoules LED modernes et offrent une grande flexibilité grâce à leur système de pictogrammes variables.

Luminaire à pictogramme de secours LED conforme à DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 et DIN EN 1838.



Plus d'informations



## DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Couverture
Distance de reconnaissance	30 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Zinc moulé sous pression
Couleur du bôitier	Anthracite
Type de protection (IP)	IP40
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE, ENEC
Classe de protection	2
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	CoreCompact 24
Temps d'autonomie	CPS
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entréeAC	24 V
Puissance max.	3,4 W




Puissance DS	3,4 W
Puissance BS	0,4 W
Température ambiante DS	-5 °C - 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C - 40 °C
Profondeur	80 mm
Largeur	312 mm
Hauteur	228 mm
Poids	1.68
Poids, emballage inclus	2.17
Section de raccordement	2.5 mm <sup>2</sup>
Entrée de commutation	non
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Flux lumineux réseau	230 lm
Flux lumineux secours	230 lm
Numéro du tarif douanier	94056180
EAN	4260682156709



DESSIN TECHNIQUE

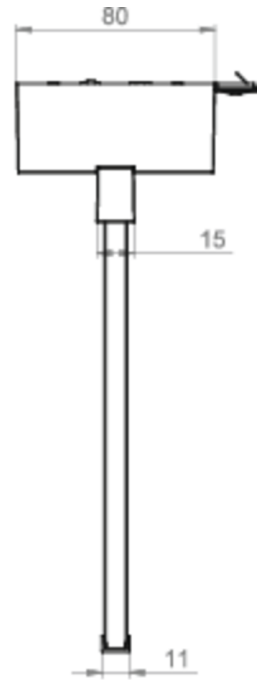

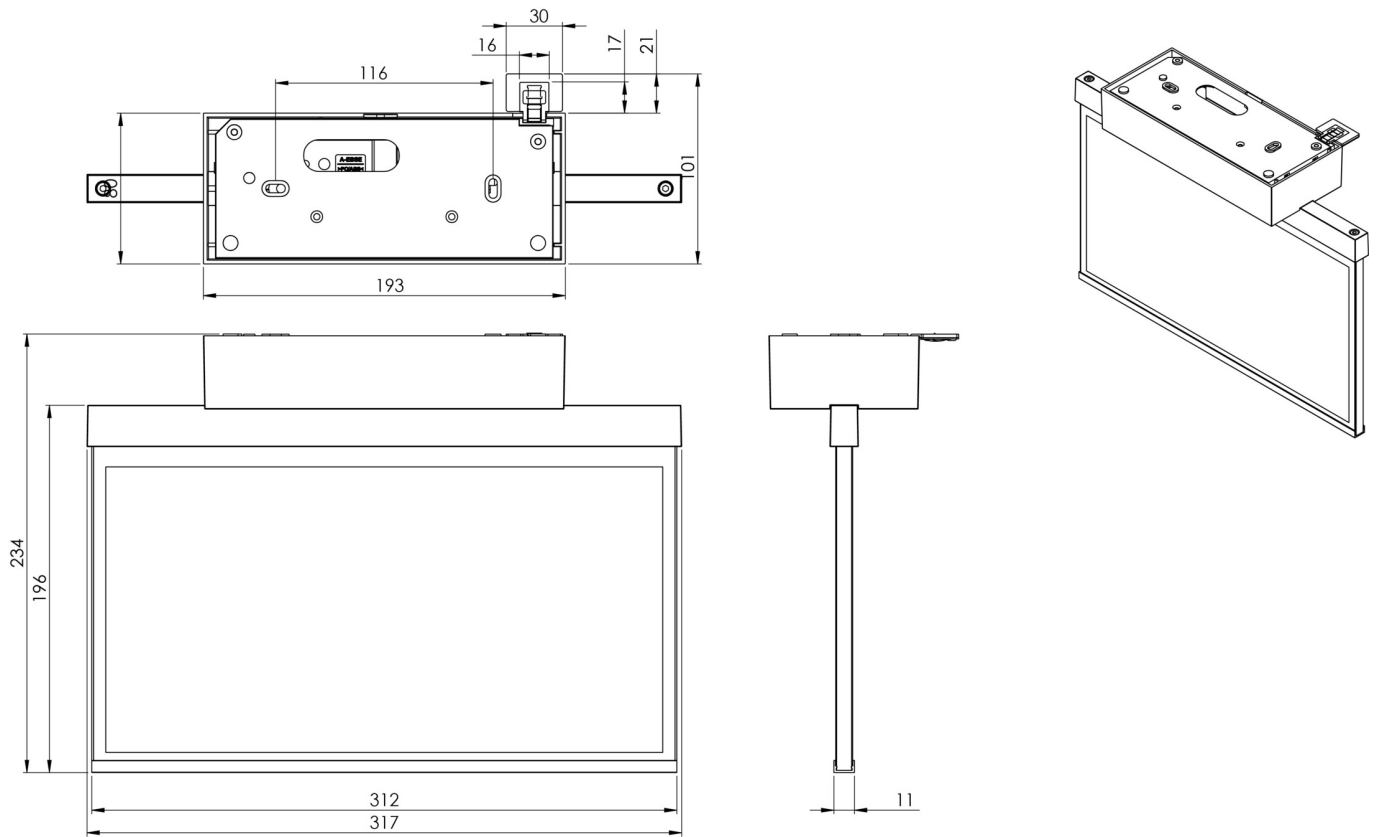

## LISTE DES ACCESSOIRES

AM-X-APA -



## PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
AXD009ML		ML	alimentation électrique centrale		€€€	oui	faible	oui	1.920 par système	central
AXD009ML-AZ		ML	alimentation électrique centrale		€€€	oui	faible	oui	1.920 par système	central
AXD009ML-E		ML	alimentation électrique centrale		€€€	oui	faible	oui	1.920 par système	central
AXD509CC		CoreCompact 24	alimentation électrique centrale		€€	oui	faible	oui		central
AXD509CC-E		CoreCompact 24	alimentation électrique centrale		€€	oui	faible	oui		central

Au: 22.07.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.