



**Art.-Nr: AXEC009ML**  
**Utgangsskilt lys Sentraliserte strømforsyningssystemer**  
**Takmontering, ML, CPS, 30 m, IP20, Sinkstøping, hvit**



Mer informasjon



### TEKNISKE DATA


|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Type armatur            | Utgangsskilt lys                      |
| Monteringstype          | Takmontering                          |
| Deteksjonsområde        | 30 m                                  |
| piktogram               | sett                                  |
| Lyspærer                | LED                                   |
| Koffertmateriale        | Sinkstøping                           |
| Farge på huset          | hvit                                  |
| IP-beskyttelse)         | IP20                                  |
| Slagstyrke (IK)         | ≥ 3                                   |
| Sertifisering           | WEEE, CE                              |
| beskyttelses klasse     | 2                                     |
| omsorg                  | Sentraliserte strømforsyningssystemer |
| overvåkning             | ML                                    |
| Brotid                  | CPS                                   |
| Driftsmodus             | Individuell lysveksling               |
| Inngangsspenning AC     | 230 V                                 |
| Inngangsfrekvens        | 50/60 Hz                              |
| Inngangsspenning DC     | 216 V                                 |
| Maks effekt.            | 4,5 W                                 |
| Ytelse DS               | 4,5 W                                 |
| Ytelse BS               | 1,1 W                                 |
| Omgivelsestemperatur DS | -20 °C - 40 °C                        |
| Omgivelsestemperatur BS | -20 °C - 40 °C                        |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| dybde                     | 92 mm               |
| Bredde                    | 312 mm              |
| Høyde                     | 225 mm              |
| Installasjonsdiameter     | 68 mm               |
| Vekt                      | 2.09                |
| Vekt inkludert emballasje | 2.58                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Ja                  |
| Blokkering av nødlys      | Nei                 |
| Batteritilkobling         | Nei                 |
| Dimmefunksjon             | Ja                  |
| Tolltariffnummer          | 94056180            |
| EAN                       | 4260659561666       |



TEKNISK TEGNING

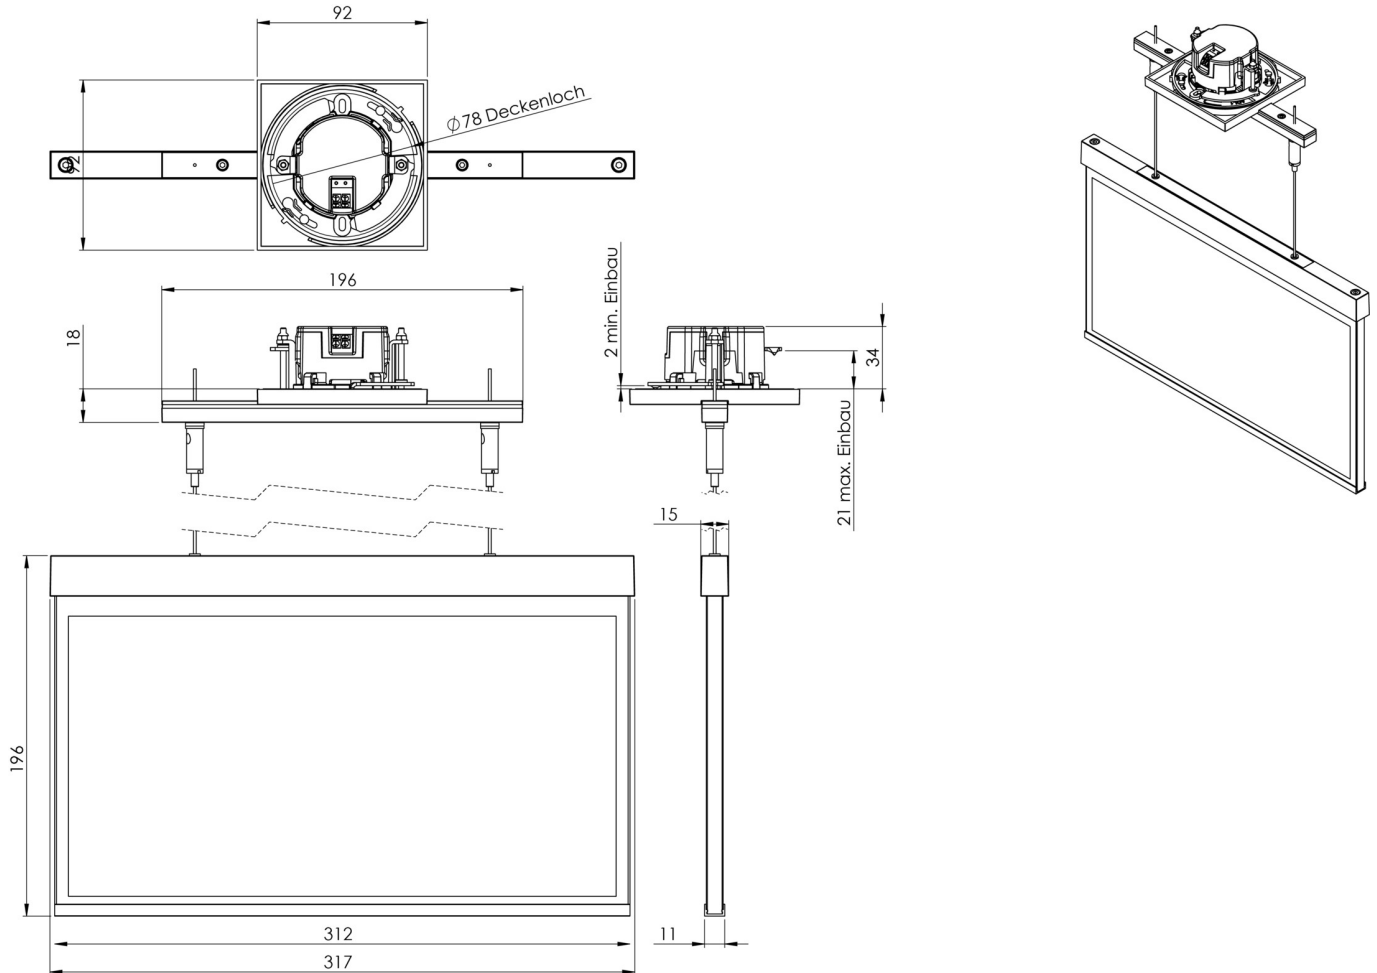



## LIGNENDE PRODUKTER

| Varenr.      | Bilde | overvåkning    | omsorg                 | Farge | investering | Automatisk inspeksjonsbok | Vedlikeholdsinnsats | fjernvedlikehold | maks. lys              | Individuell lysovervåking |
|--------------|-------|----------------|------------------------|-------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------------------|---------------------------|
| AXEC009ML-AZ |       | ML             | Sentral strømforsyning |       | €€€         | Ja                        | lav                 | Ja               | 1920 kroner per system | sentralt                  |
| AXEC009MLE   |       | ML             | Sentral strømforsyning |       | €€€         | Ja                        | lav                 | Ja               | 1920 kroner per system | sentralt                  |
| AXEC509CC    |       | CoreCompact 24 | Sentral strømforsyning |       | €€          | Ja                        | lav                 | Ja               |                        | sentralt                  |
| AXEC509CC-AZ |       | CoreCompact 24 | Sentral strømforsyning |       | €€          | Ja                        | lav                 | Ja               |                        | sentralt                  |
| AXEC509CC-E  |       | CoreCompact 24 | Sentral strømforsyning |       | €€          | Ja                        | lav                 | Ja               |                        | sentralt                  |

Fra: 15.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.