



**Art.-Nr: AXEP009ML**

**Utgangsskilt lys <https://www.deepl.com/de/translator#de/nb/zentrale%20Stromversorgungssysteme>**

**Takmontering, ML, CPS, 30 m, IP20, Sinkstøping, hvit**



Mer informasjon



## TEKNISKE DATA


|  |   |
|--|---|
| Type armatur                                     | Utgangsskilt lys  |
| Monteringstype                                   | Takmontering  |
| Deteksjonsområde                                 | 30 m  |
| piktogram  | sett  |
| Lyspærer   | LED   |
| Koffertmateriale                                 | Sinkstøping   |
| Farge på huset                                   | hvit  |
| IP-beskyttelse)                                  | IP20  |
| Slagstyrke (IK)                                  | ≥ 3   |
| Sertifisering                                    | WEEE, CE  |
| beskyttelses klasse                              | 2   |
| omsorg   | <a href="https://www.deepl.com/de/translator#de/nb/zentrale%20Stromversorgungssysteme">https://www.deepl.com/de/translator#de/nb/zentrale%20Stromversorgungssysteme</a> |
| overvåkning                                      | ML  |
| Brotid   | CPS   |
| Driftsmodus                                      | Individuell lysveksling   |
| Inngangsspenning AC                              | 230 V   |
| Inngangsfrekvens                                 | 50/60 Hz  |
| Inngangsspenning DC                              | 216 V   |
| Maks effekt.                                     | 4,5 W   |
| Ytelse DS  | 4,5 W   |
| Ytelse BS  | 1,1 W   |
| ~pim_attribute~zulaessigeUmgebungstemperaturInDS | -20 °C - 40 °C  |



|  |                     |
|--|---------------------|
| ~pim_attribute~zulaessigeUmgebungstemperaturInBS | -20 °C - 40 °C      |
| dybde  | 92 mm               |
| Bredde   | 312 mm              |
| Høyde  | 204 mm              |
| Installasjonsdiameter                            | 68 mm               |
| Vekt   | 2.28                |
| Vekt inkludert emballasje                        | 2.77                |
| Tverrsnitt for tilkobling                        | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang                                  | Ja                  |
| Blokkering av nødlys                             | Nei                 |
| Batteritilkobling                                | Nei                 |
| Dimmefunksjon                                    | Ja                  |
| Tolltariffnummer                                 | 94056180            |
| EAN  | 4260581715823       |



## TEKNISK TEGNING

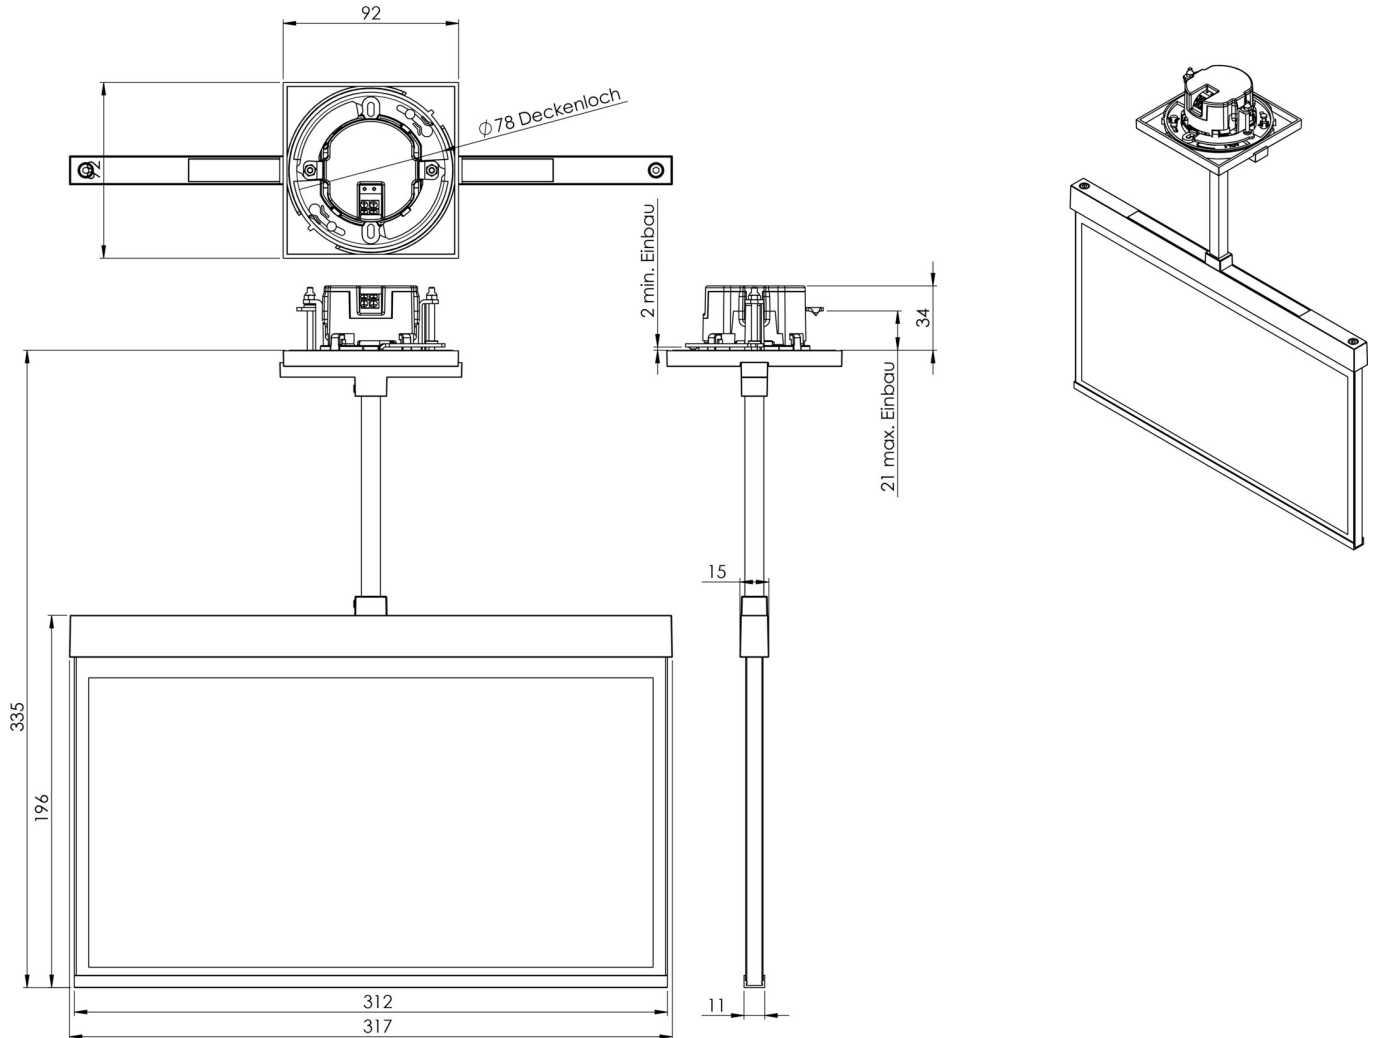


## TILBEHØRSLISTE

AM-X-PKG -



## LIGNENDE PRODUKTER

| Varenr.      | Bilde   | overvåkning    | omsorg                 | Farge | investering | Automatisk inspeksjonsbok | Vedlikeholdsinnsett | fjernvedlikehold | maks. lys              | Individuell lysovervåking |
|--------------|---|----------------|------------------------|-------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------------------|---------------------------|
| AXEP009ML-AZ |    | ML             | Sentral strømforsyning |       | €€€         | Ja                        | lav                 | Ja               | 1920 kroner per system | sentralt                  |
| AXEP009MLE   |   | ML             | Sentral strømforsyning |       | €€€         | Ja                        | lav                 | Ja               | 1920 kroner per system | sentralt                  |
| AXEP509CC    |  | CoreCompact 24 | Sentral strømforsyning |       | €€          | Ja                        | lav                 | Ja               |                        | sentralt                  |
| AXEP509CC-AZ |  | CoreCompact 24 | Sentral strømforsyning |       | €€          | Ja                        | lav                 | Ja               |                        | sentralt                  |
| AXEP509CC-E  |  | CoreCompact 24 | Sentral strømforsyning |       | €€          | Ja                        | lav                 | Ja               |                        | sentralt                  |

Fra: 09.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.