



**Art.-Nr: AXEP509CC-AZ**  
**Luminaire à pictogramme systèmes d'alimentation électrique centralisée**  
**Plafonnier encastré avec suspension CS\_VALUE\_MountingMethod.Deckeneinbau-Pendel, CoreCompact 24 (CC), CPS, 30 m, IP20, Zinc moulé sous pression, Anthracite**



Luminaire moderne à pictogramme de secours en zinc moulé sous pression avec suspension pour montage encastré au plafond. Grâce à son diamètre d'encastrement de 68 mm, ce luminaire s'intègre élégamment dans de nombreux environnements. La signalisation des issues de secours et des voies d'évacuation s'effectue au choix sur une face ou sur les deux faces.

Il fait partie de la série de luminaires A, laquelle propose des systèmes pour tout type de montage et a reçu le German Design Award pour son design rectiligne homogène.

Commande et surveillance par un système central à faible puissance de 24 volts. Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/AXEP509CC-AZ](http://www.rp-group.com/fr/item/AXEP509CC-AZ)



## DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	CS_VALUE_MountingMethod.Deckeneinbau-Pendel
Distance de reconnaissance	30 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Zinc moulé sous pression
Couleur du bôitier	Anthracite
Type de protection (IP)	IP20
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	2
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée



Surveillance	CoreCompact 24 (CC)
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entréeAC	24 V
Puissance max.	3,6 W
Puissance DS	3,6 W
Puissance BS	0,4 W
Température ambiante DS	-5 °C - 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C - 40 °C
Profondeur	79 mm
Largeur	312 mm
Hauteur	204 mm
Dimensions de montage Diamètre	68 mm
Poids	2.61
Poids, emballage inclus	3.1
Section de raccordement	2.5 mm <sup>2</sup>
Entrée de commutation	non
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Oui
Numéro du tarif douanier	94056180
EAN	4260682156884



## DESSIN TECHNIQUE

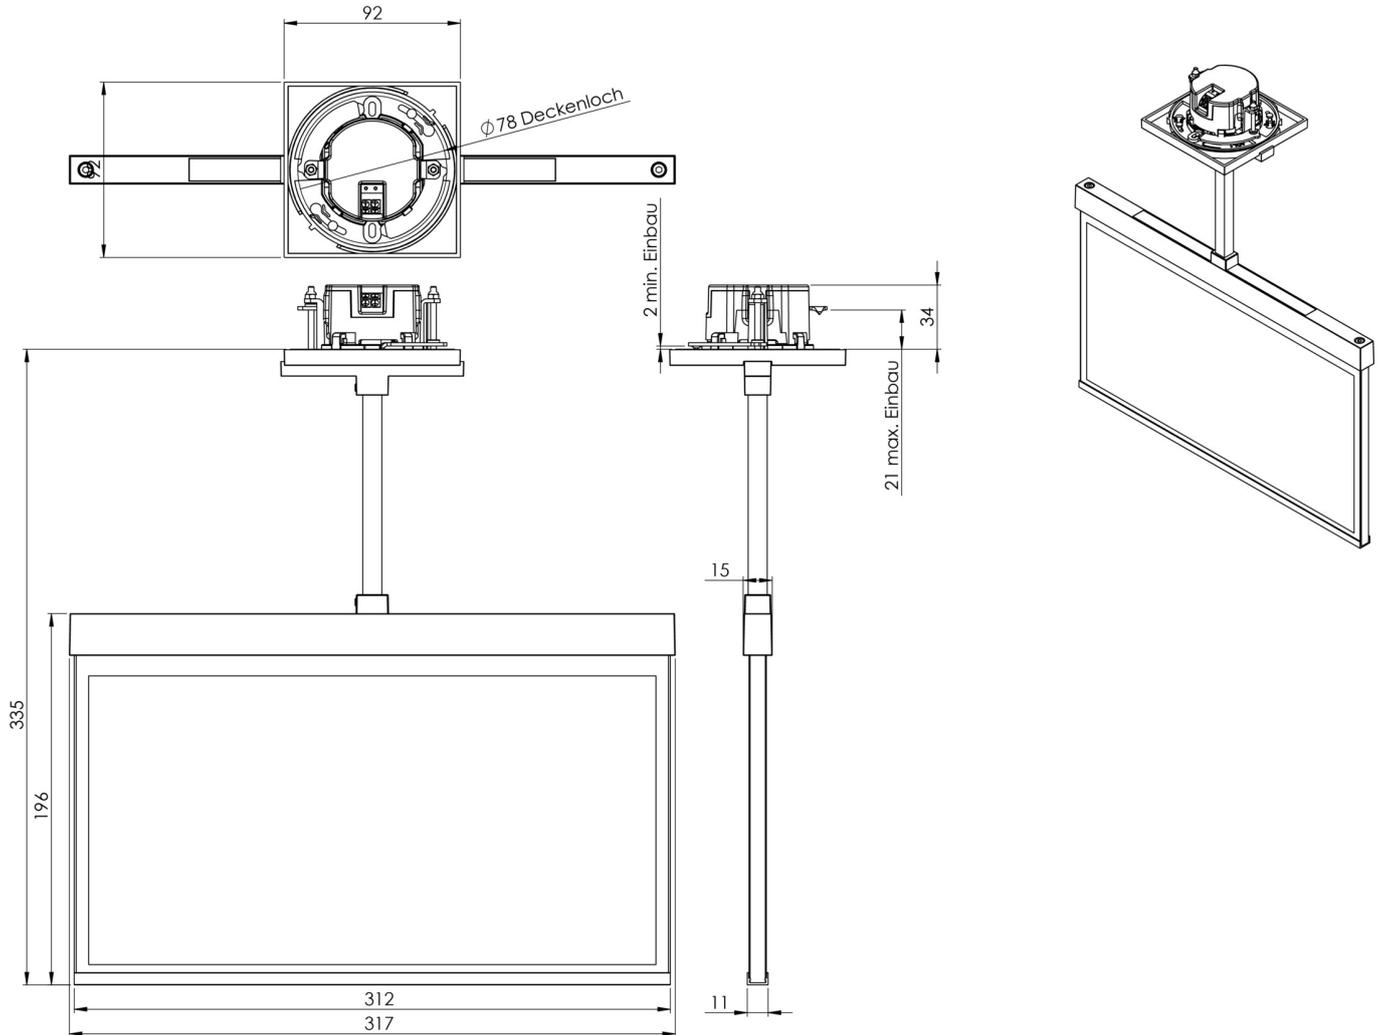

## LISTE DES ACCESSOIRES

AM-X-PKG -



## PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
AXEP009ML		Alimentation électrique centrale (ML)	alimentation électrique centrale	RAL 9003	€€€	oui	faible	oui	1.920 par système	central
AXEP009ML-AZ		Alimentation électrique centrale (ML)	alimentation électrique centrale	RAL 7016	€€€	oui	faible	oui	1.920 par système	central
AXEP009ML-E		Alimentation électrique centrale (ML)	alimentation électrique centrale	Edelstahl	€€€	oui	faible	oui	1.920 par système	central
AXEP509CC		CoreCompact 24 (CC)	alimentation électrique centrale	RAL 9003	€€	oui	faible	oui		central
AXEP509CC-E		CoreCompact 24 (CC)	alimentation électrique centrale	Edelstahl	€€	oui	faible	oui		central

Au: 21.10.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.