



**Art.-Nr: AXR403SC-E**  
**Rettungszeichenleuchte Versorgung**  
**Wandeinbau, SelfControl, 3 h, 30 m, IP40, Zink-Druckguss,**  
**Edelstahl**

Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte für die Wandeinbaumontage, zur Kennzeichnung von Rettungs- und Fluchtwegen.

Sie gehört zur Leuchtenfamilie der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.



Mehr Informationen




## TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wandeinbau
Erkennungsweite	30 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Gehäusefarbe	Edelstahl
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE, ENEC
Schutzklasse	2
Überwachung	SelfControl
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	LFP3212.K-SET-2AKKU
Leistung max.	4,2 W
Leistung DS	3,4 W
Leistung BS	0,9 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C - 40 °C
Tiefe	80 mm
Breite	312 mm



Höhe	238 mm
Einbau Länge	176 mm
Einbau Breite	68 mm
Einbau Höhe	40 mm
Gewicht	1.53
Gewicht inkl. Verpackung	2.02
Zolltarifnummer	94056180
EAN	4260766555763

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

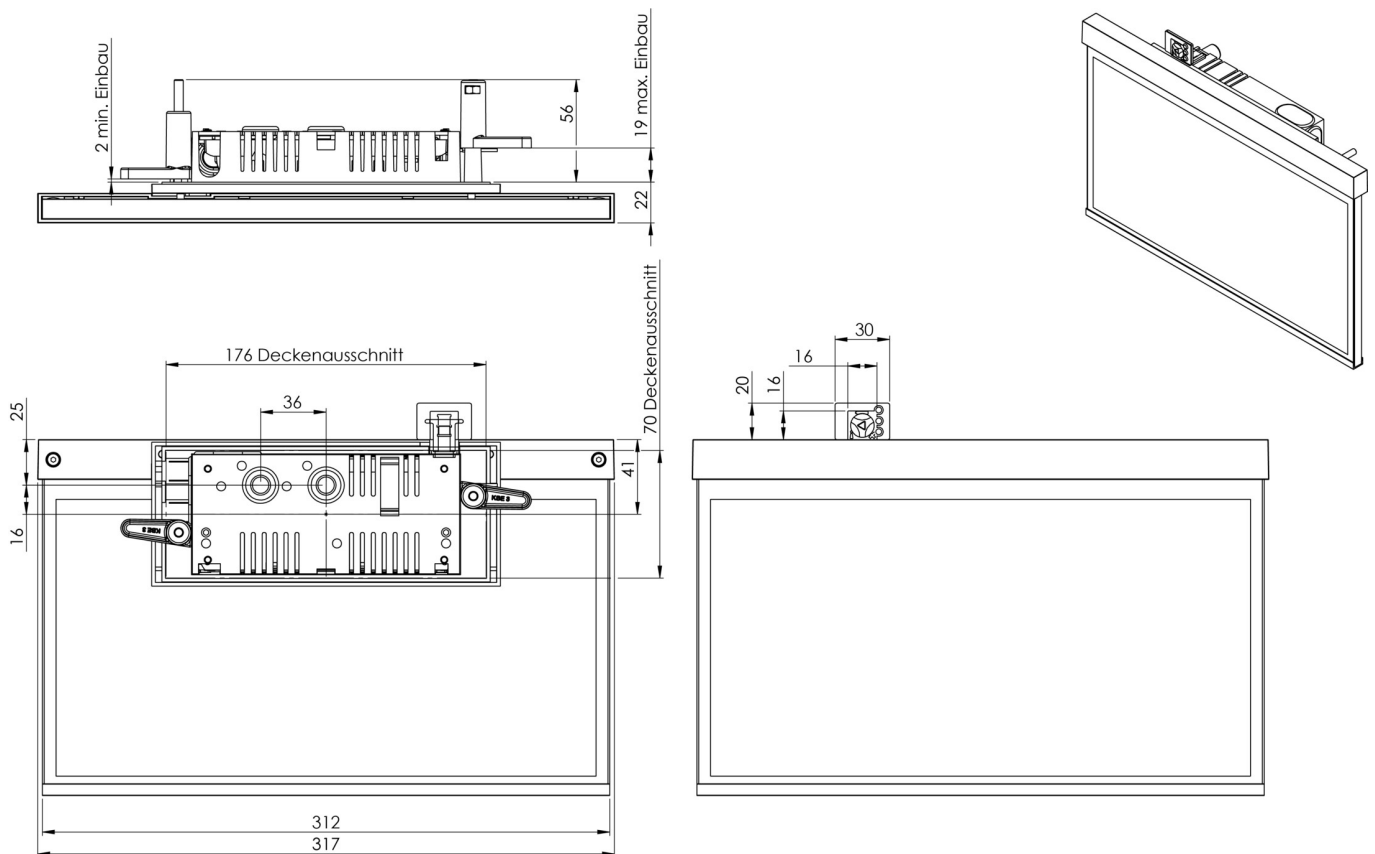

## ZUBEHÖRLISTE

- BALLPLX-AX - Ballschutzhaube
- AM-XBE -

Stand: 16.07.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.