



**Art.-Nr: AXR403SC-E**  
**Luminaire à pictogramme**  
**Montage mural encastré, SelfControl (SC), 3 h, 30 m, IP40,**  
**Zinc moulé sous pression, Acier inoxydable**

AXR est un luminaire à pictogramme de secours en zinc moulé sous pression destiné à un montage mural encastré pour l'identification des voies de secours et d'évacuation. Il fait partie de la série de luminaires A, laquelle propose des systèmes pour tout type de montage et a reçu le German Design Award pour son design rectiligne homogène. Les luminaires de la série A sont équipés d'ampoules LED modernes et offrent une grande flexibilité grâce à leur système de pictogrammes variables.

Luminaire à pictogramme de secours LED conforme à DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 et DIN EN 1838.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/AXR403SC-E](http://www.rp-group.com/fr/item/AXR403SC-E)




## DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Montage mural encastré
Distance de reconnaissance	30 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Zinc moulé sous pression
Couleur du bôitier	Acier inoxydable
Type de protection (IP)	IP40
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE, ENEC
Classe de protection	2
Surveillance	SelfControl (SC)
Temps d'autonomie	3 h
Batterie	LiFePO4 6,4 V/1,2 Ah
Puissance max.	4,2 W
Puissance DS	3,4 W
Puissance BS	0,9 W



Température ambiante DS	-5 °C - 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C - 40 °C
Profondeur	80 mm
Largeur	312 mm
Hauteur	238 mm
Longueur de montage	176 mm
Largeur de montage	68 mm
Hauteur de montage	40 mm
Poids	1.46
Poids, emballage inclus	1.95
Numéro du tarif douanier	94056180
EAN	4260766555763

## DESSIN TECHNIQUE

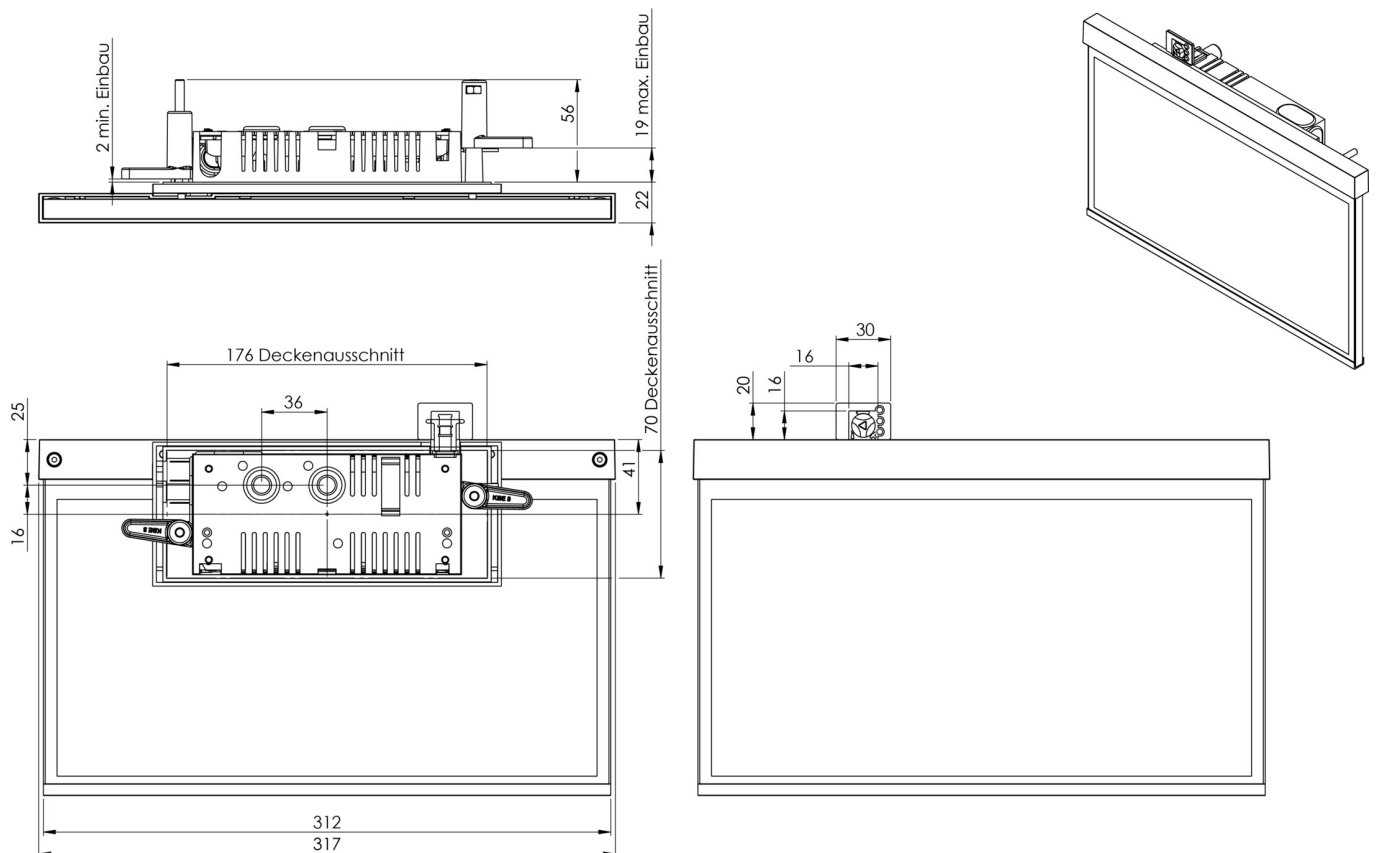



## LISTE DES ACCESSOIRES

BALLPLX-AX -

AM-XBE -

Au: 02.10.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.