



**Art.-Nr: AXR408SC-E**

**Luminaire à pictogramme**

**Montage mural encastré, SelfControl (SC), 8 h, 30 m, IP40, Zinc moulé sous pression, Acier inoxydable**

Luminaire moderne à pictogramme de secours en zinc moulé sous pression pour montage mural encastré, pour la signalisation des issues de secours et des voies d'évacuation.

Il fait partie de la série de luminaires A, laquelle propose des systèmes pour tout type de montage et a reçu le German Design Award pour son design rectiligne homogène.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl. Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/AXR408SC-E](http://www.rp-group.com/fr/item/AXR408SC-E)




## DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Montage mural encastré
Distance de reconnaissance	30 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Zinc moulé sous pression
Couleur du bôitier	Acier inoxydable
Type de protection (IP)	IP40
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE, ENEC
Classe de protection	2
Surveillance	SelfControl (SC)
Temps d'autonomie	8 h
Batterie	LiFePO4 6,4 V/1,2 Ah
Puissance max.	2,6 W
Puissance DS	1,7 W
Puissance BS	0,9 W
Température ambiante DS	-5 °C - 40 °C



Température ambiante BS	-5 °C - 40 °C
Profondeur	80 mm
Largeur	312 mm
Hauteur	238 mm
Longueur de montage	176 mm
Largeur de montage	68 mm
Hauteur de montage	40 mm
Poids	1.46
Poids, emballage inclus	1.95
EAN	4262483022412

## DESSIN TECHNIQUE

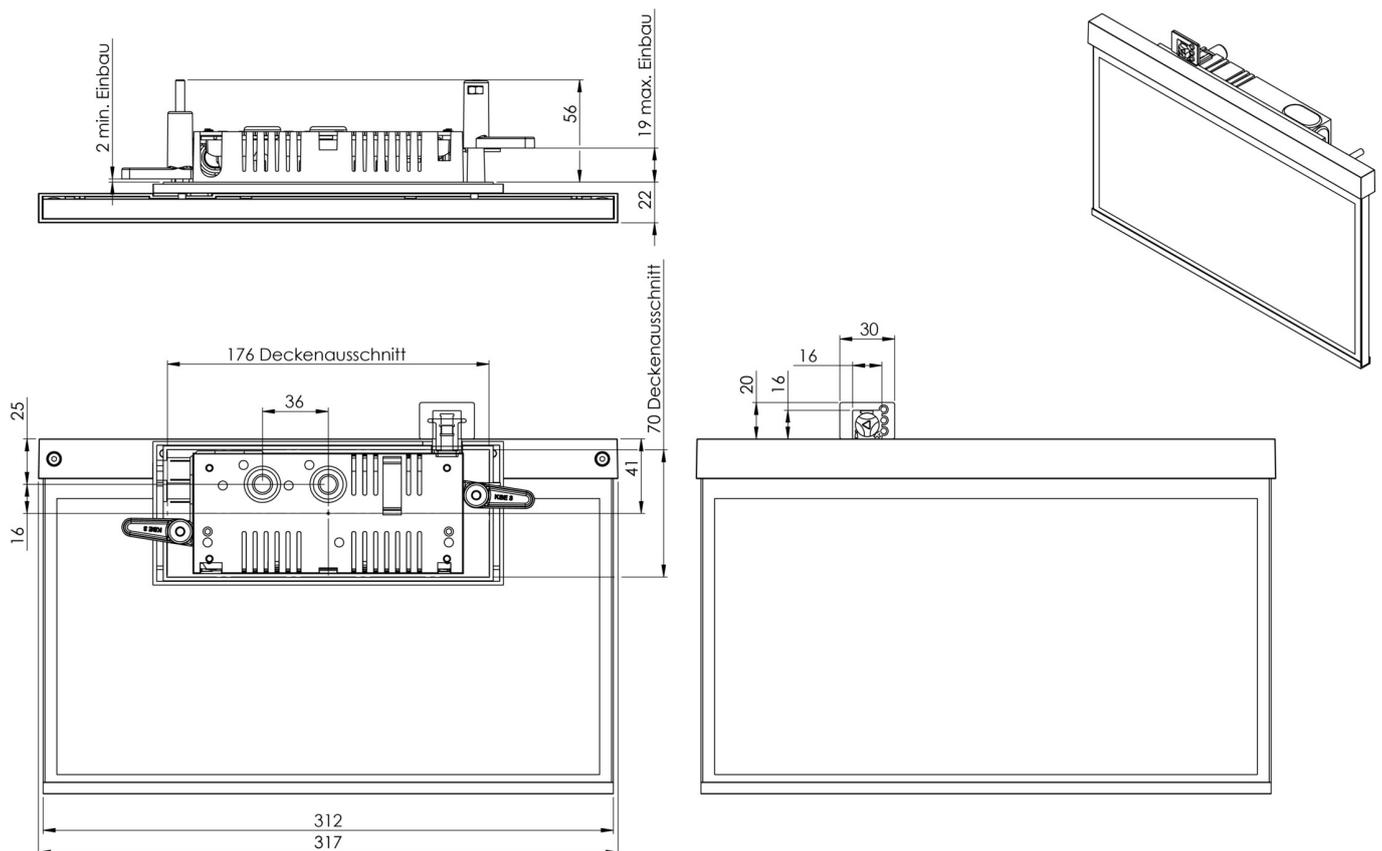



## LISTE DES ACCESSOIRES

BALLPLX-AX - Capot pare-ballons

AM-XBE -

Au: 01.11.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.