



### Art.-Nr: AXRA403WL-AZ Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie Wandeinbau, Wireless Professional, 3 h, 30 m, IP40, Zink-Druckguss, Anthrazit

Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte zur Wandeinbaumontage. Durch den Wandausleger erfolgt die Kennzeichnung der Rettungs- und Fluchtwege im rechten Winkel zur Wand. Sie kann wahlweise ein- oder beidseitig erfolgen.

Sie gehört zur Leuchtenfamile der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.





Mehr Informationen



#### **TECHNISCHE DATEN**

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wandeinbau
Erkennungsweite	30 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Gehäusefarbe	Anthrazit
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	Müllentsorgung, CE, ENEC
Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	Wireless Professional
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	LiFePO4 - 2 pcs - 3,2 V /1200mAh LiFePO4 - Lithium Iron Phosphate Battery
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 Hz






Leistung max.	5,6 W
Leistung DS	4,5 W
Leistung BS	0,8 W
Tiefe	80 mm
Breite	344 mm
Höhe	229 mm
Einbau Länge	176 mm
Einbau Breite	68 mm
Einbau Höhe	40 mm
Gewicht	1.88
Gewicht inkl. Verpackung	2.37
Anschlussquerschnitt	2.5 mm²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Ja
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Ja
Zolltarifnummer	94056180
Ursprungsland	DEUTSCHLAND
EAN	4260682154071





### **TESCHNISCHE ZEICHNUNG**

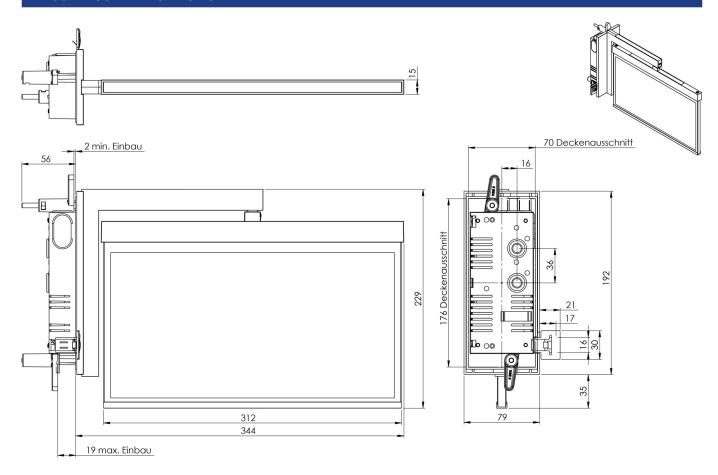

# ZUBEHÖRLISTE

AM-XBE -

LFP3212-LEO - Technologie Batterie





# ÄHNLICHE PRODUKTE

ArtNr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
AXRA403WL	<b>(1)</b>	Wireless Professional	Einzelbatterie		€€	Ja	gering	Ja	1.000 pro System	zentral
AXRA403WL-E	<b>1</b>	Wireless Professional	Einzelbatterie		€€	Ja	gering	Ja	1.000 pro System	zentral

Stand: 29.06.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.