



Art.-Nr: AXRA403WL-E Luminaire à pictogramme Batterie autonome Montage mural encastré, Professionnel sans fil (WL), 3 h, 30 m, IP40, Zinc moulé sous pression, Acier inoxydable

AMRA est un luminaire à pictogramme de secours en zinc moulé sous pression destiné à un montage mural encastré conçu comme support mural pour l'identification des voies de secours et d'évacuation. Il fait partie de la série de luminaires A, laquelle propose des systèmes pour tout type de montage et a reçu le German Design Award pour son design rectiligne homogène. Les luminaires de la série A sont équipés d'ampoules LED modernes et offrent une grande flexibilité grâce à leur système de pictogrammes variables.

Luminaire à pictogramme de secours LED conforme à DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 et DIN EN 1838.

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec Wireless Professional.







Plus d'informations www.rp-group.com/fr/item/AXRA403WL-E



DONNÉES TECHNIQUES

| Type de luminaire | Luminaire à pictogramme |
|-----------------------------|----------------------------|
| Type d'installation | Montage mural encastré |
| Distance de reconnaissance | 30 m |
| Pictogramme | Set |
| Ampoules | LED |
| Matériel du bôitier | Zinc moulé sous pression |
| Couleur du bôitier | Acier inoxydable |
| Type de protection (IP) | IP40 |
| Résistance aux impacts (IK) | ≥ 3 |
| Certification | WEEE, CE, ENEC |
| Classe de protection | 2 |
| Alimentation | Batterie autonome |
| Surveillance | Wireless Professional (WL) |
| Temps d'autonomie | 3 h |
| Batterie | 6,4 V 1,2 Ah/ |






| Mode de fonctionnement | Mode veille / mode continu |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Tension d'entréeAC | 230 V |
| Fréquence d'entrée | 50 Hz |
| Puissance max. | 5,6 W |
| Puissance DS | 4,5 W |
| Puissance BS | 0,8 W |
| Température ambiante DS | -5 °C - 40 °C |
| Température ambiante BS | -5 °C - 40 °C |
| Profondeur | 80 mm |
| Largeur | 344 mm |
| Hauteur | 238 mm |
| Longueur de montage | 176 mm |
| Largeur de montage | 68 mm |
| Hauteur de montage | 40 mm |
| Poids | 1.88 |
| Poids, emballage inclus | 2.37 |
| Section de raccordement | 2.5 mm² |
| Entrée de commutation | Oui |
| Blocage de l'éclairage de secours | Oui |
| Connexion de la batterie | Fiche |
| Fonction de variation | Oui |
| Numéro du tarif douanier | 94056180 |
| EAN | 4260682155115 |





DESSIN TECHNIQUE

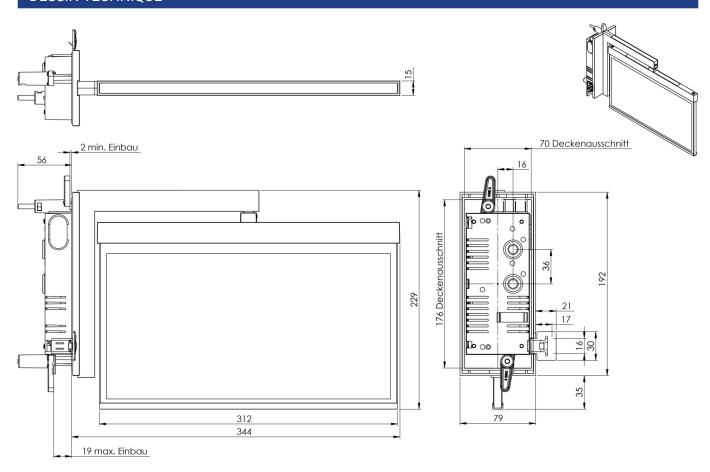

LISTE DES ACCESSOIRES

AM-XBE -

LFP3212.K-SET-2AKKU - CS_VALUE_BatteryTechnology. Batterie

PRODUITS CONNEXES

| Numéro d'article. | Image | Surveillance | Alimentation | Couleur | Investisse- ment | Carnet d'inspection automatique | Effort d'entretien | Télémainten- ance | max. luminai- res | Surveillance individuelle |
|----------------------|------------|-----------------------------|----------------------------|----------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|
| AXRA403WL | □ | Professionnel sans fil (WL) | Batterie indivi- duelle | RAL 9003 | €€ | Oui | faible | Oui | 1.000 par sys- tème | central |
| AXRA403WL- AZ | 5 → | Professionnel sans fil (WL) | Batterie indivi- duelle | RAL 7016 | €€ | Oui | faible | Oui | 1.000 par sys- tème | central |

Au: 23.08.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.