



**Art.-Nr: AXRA509CC-AZ**  
**Luminaire à pictogramme systèmes d'alimentation électrique centralisée**  
**Montage mural encastré, CoreCompact 24 (CC), CPS, 30 m, IP40, Zinc moulé sous pression, Anthracite**



AMRA est un luminaire à pictogramme de secours en zinc moulé sous pression destiné à un montage mural encastré conçu comme support mural pour l'identification des voies de secours et d'évacuation. Il fait partie de la série de luminaires A, laquelle propose des systèmes pour tout type de montage et a reçu le German Design Award pour son design rectiligne homogène. Les luminaires de la série A sont équipés d'ampoules LED modernes et offrent une grande flexibilité grâce à leur système de pictogrammes variables.

Luminaire à pictogramme de secours LED conforme à DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 et DIN EN 1838.

Commande et surveillance par un système central à faible puissance de 24 volts.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/AXRA509CC-AZ](http://www.rp-group.com/fr/item/AXRA509CC-AZ)



## DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Montage mural encastré
Distance de reconnaissance	30 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Zinc moulé sous pression
Couleur du bôitier	Anthracite
Type de protection (IP)	IP40
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE, ENEC
Classe de protection	2
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	CoreCompact 24 (CC)
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/



Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entréeAC	24 V
Puissance max.	3,4 W
Puissance DS	3,4 W
Puissance BS	0,4 W
Température ambiante DS	-5 °C - 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C - 40 °C
Profondeur	80 mm
Largeur	344 mm
Hauteur	229 mm
Longueur de montage	176 mm
Largeur de montage	68 mm
Hauteur de montage	40 mm
Poids	1.66
Poids, emballage inclus	2.15
Section de raccordement	2.5 mm <sup>2</sup>
Entrée de commutation	non
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Flux lumineux réseau	230 lm
Flux lumineux secours	230 lm
Numéro du tarif douanier	94056180
EAN	4260682156945



## DESSIN TECHNIQUE

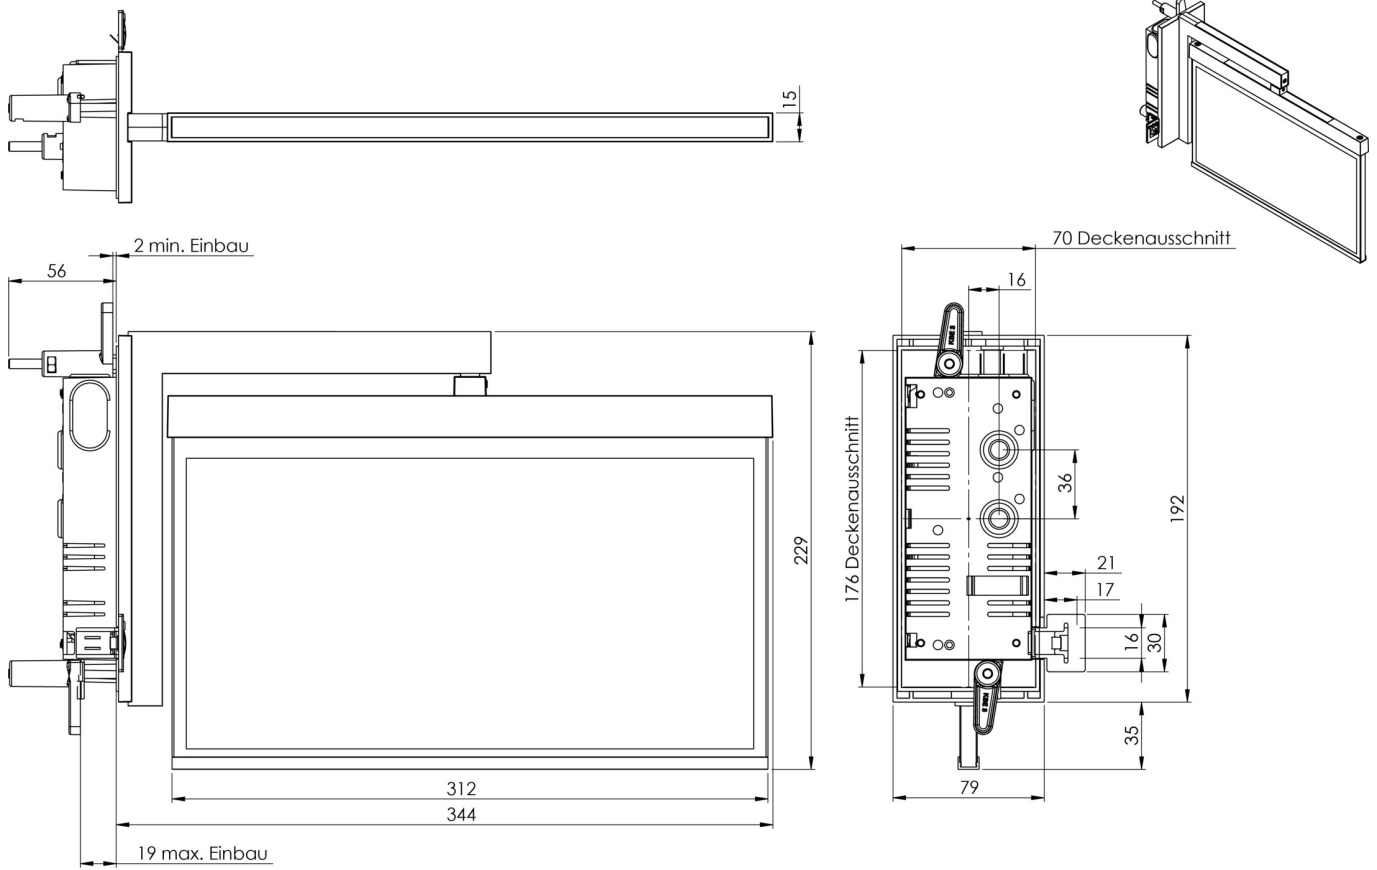

## LISTE DES ACCESSOIRES

AM-XBE -



## PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
AXRA009ML		Alimentation électrique centrale (ML)	alimentation électrique centrale	RAL 9003	€€€	oui	faible	oui	1.920 par système	central
AXRA009ML-AZ		Alimentation électrique centrale (ML)	alimentation électrique centrale	RAL 7016	€€€	oui	faible	oui	1.920 par système	central
AXRA009ML-E		Alimentation électrique centrale (ML)	alimentation électrique centrale	Edelstahl	€€€	oui	faible	oui	1.920 par système	central
AXRA509CC		CoreCompact 24 (CC)	alimentation électrique centrale	RAL 9003	€€	oui	faible	oui		central
AXRA509CC-E		CoreCompact 24 (CC)	alimentation électrique centrale	Edelstahl	€€	oui	faible	oui		central

Au: 30.08.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.