



**Art.-Nr: AXRA509CC-E**  
**Utgangsskilt lys Sentraliserte strømforsyningssystemer**  
**Veggmontering, CoreCompact 24, CPS, 30 m, IP40,**  
**Sinkstøping, rustfritt stål**



Mer informasjon



## TEKNISKE DATA


Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Veggmontering
Deteksjonsområde	30 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	rustfritt stål
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE, ENEC
beskyttelses klasse	2
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	CoreCompact 24
Brotid	CPS
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	24 V
Maks effekt.	3,4 W
Ytelse DS	3,4 W
Ytelse BS	0,4 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C
dybde	80 mm
Bredde	344 mm



Høyde	238 mm
Installasjonslengde	176 mm
Installasjonsbredde	68 mm
Installasjonshøyde	40 mm
Vekt	1.66
Vekt inkludert emballasje	2.15
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Lysstrømnettverk	230 lm
Lysstrøm nødsituasjon	230 lm
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4260682156952



## TEKNISK TEGNING

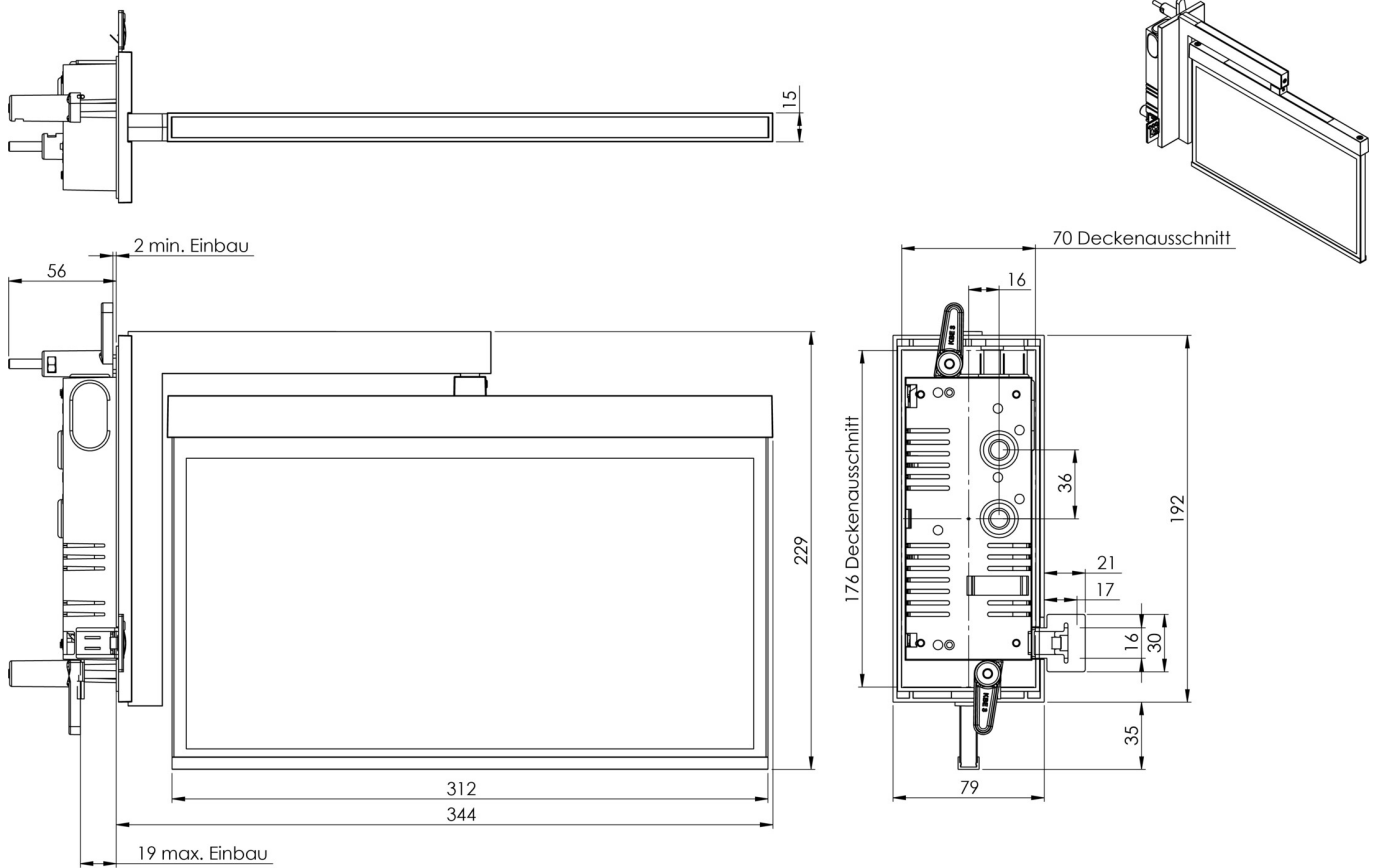

## TILBEHØRSLISTE

AM-XBE -



## LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
AXRA009ML		ML	Sentral strømforsyning		€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
AXRA009ML-AZ		ML	Sentral strømforsyning		€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
AXRA009MLE		ML	Sentral strømforsyning		€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
AXRA509CC		CoreCompact 24	Sentral strømforsyning		€€	Ja	lav	Ja		sentralt
AXRA509CC-AZ		CoreCompact 24	Sentral strømforsyning		€€	Ja	lav	Ja		sentralt

Fra: 22.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.