



Art.-Nr: AXW403SC-E
Rettungszeichenleuchte
Wand, SelfControl, 3 h, 30 m, IP40, Zink-Druckguss, Edelstahl

Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte für Wandaufbaumontage, zur Kennzeichnung von Rettungs- und Fluchtwegen.

Sie gehört zur Leuchtenfamilie der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.



Mehr Informationen




TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wand
Erkennungsweite	30 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Gehäusefarbe	Edelstahl
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE, ENEC
Schutzklasse	2
Überwachung	SelfControl
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	LFP3212.K-SET-2AKKU
Leistung max.	4,2 W
Leistung DS	3,4 W
Leistung BS	0,9 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C - 40 °C
Tiefe	50 mm
Breite	312 mm
Höhe	194 mm



Gewicht	1.69
Gewicht inkl. Verpackung	2.18
Zolltarifnummer	94056180
EAN	4260766555886

TECHNISCHE ZEICHNUNG

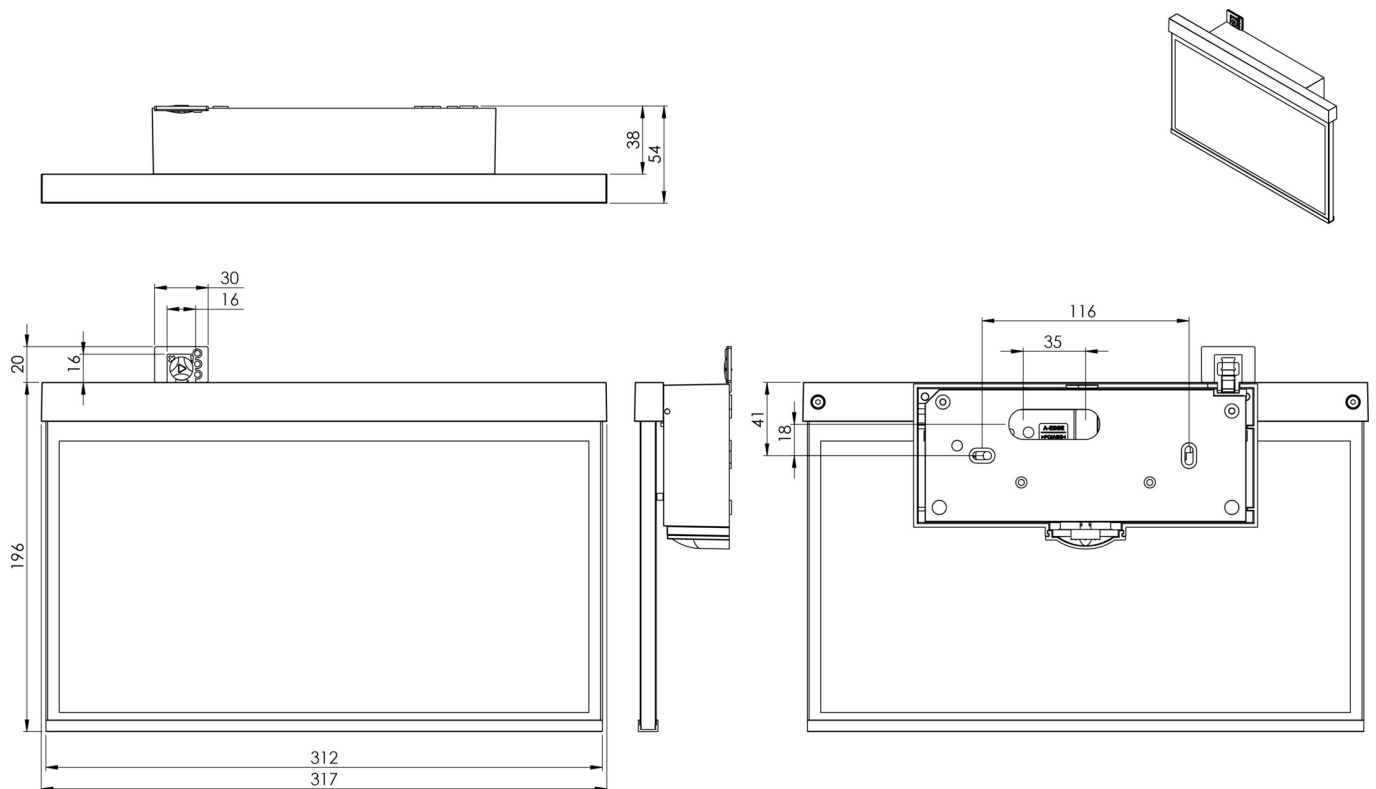

ZUBEHÖRLISTE

BALLPLX-AX - Ballschutzhaube

AM-X-APA - Aufputzadapter AM/AX

Stand: 18.07.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.